



Häfele Maxi Push-to-open – Anschlag für automatische Komplettöffnung

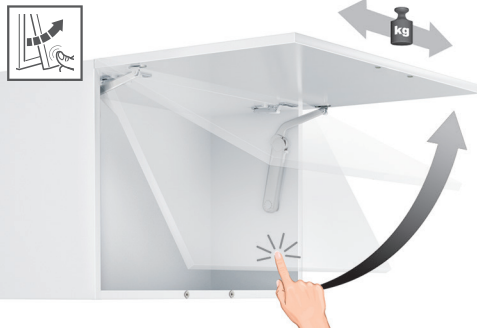

Hinweis


- > die nachfolgenden Anschlagmaße und Richtwerttabellen sind für diese Art der Anwendung unbedingt einzuhalten
- > ab Klappenbreite 600 mm zwei Maxi-Beschläge einsetzen
- > Gewichtsangabe für einen Maxi-Beschlag, bei Verwendung von zwei Maxi-Beschlägen verdoppeln sich die Klappengewichtswerte
- > Verwendung in Kombination mit Metalla 510 Push Topfscharnieren und Magnet-Druckschnäpper
- > für eine sichere Zuhaltung der Klappe je 1x Magnet-Druckschnäpper Push 356.06.460/461 und (in einiger Entfernung) Zusatzmagnet 356.06.470/471 verwenden

Öffnungswinkel 75°

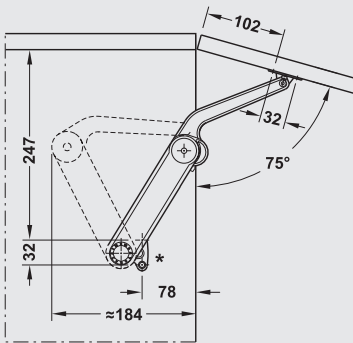


Korpshöhe mm	Klappengewicht kg			
	● Modell A	● Modell B	● Modell C	● Modell D
300	2,4–3,3	4,5–6,8	5,5–9,5	8,6–11,8
400	1,7–2,3	3,6–5,3	4,6–7,7	6,0–10,1
500	–	2,7–4,7	4,3–7,0	5,8–9,2
600	–	2,1–3,3	2,9–5,1	3,9–6,6
700	–	2,1–3,0	2,6–4,5	3,4–5,8
800	–	–	2,5–4,2	3,3–5,5
900	–	–	2,1–3,7	2,8–4,8
1000	–	–	2,0–3,4	2,7–4,4

Öffnungswinkel 90°



Korpshöhe mm	Klappengewicht kg			
	● Modell A	● Modell B	● Modell C	● Modell D
300	1,7–2,4	3,1–4,6	3,8–7,0	5,8–9,8
400	–	2,4–3,7	3,1–5,5	4,2–7,1
500	–	1,6–2,9	2,6–4,5	3,4–5,8
600	–	1,5–2,4	2,1–3,6	2,9–4,8
700	–	1,2–2,1	1,5–3,2	2,5–4,0
800	–	–	1,3–2,9	2,2–3,8
900	–	–	1,1–2,6	1,9–3,3
1000	–	–	–	1,6–3,0

Öffnungswinkel 110°

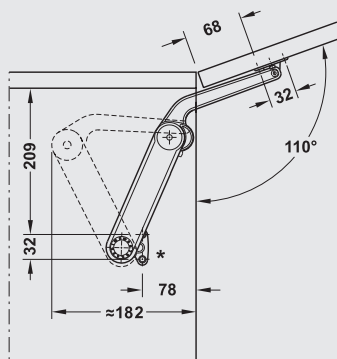

Korpshöhe mm	Klappengewicht kg			
	● Modell A	● Modell B	● Modell C	● Modell D
300	–	2,7–4,0	3,5–6,1	5,1–7,8
400	–	1,8–3,0	2,7–4,6	3,4–5,0
500	–	1,7–2,4	2,3–3,7	3,0–4,9
600	–	1,4–2,1	1,8–3,1	2,5–4,2
700	–	–	1,6–2,7	2,2–3,5
800	–	–	–	1,8–3,1
900	–	–	–	1,4–2,9
1000	–	–	–	1,2–2,6

* Maße für Maxi mit Korpusbefestigungslasche für 37 mm Kantenabstand

Information	► MB 5.223
Komplett-Set/Einzelbeschlag Maxi	► MB 5.229
Topfscharnier und Zubehör Push	► MB 5.249

Komplett-Set oder Einzelbeschlag Häfele Maxi


für Klappen aus Holz, Glas oder mit Aluminiumrahmen



Maxi weiß



Maxi schwarz



Planung

Seitenabstandsmaß

S = Türaufschlag + 19,5 mm

→ Komplett-Set Häfele Maxi



Maxi vernickelt



- > Werkstoff: Beschlag: Zinkdruckguss, Befestigungswinkel und Anschraubflasche: Stahl, Sicherungskappe für Einstellschraube: Kunststoff
- > Oberfläche/Farbe: Beschlag: vernickelt, weiß oder schwarz, Befestigungswinkel und Anschraubflaschen: vernickelt, weiß oder schwarz
- > Anschlag: links und rechts verwendbar
- > Montage: werkzeuglos (Clip-Technik)
- > Einstellmöglichkeit: Haltekrafteinstellung
- > Öffnungswinkel: 75°, 90° oder 110°

Lieferumfang

- 1 Klappenstütze
- 1 Befestigungswinkel für Korpus
- 1 Anschraubflasche für Klappe (für Euroschrauben)

Modell	Kantenabstand mm	vernickelt	weiß	schwarz
für Klappen aus Holz oder mit Aluminiumrahmen ab Rahmenbreite 45 mm				
A	28	373.69.511	373.69.741	373.69.341
	37	373.69.512	373.69.742	373.69.342
B	28	373.69.411	373.69.743	373.69.343
	37	373.69.412	373.69.744	373.69.344
C	28	373.69.711	373.69.745	373.69.345
	37	373.69.712	373.69.746	373.69.346
D	28	373.69.311	373.69.747	373.69.347
	37	373.69.312	373.69.748	373.69.348

Abpackung: 1 Garnitur

Bestellhinweis

Ab Klappenbreite 600 mm 2 Maxi-Beschläge einsetzen.

→ Einzelbeschlag Häfele Maxi



Maxi vernickelt

Modell	Kantenabstand mm	vernickelt	weiß	schwarz
für Klappen mit Aluminiumrahmen 20 mm				
A	28	373.69.501	373.69.731	373.69.331
	37	373.69.502	373.69.732	373.69.332
B	28	373.69.401	373.69.733	373.69.333
	37	373.69.402	373.69.734	373.69.334
C	28	373.69.701	373.69.735	373.69.335
	37	373.69.702	373.69.736	373.69.336
D	28	373.69.301	373.69.737	373.69.337
	37	373.69.302	373.69.738	373.69.338

Abpackung: 1 Garnitur

Bestellhinweis

Ab Klappenbreite 600 mm 2 Maxi-Beschläge einsetzen.

Modell	vernickelt	weiß	schwarz
A	373.69.902	373.69.722	373.69.322
B	373.69.900	373.69.720	373.69.320
C	373.69.901	373.69.721	373.69.321
D	373.69.903	373.69.723	373.69.323

Abpackung: 1 oder 10 Stück

Information	► MB 5.223
Anwendungsmöglichkeiten	► MB 5.224
Zubehör/Schließdämpfung	► MB 5.230
Topfscharniere	► MB 5.248
Topfscharniere und Zubehör Push	► MB 5.249