



LEGRABOX

Technisches Datenblatt

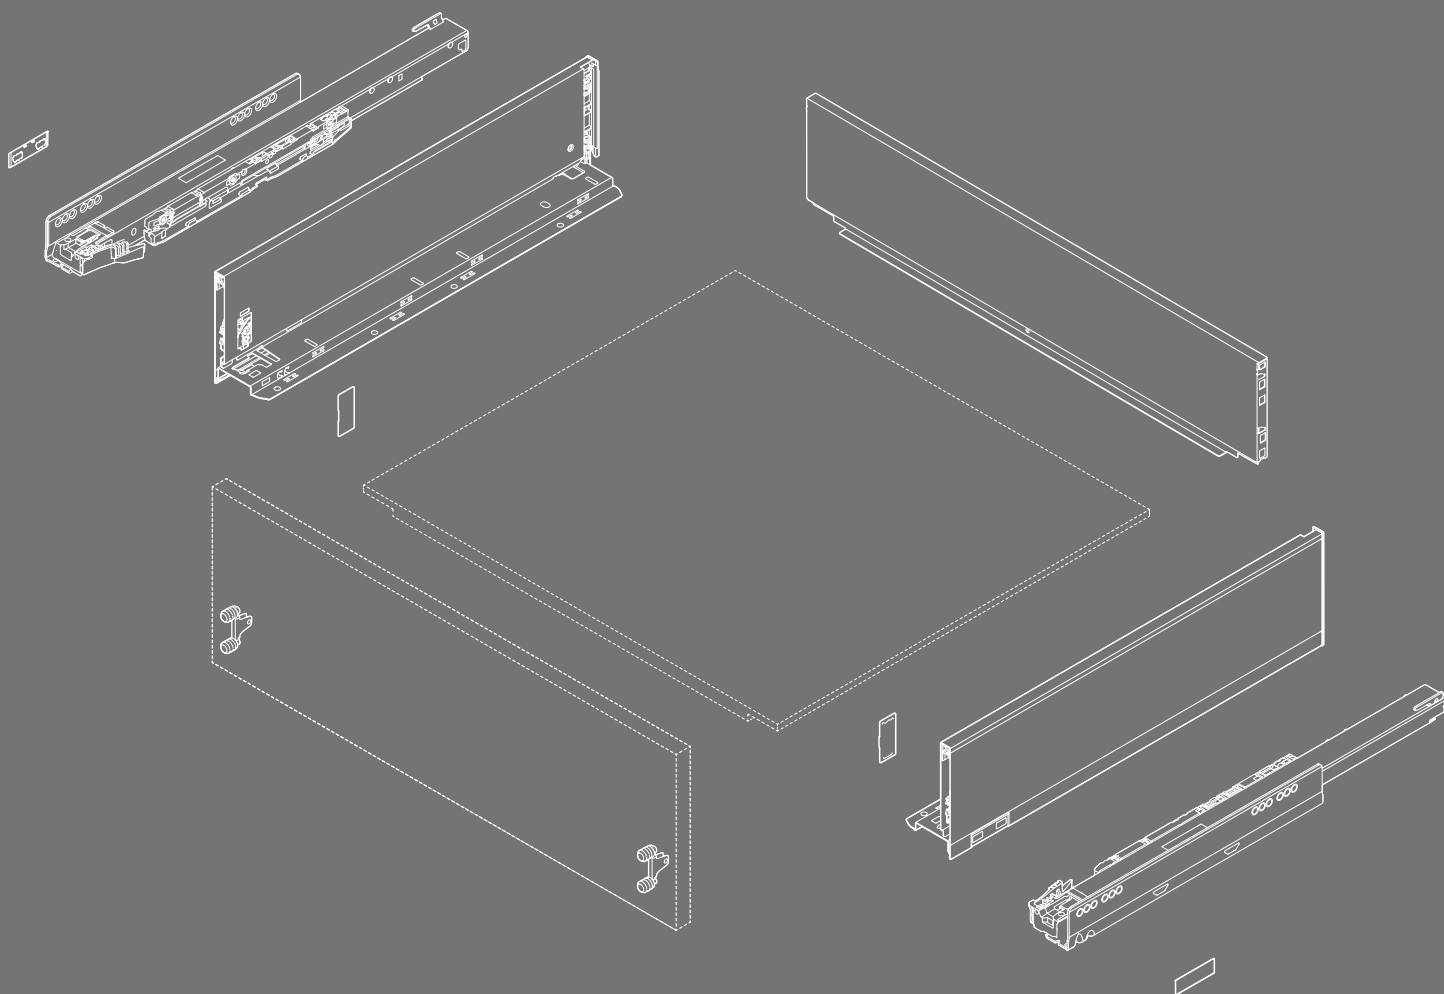

Meine Inspiration perfekt inszeniert: myLEGRABOX

Machen Sie Wohnraum zu Gestaltungsraum. Denken Sie Design nicht nur von außen, sondern auch nach innen. Holen Sie sich auf der ganzen Welt neue Anregungen für innovative Möbelideen, um aus Ihren Inspirationen individuelle Möbel zu erschaffen. Ganz gleich, was Sie persönlich inspiriert – LEGRABOX bietet Ihnen schier unendliche Möglichkeiten, um Ihre Inspirationen in modernes Einrichtungsdesign zu übertragen. Und zwar immer genauso individuell, wie Sie dies wünschen. Gehen Sie mit uns auf Entdeckungstour!

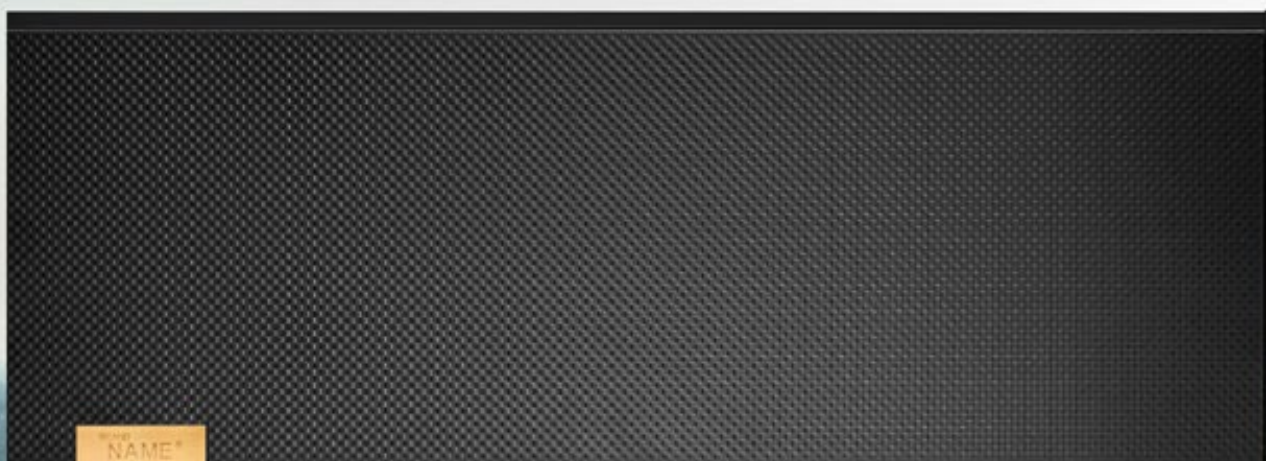



Inhalt

4	Programmübersicht
6	Schubkasten – Höhe N
10	Schubkasten – Höhe M
14	Innenschubkasten – Höhe M
24	Schubkasten – Höhe K
28	Innenschubkasten – Höhe K
	Frontauszug – Höhe C
33	– LEGRABOX pure
36	– LEGRABOX free
	Innenauszug – Höhe C
41	– Vorderstück mit Einschubelement
49	– Vorderstück mit Reling
57	Spülenauszug – Höhe M
	Spülenauszug – Höhe C
61	– LEGRABOX pure
68	– LEGRABOX free
73	Frontauszug – Höhe F
78	Gestaltungsvarianten
88	Befestigung der Korpusschienen
89	Zubehör
92	Verarbeitungshilfen
94	SERVO-DRIVE
95	TIP-ON BLUMOTION
99	TIP-ON
101	AMPEROS AC – Strom im Möbel
104	Planung, Montage, Einstellung und Demontage

Das Programm auf einen Blick

Das Programm von LEGRABOX ist so vielseitig wie das Thema Wohnen selbst. Schubkästen, Innenschubkästen, Frontauszüge und Innenauszüge lassen sich in verschiedenen Farben, Höhen, Nennlängen und Belastungsklassen realisieren.

Factbox


- LEGRABOX pure, LEGRABOX free, LEGRABOX special edition und LEGRABOX individual
- Vielfältige Individualisierungsmöglichkeiten
- Zargen aus Stahl und Edelstahl
- Innen und außen gerade
- Schlanke Zarge 12.8 mm
- Synchronisierter Schwebelauf
- Werkzeuglose Frontmontage
- Das Branding-Element ermöglicht eine Individualisierung über alle Gestaltungsvarianten von LEGRABOX hinweg

Zargenhöhen

Schubkasten			Frontauszug		
					
Höhe N 66.5 mm	Höhe M 90.5 mm	Höhe K 128.5 mm	Höhe C 177 mm	Höhe C 177 mm	Höhe F 241 mm
Innenschubkasten		Innenauszug			
					
Höhe M 90.5 mm	Höhe K 128.5 mm	Höhe C 177 mm	Höhe C 177 mm	Höhe C 177 mm	Höhe C 177 mm
Spülenauszug					
					
Höhe M 90.5 mm	Höhe C 177 mm	Höhe C 177 mm	Höhe C 177 mm		

Farbübersicht

Das umfangreiche Programm von LEGRABOX hält eine große Auswahl an unterschiedlichen Farben und Materialien bereit. Edelstahl mit Antifingerprint oder Stahl mit edler matter Beschichtung sorgen für eine besondere Optik.

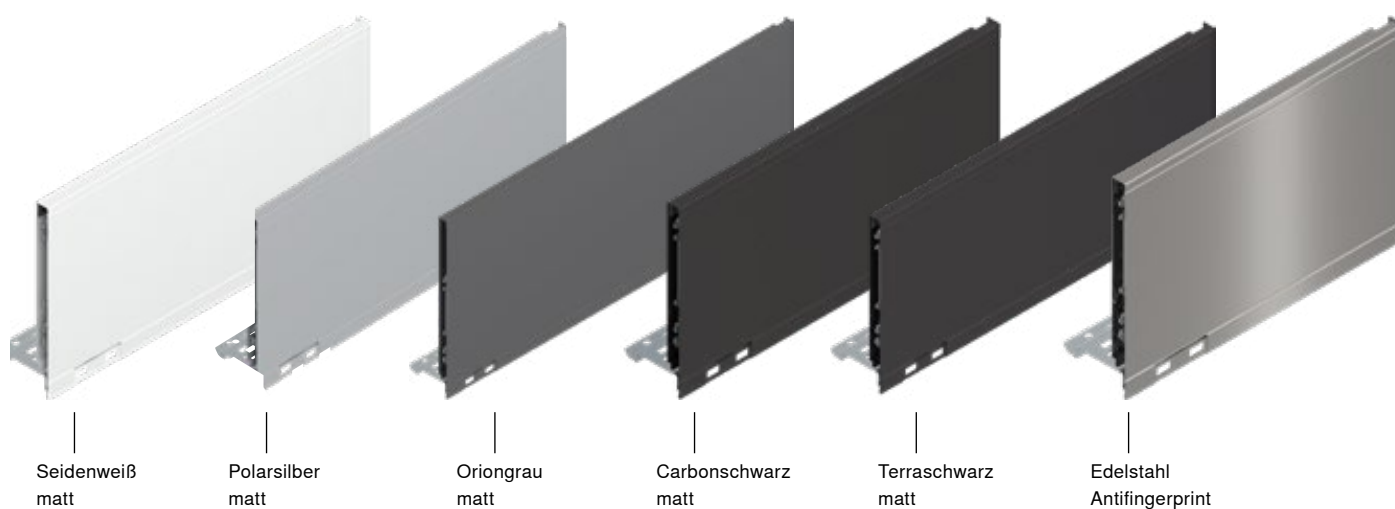


Farben			
SW-M	Seidenweiß matt	IN-G	Inmold Edelstahl gebürstet
PS-M	Polarsilber matt	GO-G	Gold gebürstet
OG-M	Oriongrau matt	KU-G	Kupfer gebürstet
CS-M	Carbonschwarz matt	NI	Vernickelt
TS-M	Terraschwarz matt	ELEO	Eloxiert Edelstahloptik
INGL	Edelstahl Antifingerprint	R7034	Gelbgrau

Schubkasten – Höhe N



- Passend für LEGRABOX pure und LEGRABOX free
- Zargen aus Stahl und Edelstahl
- Innen und außen gerade
- Schlanke Zarge 12.8 mm
- Synchronisierter Schwebelauf
- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE, der elektrischen Öffnungsunterstützung oder TIP-ON BLUMOTION, der mechanischen Öffnungsunterstützung
- Front in der Halteposition einhängen und bequem aufclippen, selbst bei einem bereits eingehängten Auszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- 2-dimensionale Fronteinstellung in der Zarge


Platzbedarf

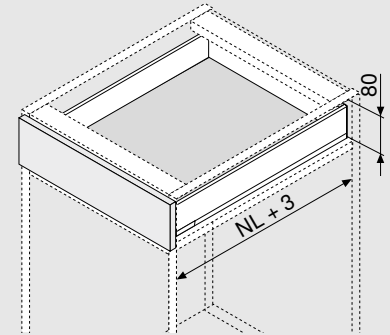



NL Nennlänge


Bestellinformation

1	Korpusschiene links/rechts			
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON
		40 kg		40 kg
	400	750.4001S		750.4001T
	450	750.4501S		750.4501T
	500	750.5001S		750.5001T
	550	750.5501S		750.5501T
	Links/rechts separat bestellen			

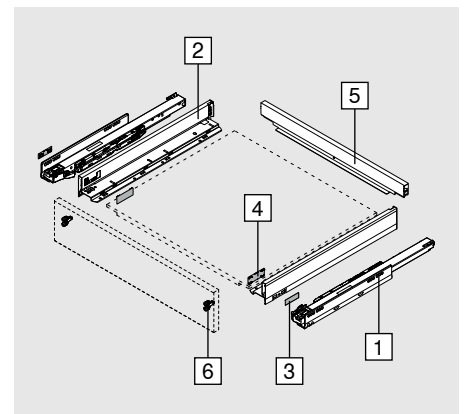


	2		Zarge links/rechts					
	Zargenhöhe (mm)		66.5		Farbe			
	Nennlänge NL (mm)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL
	400		770N4002S					770N4002I
	450		770N4502S					770N4502I
	500		770N5002S					770N5002I
	550		770N5502S					770N5502I
Links/rechts separat bestellen								


3	Branding-Element links/rechts									
	Material	Ausführung	Farbe							
	Kunststoff	Symmetrisch	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Mit Blum Logo geprägt		ZA7.0700.BTABD						ZA7.0709.BTAB	
	Mit Blum Logo bedruckt		ZA7.0700.BLABD						ZA7.0709.BLAB	
	Für individuell geprägte oder bedruckte Branding-Elemente siehe Seite 87									


4	Abdeckkappen innen links/rechts							
	Material	Ausführung	Farbe					
	Kunststoff	Symmetrisch	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G
	Mit Blum Logo geprägt		ZA7.5710.BT					ZA7.5719.BT

Bestellinformation


5	Stahlrückwand						
	Material	Höhe	Farbe				
	Stahl	N	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *
			☎ ZB7NxxxS.6				
* Passend für INGL							
☎ Artikel nur auf Anfrage							


Alternativ zu 5


-	Holzrückwandhalter links/rechts							
	Material	Höhe	Farbe					
	Stahl	N	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI
	ZB7N000S							
Links/rechts separat bestellen								

6	Frontbefestigung			
	Befestigungsart			
	EXPANDO	2 x	ZF7N70E2	
	EXPANDO T	2 x	ZF7N70T2	
	Einpressen	2 x	ZF7N7082	
	Anschrauben	2 x	ZF7N7002	
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 88				

Zubehör


-	Spanplattenschraube			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	3.5	15	Für Frontbefestigung	609.1500
	3.5	17	Für Frontbefestigung	609.1700
Für die Verbindung von Korpusschiene und Korpus empfehlen wir Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm				

-	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	4	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden	61D.1500
Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben				

-	Systemschrauben			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpusschiene mit Korpus	661.1450.HG


Planung

Platzbedarf im Korpus



* + 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau


Einbaumaße Front für Schraubmontage



FA Frontaufschlag

* + 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau


Einbohrmaße Front für EXPANDO, EXPANDO T und Pressmontage



* + 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau

** min. 6 mm für EXPANDO T

Einbaumaße Rückwand



Planung

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

Holzrückwand	B (mm)
Höhe	39
Schubkastenboden	A (mm)
Stahlrückwand	NL - 21
Holzrückwand	NL - 10
Falzmaße	C

KB	Korpusbreite
LW	Lichte Korpusweite
NL	Nennlänge

Einbohrmaße

Schubkastenboden

Stahlrückwand


Berechnung der Breite

Schubkasten – Höhe M



- Passend für LEGRABOX pure und LEGRABOX free
- Zargen aus Stahl und Edelstahl
- Innen und außen gerade
- Schlanke Zarge 12.8 mm
- Synchronisierter Schwebelauf
- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE, der elektrischen Öffnungsunterstützung oder TIP-ON BLUMOTION, der mechanischen Öffnungsunterstützung
- Front in der Halteposition einhängen und bequem aufclippen, selbst bei einem bereits eingehängten Auszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- 3-dimensionale Fronteinstellung in der Zarge

Platzbedarf

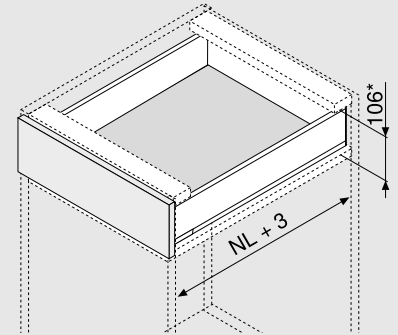


NL Nennlänge

* Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Bestellinformation

1	Korpusschiene links/rechts				
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Links/rechts separat bestellen

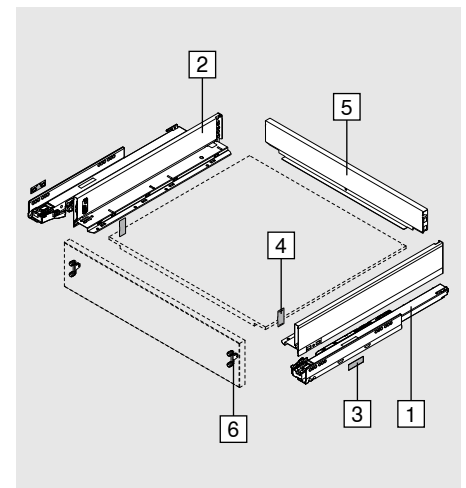



2	Zarge links/rechts						
	Zargenhöhe (mm)	90.5		Farbe			
	Nennlänge NL (mm)	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL
	270	770M2702S					770M2702I
	300	770M3002S					770M3002I
	350	770M3502S					770M3502I
	400	770M4002S					770M4002I
	450	770M4502S					770M4502I
	500	770M5002S					770M5002I
	550	770M5502S					770M5502I
	600	770M6002S					770M6002I
	650	770M6502S					770M6502I


Links/rechts separat bestellen

LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign siehe Seite 78


Bestellinformation


3	Branding-Element links/rechts									
	Material	Ausführung	Farbe							
	Kunststoff	Symmetrisch	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Mit Blum Logo geprägt		ZA7.0700.BTABD						ZA7.0709.BTAB	
	Mit Blum Logo bedruckt		ZA7.0700.BLABD						ZA7.0709.BLAB	
Für individuell geprägte oder bedruckte Branding-Elemente siehe Seite 87										

4	Abdeckkappen innen links/rechts									
	Material	Ausführung	Farbe							
	Kunststoff	Symmetrisch	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G		
	Mit Blum Logo geprägt		ZA7.5700.BT						ZA7.5709.BT	

5	Stahlrückwand						
	Material	Höhe	Farbe				
	Stahl	M	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *
			☎ ZB7MxxxS.6				
* Passend für INGL							
☎ Artikel nur auf Anfrage							

Alternativ zu 5

-	Holzrückwandhalter links/rechts							
	Material	Höhe	Farbe					
	Stahl	M	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI
			ZB7M000S					
Links/rechts separat bestellen								


6	Frontbefestigung			
	Befestigungsart			
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T	2 x	ZF7M70T2	
	Einpressen	2 x	ZF7M7082	
	Anschrauben	2 x	ZF7M7002	
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 88				

Zubehör


-	Spanplattenschraube			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	3.5	15	Für Frontbefestigung	609.1500
	3.5	17	Für Frontbefestigung	609.1700
Für die Verbindung von Korpuschiene und Korpus empfehlen wir Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm				

Bestellinformation

Zubehör


-	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)		
	Ø (mm)	Länge (mm)	
	4	15	Für die Verbindung von Holzurückwandhalter mit Holzurückwand und Zarge mit Schubkastenboden
			61D.1500

Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzurückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben

-	Systemschrauben		
	Ø (mm)	Länge (mm)	
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpusschiene mit Korpus
			661.1450.HG


Planung

Platzbedarf im Korpus

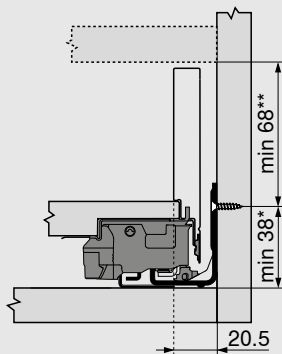


*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Einbaumaße Front für Schraubmontage




FA	Frontaufschlag
*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau

Einbohrmaße Front für EXPANDO, EXPANDO T und Pressmontage




*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	min. 6 mm für EXPANDO T

Einbaumaße Rückwand




Planung

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

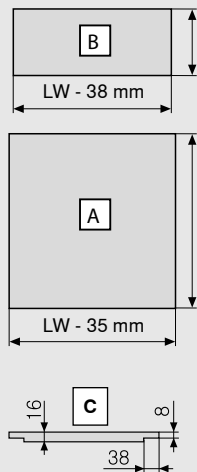


Holzrückwand	B (mm)
Höhe	63
Schubkastenboden	A (mm)
Stahlrückwand	NL - 21
Holzrückwand	NL - 10
Falzmaße	C



KB	Korpusbreite
LW	Lichte Korpusweite
NL	Nennlänge


Einbohrmaße

Schubkastenboden

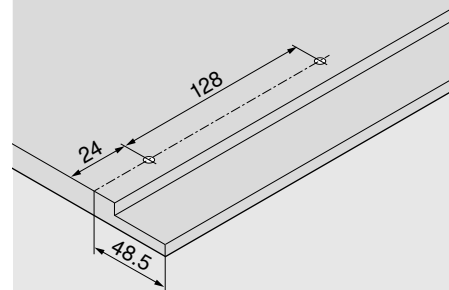

Stahlrückwand

Berechnung der Breite

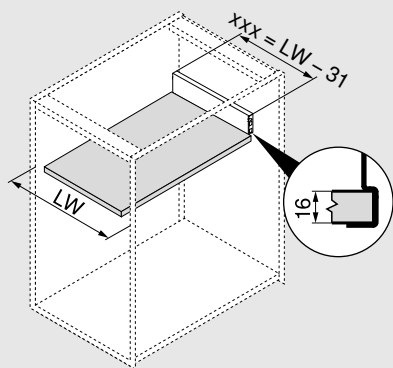


Vorderstück mit Einschubelement

Innenschubkasten – Höhe M



- Innenschubkasten mit Vorderstück geschlossen
- Passend für LEGRABOX pure und LEGRABOX free
- Zargen aus Stahl und Edelstahl
- Innen und außen gerade
- Schlanke Zarge 12.8 mm
- Synchronisierter Schwebelauf
- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE, der elektrischen Öffnungsunterstützung oder TIP-ON BLUMOTION, der mechanischen Öffnungsunterstützung
- Front in der Halteposition einhängen und bequem aufclippen, selbst bei einem bereits eingehängten Auszug
- Werkzeuglose Frontmontage

Platzbedarf

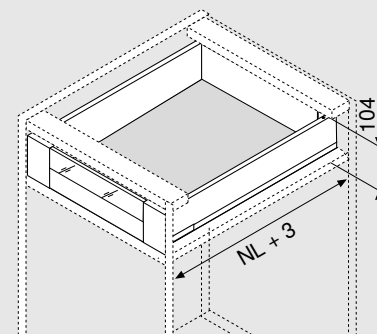


NL Nennlänge

Bestellinformation

1	Korpusschiene links/rechts				
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Links/rechts separat bestellen

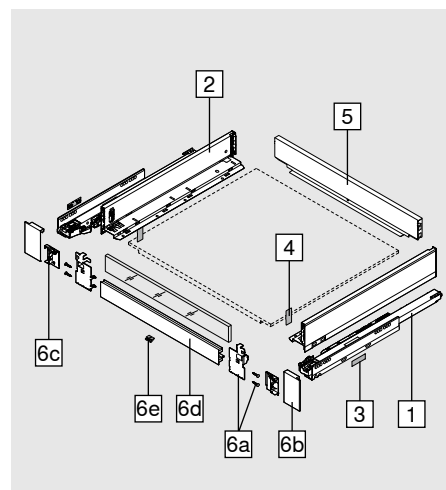


2	Zarge links/rechts						
	Zargenhöhe (mm)	90.5		Farbe			
	Nennlänge NL (mm)	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL
	270	770M2702S					770M2702I
	300	770M3002S					770M3002I
	350	770M3502S					770M3502I
	400	770M4002S					770M4002I
	450	770M4502S					770M4502I
	500	770M5002S					770M5002I
	550	770M5502S					770M5502I
	600	770M6002S					770M6002I
	650	770M6502S					770M6502I


Links/rechts separat bestellen


LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign siehe Seite 78

Vorderstück mit Einschubelement


Bestellinformation


3	Branding-Element links/rechts									
	Material	Ausführung	Farbe							
	Kunststoff	Symmetrisch	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Mit Blum Logo geprägt		ZA7.0700.BTABD						ZA7.0709.BTAB	
	Mit Blum Logo bedruckt		ZA7.0700.BLABD						ZA7.0709.BLAB	
Für individuell geprägte oder bedruckte Branding-Elemente siehe Seite 87										

4	Abdeckkappen innen links/rechts									
	Material	Ausführung	Farbe							
	Kunststoff	Symmetrisch	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G		
	Mit Blum Logo geprägt		ZA7.5700.BT						ZA7.5709.BT	


5	Stahlrückwand						
	Material	Höhe	Farbe				
	Stahl	M	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *
			☎ ZB7MxxxS.6				
* Passend für INGL							
☎ Artikel nur auf Anfrage							


Alternativ zu 5

-	Holzrückwandhalter links/rechts									
	Material	Höhe	Farbe							
	Stahl	M	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI		
			ZB7M000S							
Links/rechts separat bestellen										

6	Vorderstück mit Einschubelement (vormontiert)*									
	Material									
	Stahl/Edelstahl**	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL**			
	☎ ZW7.xxxMN									
* Inkl. Halteteil Z31A0008 ab Korpusbreite 600 mm										
☎ Artikel nur auf Anfrage										
Einschubelement im Lieferumfang nicht enthalten										


Alternativ zu 6


6a	Fronthalter für Glas-Variante links/rechts		
	Material		
	Vernickelt		ZI7.1M01.01
Links/rechts separat bestellen			


6b		Abdeckkappen für Fronthalter außen links/rechts					
	Material	Farbe					
	Stahl/Edelstahl*	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL*
		ZI7.1MS3					ZI7.1MI3
Links/rechts separat bestellen							

Vorderstück mit Einschubelement


Bestellinformation


6c	Abdeckkappen für Fronthalter innen links/rechts						
	Material	Farbe					
	Kunststoff	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	R7034*
		Z17.1M08					
Links/rechts separat bestellen							
* Passend für INGL							

6d	Vorderstück mit Nut						
	Material	Farbe					
	Aluminium	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	ELEO
		ZV7.1043MN1					
Passend für Korpusbreite KB 1200 mm							
Zuschnitt:		Lichte Korpusweite LW - 126 mm					

6e	Halteteil						
	Material						
	Kunststoff						Z31A0008

Zubehör


-	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	4	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden	61D.1500
Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben				

-	Systemschrauben			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpusschiene mit Korpus	661.1450.HG

Vorderstück mit Einschubelement

Planung


Platzbedarf im Korpus

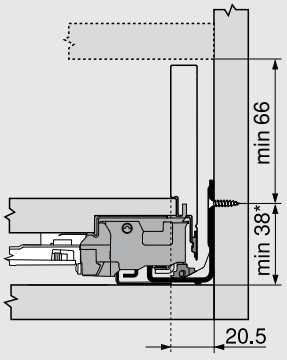


*

+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau

Einbaumaße Rückwand

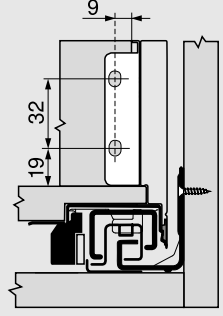

Zuschnitt – Einschubelement

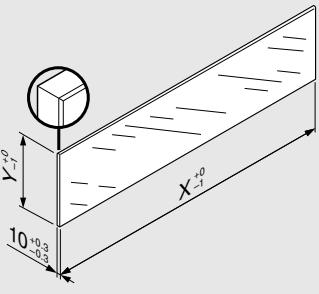

Einschubelement	X (mm)	Y (mm)
Vorderstück	LW - 80	52
LW	Lichte Korpusweite	

In Kombination mit LEGRABOX ist aufgrund der vorgegebenen Abmessungen laut Norm (DIN EN 14749 Ausgabe Juni 2016) keine „Schlagprüfung für vertikale Glasbauteile“ vorgeschrieben. Somit ist für die Normerfüllung kein Sicherheitsglas erforderlich. Die Kantenbearbeitung ist eine polierte Flachkante mit Fase 1 mm ±0.5 mm.

Vorderstück mit Einschubelement

Planung

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

Technical drawings showing dimensions for the drawer front assembly:

- Top view: Dimensions A (height), B (width), and LW - 38 mm (width).
- Side view: Dimensions A (height), LW - 35 mm (width), and C (depth).
- Bottom view: Dimensions 16 (height), 38 (width), and 8 (depth).

Holzrückwand		B (mm)
Höhe		63
Schubkastenboden		A (mm)
Stahlrückwand		NL - 21
Holzrückwand		NL - 10
Falzmaße		C
<p>3D perspective view of the drawer assembly showing dimensions KB (Korpusbreite), LW (Lichte Korpusweite), and NL (Nennlänge).</p>		
KB	Korpusbreite	
LW	Lichte Korpusweite	
NL	Nennlänge	

Einbohrmaße

Schubkastenboden

Technical drawing of the drawer bottom showing dimensions 128, 24, and 48.5.

Stahlrückwand

Berechnung der Breite

Technical drawing of the drawer assembly showing the calculation of the width of the steel back panel:

$xxx = LW - 31$

Technical drawing showing the calculation of the width of the steel back panel (xxx) based on the internal width (LW) and a constant offset of 31 mm.


Vorderstück geschlossen

Innenschubkasten – Höhe M



- Innenschubkasten mit Vorderstück geschlossen
- Passend für LEGRABOX pure und LEGRABOX free
- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE oder TIP-ON BLUMOTION
- Oder mit integrierter TIP-ON-Funktion
- 3-dimensionale Fronteinstellung in der Zarge

Platzbedarf

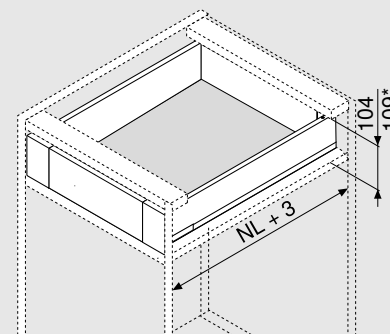


NL Nennlänge

* Innenschubkasten mit Mitnehmer-Set

Bestellinformation

1	Korpusschiene links/rechts				
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Links/rechts separat bestellen

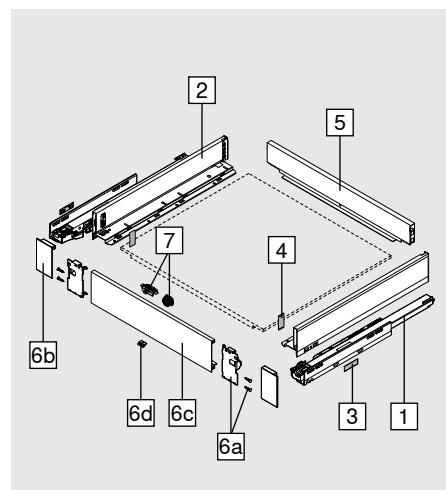


2	Zarge links/rechts						
	Zargenhöhe (mm)	90.5	Farbe				
	Nennlänge NL (mm)	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL
	270	770M2702S					770M2702I
	300	770M3002S					770M3002I
	350	770M3502S					770M3502I
	400	770M4002S					770M4002I
	450	770M4502S					770M4502I
	500	770M5002S					770M5002I
	550	770M5502S					770M5502I
	600	770M6002S					770M6002I
	650	770M6502S					770M6502I


Links/rechts separat bestellen


LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign siehe Seite 78

Vorderstück geschlossen


Bestellinformation


3	Branding-Element links/rechts									
	Material	Ausführung	Farbe							
	Kunststoff	Symmetrisch	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Mit Blum Logo geprägt		ZA7.0700.BTABD						ZA7.0709.BTAB	
	Mit Blum Logo bedruckt		ZA7.0700.BLABD						ZA7.0709.BLAB	
Für individuell geprägte oder bedruckte Branding-Elemente siehe Seite 87										

4	Abdeckkappen innen links/rechts									
	Material	Ausführung	Farbe							
	Kunststoff	Symmetrisch	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G		
	Mit Blum Logo geprägt		ZA7.5700.BT						ZA7.5709.BT	


5	Stahlrückwand						
	Material	Höhe	Farbe				
	Stahl	M	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *
			☎ ZB7MxxxS.6				
* Passend für INGL							
☎ Artikel nur auf Anfrage							


Alternativ zu 5

-	Holzrückwandhalter links/rechts							
	Material	Höhe	Farbe					
	Stahl	M	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI
			ZB7M000S					
Links/rechts separat bestellen								

6	Vorderstück geschlossen (vormontiert)*									
	Material	Farbe								
	Stahl/Edelstahl**	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL**			
		☎ ZW7.xxxM								
* Inkl. Halteteil Z31A0008 ab Korpusbreite 600 mm										
☎ Artikel nur auf Anfrage										


Alternativ zu 6


6a		Fronthalter für Vorderstück geschlossen links/rechts	
	Material		
	Vernickelt		ZI7.0M01.01
Links/rechts separat bestellen			

6b		Abdeckkappen für Fronthalter außen links/rechts					
	Material	Farbe					
	Stahl/Edelstahl*	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL*
		ZI7.0MS3					ZI7.0MI3
Links/rechts separat bestellen							



Vorderstück geschlossen

Bestellinformation

6c	Vorderstück ohne Nut						
	Material	Farbe					
	Aluminium	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	ELEO
		ZV7.1043C01					
Passend für Korpusbreite KB 1200 mm							
Zuschnitt:		Lichte Korpusweite LW - 126 mm					


6d	Halteteil					
	Material					
	Kunststoff					
						Z31A0008

Zubehör


7	Mitnehmer und Mitnehmergehäuse (optional)*					
	Material					
	Kunststoff					
	Material	Farbe				
	Mitnehmer	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M **
		Z17.0M06				
		RAL 7037 Staubgrau				
		ZIF.7002				

* In Kombination mit TIP-ON BLUMOTION nicht möglich

** CS-M auch für INGL

-	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	4	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden	61D.1500


Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben

-	Systemschrauben			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpuschiene mit Korpus	661.1450.HG

Vorderstück geschlossen


Planung

Platzbedarf im Korpus

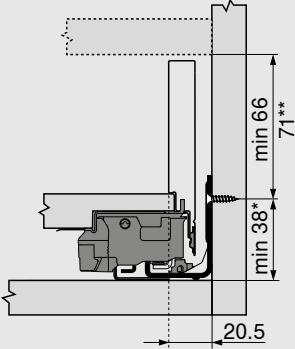


*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	Innenschubkasten mit Mitnehmer-Set ab Höhe 71 mm möglich

Einbaumaße Rückwand

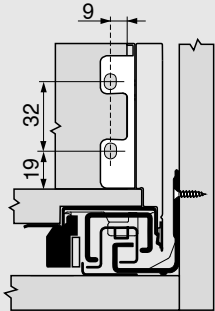

Einbohrmaße Front für Mitnehmergehäuse

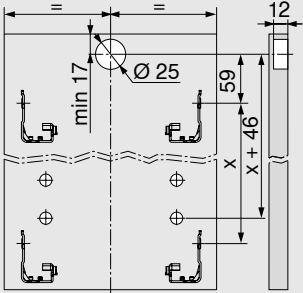

Vorderstück geschlossen

Planung

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

Holzrückwand		B (mm)
Höhe		63
Schubkastenboden		A (mm)
Stahlrückwand		NL - 21
Holzrückwand		NL - 10
Falzmaße		C
KB	Korpusbreite	
LW	Lichte Korpusweite	
NL	Nennlänge	

Einbohrmaße

Schubkastenboden

Stahlrückwand


Berechnung der Breite

Schubkasten – Höhe K



- Passend für LEGRABOX pure und LEGRABOX free
- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE oder TIP-ON BLUMOTION
- Oder mit integrierter TIP-ON-Funktion
- 3-dimensionale Fronteinstellung in der Zarge

Platzbedarf

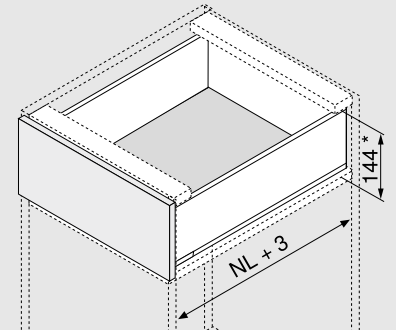


NL Nennlänge

* Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Bestellinformation

1	Korpusschiene links/rechts				
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Links/rechts separat bestellen





2	Zarge links/rechts						
	Zargenhöhe (mm)	128.5	Farbe				
	Nennlänge NL (mm)	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL
	270	770K2702S					770K2702I
	300	770K3002S					770K3002I
	350	770K3502S					770K3502I
	400	770K4002S					770K4002I
	450	770K4502S					770K4502I
	500	770K5002S					770K5002I
	550	770K5502S					770K5502I
	600	770K6002S					770K6002I
	650	770K6502S					770K6502I


Links/rechts separat bestellen

LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign siehe Seite 78


Bestellinformation


3	Branding-Element links/rechts									
	Material	Ausführung	Farbe							
	Kunststoff	Symmetrisch	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Mit Blum Logo geprägt		ZA7.0700.BTABD						ZA7.0709.BTAB	
	Mit Blum Logo bedruckt		ZA7.0700.BLABD						ZA7.0709.BLAB	
Für individuell geprägte oder bedruckte Branding-Elemente siehe Seite 87										

4	Abdeckkappen innen links/rechts									
	Material	Ausführung	Farbe							
	Kunststoff	Symmetrisch	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G		
	Mit Blum Logo geprägt		ZA7.5700.BT						ZA7.5709.BT	


5	Stahlrückwand						
	Material	Höhe	Farbe				
	Stahl	K	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *
			☎ ZB7KxxxS.6				
* Passend für INGL							
☎ Artikel nur auf Anfrage							

Alternativ zu 5

-	Holzrückwandhalter links/rechts							
	Material	Höhe	Farbe					
	Stahl	K	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI
			ZB7K000S					
Links/rechts separat bestellen								


6	Frontbefestigung			
	Befestigungsart			
	EXPANDO	2 x	ZF7K70E2	
	EXPANDO T	2 x	ZF7K70T2	
	Einpressen	2 x	ZF7K7082	
	Anschrauben	2 x	ZF7K7002	
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 88				

Zubehör

-	Spanplattenschraube			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	3.5	15	Für Frontbefestigung	609.1500
	3.5	17	Für Frontbefestigung	609.1700
Für die Verbindung von Korpuschiene und Korpus empfehlen wir Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm				

Bestellinformation


Zubehör

-	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	4	15	Für die Verbindung von Holzurückwandhalter mit Holzurückwand und Zarge mit Schubkastenboden	61D.1500
Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzurückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben				

-	Systemschrauben			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpusschiene mit Korpus	661.1450.HG


Planung

Platzbedarf im Korpus

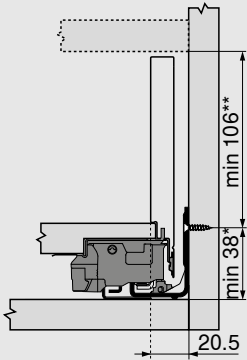


*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Einbaumaße Front für Schraubmontage

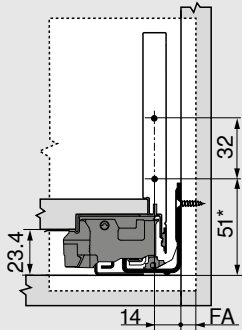


FA	Frontaufschlag
*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau

Einbohrmaße Front für EXPANDO, EXPANDO T und Pressmontage

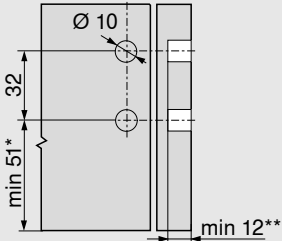

*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	min. 6 mm für EXPANDO T

Einbaumaße Rückwand

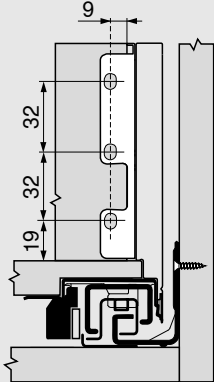

Planung

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

Holzrückwand	B (mm)
Höhe	101
Schubkastenboden	A (mm)
Stahlrückwand	NL - 21
Holzrückwand	NL - 10
Falzmaße	C

KB	Korpusbreite
LW	Lichte Korpusweite
NL	Nennlänge

Einbohrmaße

Schubkastenboden

Stahlrückwand

Berechnung der Breite


Vorderstück halbhoch geschlossen

Innenschubkasten – Höhe K




- Innenschubkasten mit halbhohem Vorderstück geschlossen
- Passend für LEGRABOX pure und LEGRABOX free
- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE oder TIP-ON BLUMOTION
- Oder mit integrierter TIP-ON-Funktion
- 3-dimensionale Fronteinstellung in der Zarge

Platzbedarf

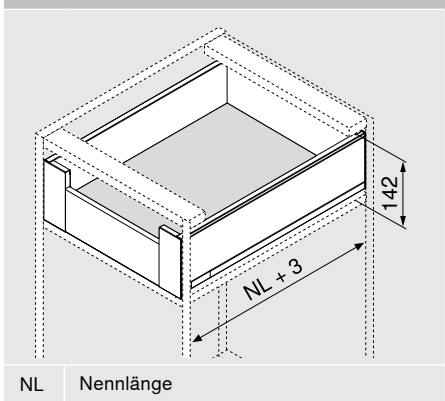

Bestellinformation


1	Korpusschiene links/rechts				
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S*		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T
Links/rechts separat bestellen					

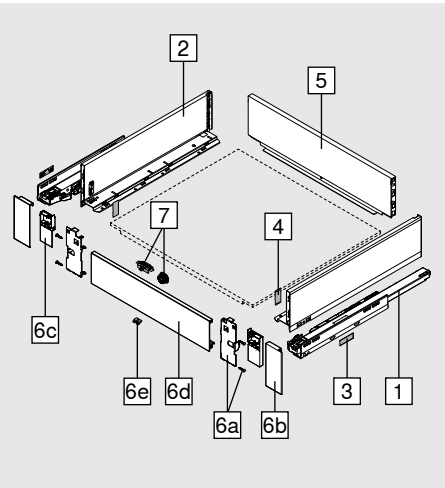



	Zarge links/rechts							
	Zargenhöhe (mm)	128.5	Farbe					
	Nennlänge NL (mm)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL
	270		770K2702S					770K2702I
	300		770K3002S					770K3002I
	350		770K3502S					770K3502I
	400		770K4002S					770K4002I
	450		770K4502S					770K4502I
	500		770K5002S					770K5002I
	550		770K5502S					770K5502I
	600		770K6002S					770K6002I
	650		770K6502S					770K6502I
Links/rechts separat bestellen								
LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign siehe Seite 78								

Vorderstück halbhoch geschlossen


Bestellinformation


3	Branding-Element links/rechts									
	Material	Ausführung	Farbe							
	Kunststoff	Symmetrisch	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Mit Blum Logo geprägt		ZA7.0700.BTABD					ZA7.0709.BTAB		
	Mit Blum Logo bedruckt		ZA7.0700.BLABD					ZA7.0709.BLAB		
Für individuell geprägte oder bedruckte Branding-Elemente siehe Seite 87										

4	Abdeckkappen innen links/rechts								
	Material	Ausführung	Farbe						
	Kunststoff	Symmetrisch	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	
	Mit Blum Logo geprägt		ZA7.5700.BT					ZA7.5709.BT	


5	Stahlrückwand									
	Material		Höhe		Farbe					
	Stahl		K		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *	
					☎ ZB7KxxxS.6					
* Passend für INGL										
☎ Artikel nur auf Anfrage										


Alternativ zu 5

-	Holzrückwandhalter links/rechts							
	Material	Höhe	Farbe					
	Stahl	K	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI
			ZB7K000S					
Links/rechts separat bestellen								

6	Vorderstück halbhoch geschlossen (vormontiert)*						
	Material	Farbe					
	Stahl/Edelstahl**	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL**
		☎ ZW7.xxxK					
* Inkl. Halteteil Z31A0008 ab Korpusbreite 600 mm							
☎ Artikel nur auf Anfrage							


Alternativ zu 6


6a		Fronthalter für Vorderstück halbhoch geschlossen links/rechts	
	Material		
	Vernickelt		ZI7.0K01.01
Links/rechts separat bestellen			


6b		Abdeckkappen für Fronthalter außen links/rechts						
	Material	Farbe						
	Stahl/Edelstahl*	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL*	
		ZI7.0KS3					ZI7.0KI3	
	Links/rechts separat bestellen							

Vorderstück halbhoch geschlossen



Bestellinformation


6c	Abdeckkappen für Fronthalter innen links/rechts					
	Material	Farbe				
	Kunststoff	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
		R7034*				
Z17.1K08						
Links/rechts separat bestellen						
* Passend für INGL						


6d	Vorderstück ohne Nut						
	Material	Farbe					
	Aluminium	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	ELEO
		ZV7.1043C01					
Passend für Korpusbreite KB 1200 mm							
Zuschnitt:		Lichte Korpusweite LW - 126 mm					

6e	Halteteil					
	Material					
	Kunststoff					
		Z31A0008				

Zubehör


7	Mitnehmer und Mitnehmergehäuse (optional)*					
	Material					
	Kunststoff	Farbe				
	Mitnehmer	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M **
	Mitnehmergehäuse	Z17.0M06				
		RAL 7037 Staubgrau				
		ZIF.7002				
* In Kombination mit TIP-ON BLUMOTION nicht möglich						
** CS-M auch für INGL						

-	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	4	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden	61D.1500
Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben				

-	Systemschrauben				
	Ø (mm)	Länge (mm)			
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpuschiene mit Korpus		
			661.1450.HG		


Planung

Platzbedarf im Korpus

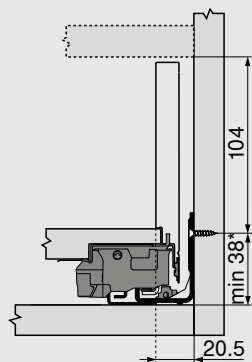


* + 1 mm bei Montage der Korpuschiene vor dem Korpuszusammenbau

Einbaumaße Rückwand

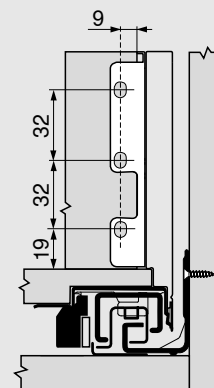

Einbohrmaße Front für Mitnehmergehäuse



Vorderstück halbhoch geschlossen

Planung

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

Holzrückwand		B (mm)
Höhe		101
Schubkastenboden		A (mm)
Stahlrückwand		NL - 21
Holzrückwand		NL - 10
Falzmaße		C
KB	Korpusbreite	
LW	Lichte Korpusweite	
NL	Nennlänge	

Einbohrmaße

Schubkastenboden

Stahlrückwand


Berechnung der Breite

Frontauszug – Höhe C



- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE oder TIP-ON BLUMOTION
- Oder mit integrierter TIP-ON-Funktion
- 3-dimensionale Fronteinstellung in der Zarge

Platzbedarf

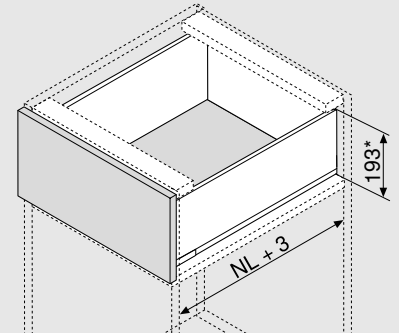


NL Nennlänge


* Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Bestellinformation

1	Korpusschiene links/rechts				
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Links/rechts separat bestellen

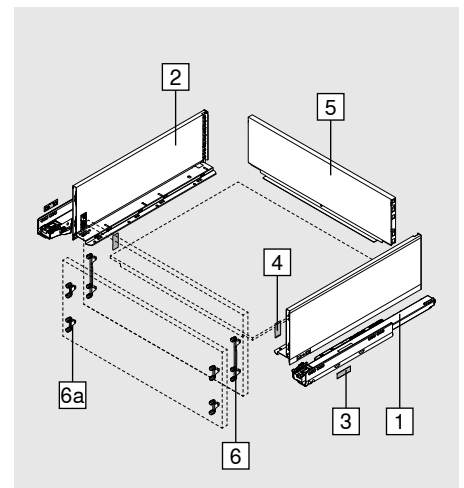



2	Zarge links/rechts							
	Zargenhöhe (mm)	177	Farbe					
	Nennlänge NL (mm)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL
	270		770C2702S					770C2702I
	300		770C3002S					770C3002I
	350		770C3502S					770C3502I
	400		770C4002S					770C4002I
	450		770C4502S					770C4502I
	500		770C5002S					770C5002I
	550		770C5502S					770C5502I
	600		770C6002S					770C6002I
	650		770C6502S					770C6502I


Links/rechts separat bestellen

LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign siehe Seite 78


Bestellinformation


3	Branding-Element links/rechts									
	Material	Ausführung	Farbe							
	Kunststoff	Symmetrisch	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Mit Blum Logo geprägt		ZA7.0700.BTABD						ZA7.0709.BTAB	
	Mit Blum Logo bedruckt		ZA7.0700.BLABD						ZA7.0709.BLAB	
Für individuell geprägte oder bedruckte Branding-Elemente siehe Seite 87										

4	Abdeckkappen innen links/rechts									
	Material	Ausführung	Farbe							
	Kunststoff	Symmetrisch	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G		
	Mit Blum Logo geprägt		ZA7.5700.BT						ZA7.5709.BT	


5	Stahlrückwand									
	Material	Höhe	Farbe							
	Stahl	C	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *			
			☎ ZB7CxxxS.6							
* Passend für INGL										
☎ Artikel nur auf Anfrage										

Alternativ zu 5

-	Holzrückwandhalter links/rechts							
	Material	Höhe	Farbe					
	Stahl	C	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI
			ZB7C000S					
Links/rechts separat bestellen								


6	Frontbefestigung			
	Befestigungsart			
	EXPANDO		2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T		2 x	ZF7C70T2
	Einpressen		2 x	ZF7C7082
	Anschrauben		2 x	ZF7C7002
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 88				


Alternativ zu 6


6a	Frontbefestigung			
	Befestigungsart			
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2	
	Einpressen	4 x	ZF7M7082	
	Anschrauben	4 x	ZF7M7002	
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 88				

Bestellinformation

Zubehör

-	Spanplattenschraube			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	3.5	15	Für Frontbefestigung	609.1500
	3.5	17	Für Frontbefestigung	609.1700
Für die Verbindung von Korpusschiene und Korpus empfehlen wir Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm				

-	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	4	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden	61D.1500
Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben				


-	Systemschrauben			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpusschiene mit Korpus	661.1450.HG

Frontauszug – Höhe C



- Großflächiges seitliches Einschubelement
- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE oder TIP-ON BLUMOTION
- Oder mit integrierter TIP-ON-Funktion
- 3-dimensionale Fronteinstellung in der Zarge

Platzbedarf

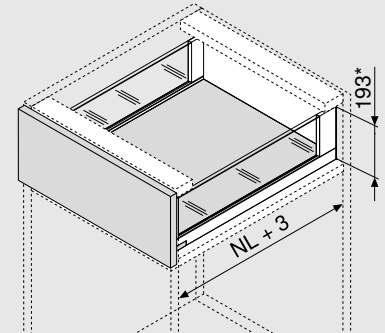


NL Nennlänge


* Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Bestellinformation

1	Korpusschiene links/rechts				
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S*		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Links/rechts separat bestellen

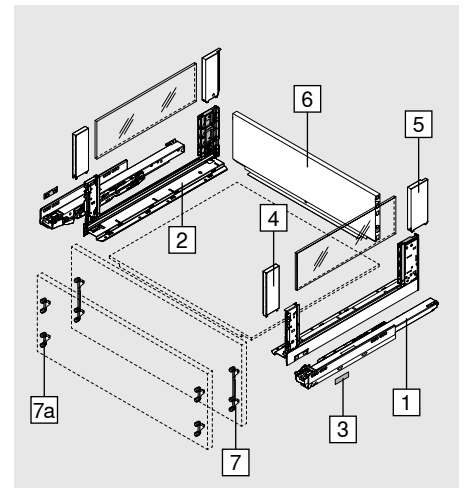



	2 Zarge links/rechts							
	Zargenhöhe (mm)	177	Farbe					
	Nennlänge NL (mm)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL
	270		780C2702S					780C2702I
	300		780C3002S					780C3002I
	350		780C3502S					780C3502I
	400		780C4002S					780C4002I
	450		780C4502S					780C4502I
	500		780C5002S					780C5002I
	550		780C5502S					780C5502I
	600		780C6002S					780C6002I
	650		780C6502S					780C6502I


Links/rechts separat bestellen


Einschubelement im Lieferumfang nicht enthalten

Bestellinformation


3	Branding-Element links/rechts									
	Material	Ausführung	Farbe							
	Kunststoff	Symmetrisch	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Mit Blum Logo geprägt		ZA7.0700.BTABD						ZA7.0709.BTAB	
	Mit Blum Logo bedruckt		ZA7.0700.BLABD						ZA7.0709.BLAB	
Für individuell geprägte oder bedruckte Branding-Elemente siehe Seite 87										


4	BOXCOVER vorne									
	Material	Ausführung	Farbe							
	Stahl/Edelstahl*	Symmetrisch	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL*		
			780C0006S						780C0006I	

5	BOXCOVER hinten									
	Material		Farbe							
	Stahl/Edelstahl*		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL*		
			780C0007S						780C0007I	
Links/rechts separat bestellen										


6	Stahlrückwand									
	Material	Höhe	Farbe							
	Stahl	C	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *			
			☎ ZB7CxxxS.6							
* Passend für INGL										
☎ Artikel nur auf Anfrage										

Alternativ zu 6

-	Holzrückwandhalter links/rechts									
	Material	Höhe	Farbe							
	Stahl	C	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI		
			ZB7C000S							
Links/rechts separat bestellen										


7	Frontbefestigung			
	Befestigungsart			
	EXPANDO		2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T		2 x	ZF7C70T2
	Einpressen		2 x	ZF7C7082
	Anschrauben		2 x	ZF7C7002
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 88				

Alternativ zu 7


7a	Frontbefestigung			
	Befestigungsart			
	EXPANDO		4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T		4 x	ZF7M70T2
	Einpressen		4 x	ZF7M7082
	Anschrauben		4 x	ZF7M7002
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 88				


Bestellinformation

Zubehör

-	Transportsicherung – Einschubelement (seitlich)			
	Material	Farbe		
	Kunststoff	Gelb		780C0009
Für den Transport mit vormontiertem Einschubelement (seitlich)				


-	Spanplattenschraube			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	3.5	15	Für Frontbefestigung	609.1500
	3.5	17	Für Frontbefestigung	609.1700
Für die Verbindung von Korpusschiene und Korpus empfehlen wir Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm				

-	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	4	15	Für die Verbindung von Holzurückwandhalter mit Holzurückwand und Zarge mit Schubkastenboden	61D.1500
Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzurückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben				

-	Systemschraube			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpusschiene mit Korpus	661.1450.HG


Planung

Platzbedarf im Korpus

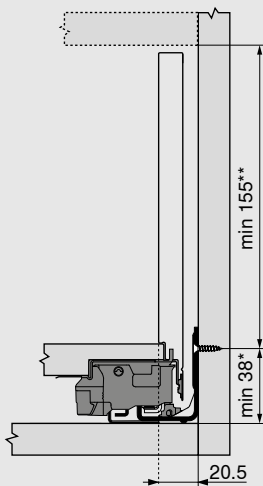


*	+ 1 mm bei Montage der Korpuschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Einbaumaße Front für Schraubmontage

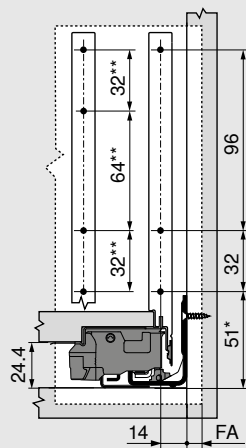


FA	Frontaufschlag
*	+ 1 mm bei Montage der Korpuschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	Alternative 7a

Einbohrmaße Front für EXPANDO, EXPANDO T und Pressmontage

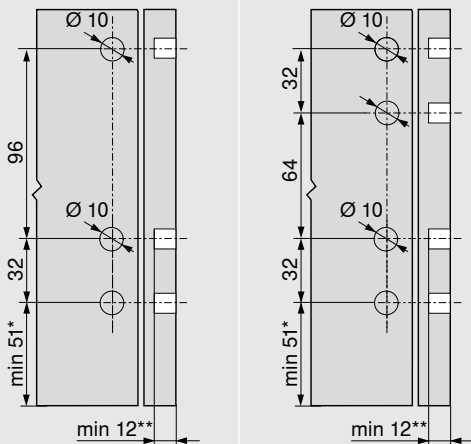


7	7a
*	+ 1 mm bei Montage der Korpuschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	min. 6 mm für EXPANDO T

Einbaumaße Rückwand

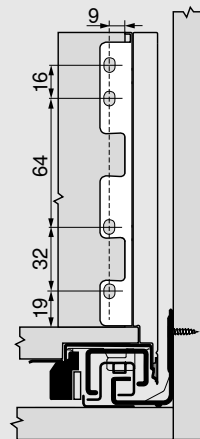


Zuschnitt – Einschubelement




Einschubelement		X (mm)	Y (mm)
Seitlich		NL - 112	138
NL	Nennlänge		
In Kombination mit LEGRABOX ist aufgrund der vorgegebenen Abmessungen laut Norm (DIN EN 14749 Ausgabe Juni 2016) keine „Schlagprüfung für vertikale Glasbauteile“ vorgeschrieben. Somit ist für die Normerfüllung kein Sicherheitsglas erforderlich. Die Kantenbearbeitung ist eine polierte Flachkante mit Fase 1 mm ±0.5 mm.			

Planung

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

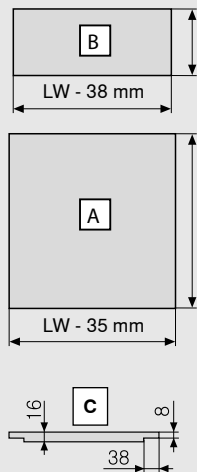


Holzrückwand	B (mm)
Höhe	148
Schubkastenboden	A (mm)
Stahlrückwand	NL - 21
Holzrückwand	NL - 10
Falzmaße	C



KB	Korpusbreite
LW	Lichte Korpusweite
NL	Nennlänge


Einbohrmaße

Schubkastenboden

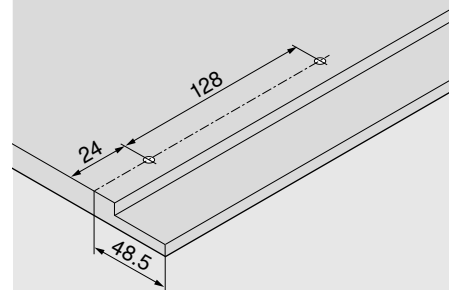

Stahlrückwand

Berechnung der Breite

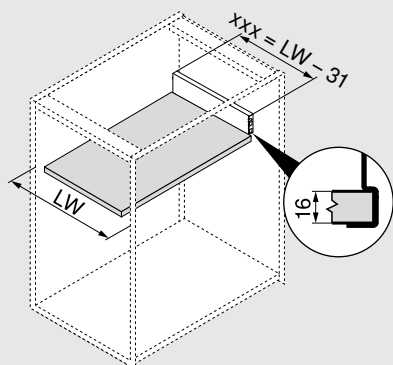


Vorderstück mit Einschubelement

Innenauszug – Höhe C



- Innenauszug mit hohem oder niedrigem Einschubelement
- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE oder TIP-ON BLUMOTION
- Oder mit integrierter TIP-ON-Funktion
- 3-dimensionale Fronteinstellung in der Zarge

Platzbedarf

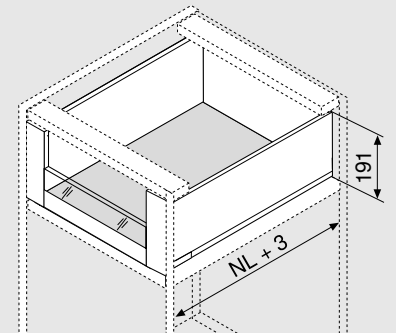


NL Nennlänge

Bestellinformation

1	Korpusschiene links/rechts				
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Links/rechts separat bestellen

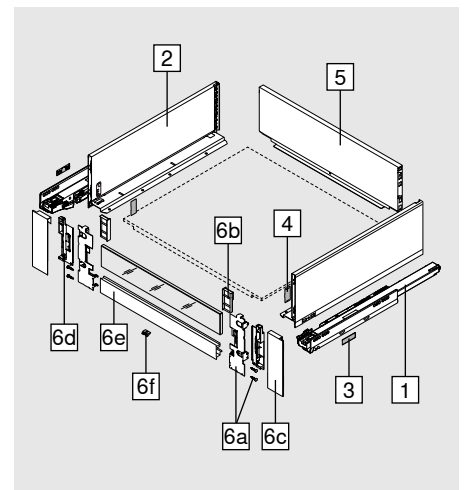


2	Zarge links/rechts						
	Zargenhöhe (mm)	177		Farbe			
	Nennlänge NL (mm)	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL
	270	770C2702S					770C2702I
	300	770C3002S					770C3002I
	350	770C3502S					770C3502I
	400	770C4002S					770C4002I
	450	770C4502S					770C4502I
	500	770C5002S					770C5002I
	550	770C5502S					770C5502I
	600	770C6002S					770C6002I
	650	770C6502S					770C6502I


Links/rechts separat bestellen


LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign siehe Seite 78

Vorderstück mit Einschubelement


Bestellinformation


3	Branding-Element links/rechts									
	Material	Ausführung	Farbe							
	Kunststoff	Symmetrisch	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Mit Blum Logo geprägt		ZA7.0700.BTABD						ZA7.0709.BTAB	
	Mit Blum Logo bedruckt		ZA7.0700.BLABD						ZA7.0709.BLAB	
Für individuell geprägte oder bedruckte Branding-Elemente siehe Seite 87										

4	Abdeckkappen innen links/rechts									
	Material	Ausführung	Farbe							
	Kunststoff	Symmetrisch	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G		
	Mit Blum Logo geprägt		ZA7.5700.BT						ZA7.5709.BT	


5	Stahlrückwand									
	Material	Höhe	Farbe							
	Stahl	C	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *			
			☎ ZB7CxxxS.6							
* Passend für INGL										
☎ Artikel nur auf Anfrage										


Alternativ zu 5

-	Holzrückwandhalter links/rechts							
	Material	Höhe	Farbe					
	Stahl	C	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI
			ZB7C000S					
Links/rechts separat bestellen								

	Vorderstück für hohes oder niedriges Einschubelement (vormontiert)*						
	Material	Farbe					
		Stahl/Edelstahl**	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
			☎ ZW7.xxxCN				
* Inkl. Halteteil Z31A0008 ab Korpusbreite 600 mm							
☎ Artikel nur auf Anfrage							
Einschubelement im Lieferumfang nicht enthalten							


Alternativ zu 6


6a		Fronthalter für hohes oder niedriges Einschubelement links/rechts	
	Material		
	Vernickelt		ZI7.2C01.01
Links/rechts separat bestellen			


6b		Ausgleichsstück für Vorderstück mit niedrigem Einschubelement links/rechts						
	Material	Farbe						
	Kunststoff	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	R7034*	
	ZI7.4C09							
Links/rechts separat bestellen								
* Passend für INGL								


Vorderstück mit Einschubelement

Bestellinformation


6c	Abdeckkappen für Fronthalter außen links/rechts						
	Material	Farbe					
	Stahl/Edelstahl*	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL*
		ZI7.2CS3					ZI7.2CI3
	Links/rechts separat bestellen						


6d		Abdeckkappen für Fronthalter innen links/rechts					
	Material	Farbe					
	Kunststoff	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	R7034*
		ZI7.2C08					
Links/rechts separat bestellen							
* Passend für INGL							

6e	Vorderstück mit Nut						
	Material	Farbe					
	Aluminium	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	ELEO
		ZV7.1043MN1					
Passend für Korpusbreite KB 1200 mm							
Zuschnitt:		Lichte Korpusweite LW - 126 mm					

6f	Halteteil						
	Material						
	Kunststoff						Z31A0008

Zubehör

-	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	4	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden	61D.1500
Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben				

-	Systemschraube			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpuschiene mit Korpus	661.1450.HG


Vorderstück mit Einschubelement

Innenauszug – Höhe C



- Großflächiges seitliches Einschubelement
- Innenauszug mit hohem oder niedrigem Einschubelement
- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE oder TIP-ON BLUMOTION
- Oder mit integrierter TIP-ON-Funktion
- 3-dimensionale Fronteinstellung in der Zarge

Platzbedarf

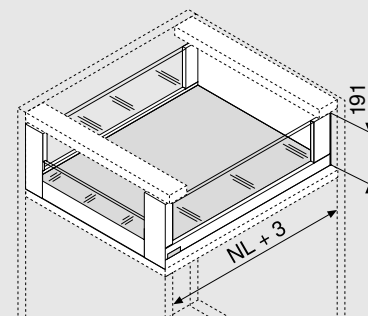


NL Nennlänge

Bestellinformation

1	Korpusschiene links/rechts				
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Links/rechts separat bestellen

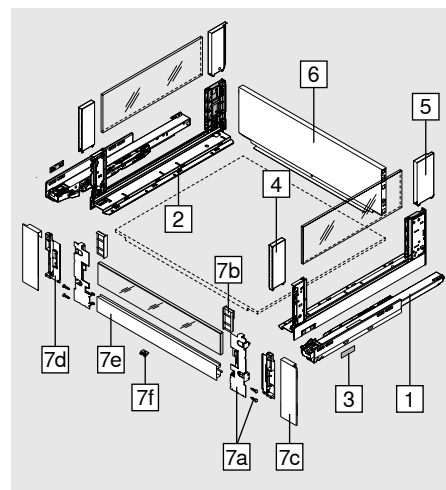

2	Zarge links/rechts						
	Zargenhöhe (mm)	177		Farbe			
	Nennlänge NL (mm)	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL
	270	780C2702S					780C2702I
	300	780C3002S					780C3002I
	350	780C3502S					780C3502I
	400	780C4002S					780C4002I
	450	780C4502S					780C4502I
	500	780C5002S					780C5002I
	550	780C5502S					780C5502I
	600	780C6002S					780C6002I
	650	780C6502S					780C6502I

Links/rechts separat bestellen


Einschubelement im Lieferumfang nicht enthalten


3	Branding-Element links/rechts							
	Material	Ausführung	Farbe					
			SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G KU-G GO-G
	Kunststoff	Symmetrisch						
	Mit Blum Logo geprägt		ZA7.0700.BTABD					ZA7.0709.BTAB
	Mit Blum Logo bedruckt		ZA7.0700.BLABD					ZA7.0709.BLAB


Für individuell geprägte oder bedruckte Branding-Elemente siehe Seite 87

Vorderstück mit Einschubelement


Bestellinformation


4	BOXCOVER vorne							
	Material	Ausführung	Farbe					
	Stahl/Edelstahl*	Symmetrisch	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL*
			780C0006S					780C0006I

5	BOXCOVER hinten						
	Material	Farbe					
	Stahl/Edelstahl*	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL*
	780C0007S						780C0007I
Links/rechts separat bestellen							


	6					Stahlrückwand				
	Material		Höhe		Farbe					
	Stahl		C		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *	
					☎ ZB7CxxxS.6					
* Passend für INGL										
☎ Artikel nur auf Anfrage										


Alternativ zu 6

-	Holzrückwandhalter links/rechts									
	Material	Höhe	Farbe							
	Stahl	C	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI		
			ZB7C000S							
Links/rechts separat bestellen										

7	Vorderstück für hohes oder niedriges Einschubelement (vormontiert)*						
	Material	Farbe					
	Stahl/Edelstahl**	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL**
	☎ ZW7.xxxCN						
* Inkl. Halteteil Z31A0008 ab Korpusbreite 600 mm							
☎ Artikel nur auf Anfrage							
Einschubelement im Lieferumfang nicht enthalten							


Alternativ zu 7

7a	Fronthalter für hohes oder niedriges Einschubelement links/rechts		
	Material		
	Vernickelt		ZI7.2C01.01
Links/rechts separat bestellen			


7b	Ausgleichsstück für Vorderstück mit niedrigem Einschubelement links/rechts						
	Material	Farbe					
	Kunststoff	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	R7034*
	ZI7.4C09						
Links/rechts separat bestellen							
* Passend für INGL							

Vorderstück mit Einschubelement

Bestellinformation


7c	Abdeckkappen für Fronthalter außen links/rechts					
	Material	Farbe				
	Stahl/Edelstahl*	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
		ZI7.2CS3				ZI7.2CI3

Links/rechts separat bestellen

7d	Abdeckkappen für Fronthalter innen links/rechts					
	Material	Farbe				
	Kunststoff	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
		ZI7.2C08				


Links/rechts separat bestellen

* Passend für INGL


7e	Vorderstück mit Nut					
	Material	Farbe				
	Aluminium	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
		ZV7.1043MN1				

Passend für Korpusbreite KB 1200 mm


Zuschnitt: Lichte Korpusweite LW - 126 mm

7f	Halteteil					
	Material					
	Kunststoff					Z31A0008


Zubehör

-	Transportsicherung – Einschubelement (seitlich)				
	Material	Farbe			
	Kunststoff	Gelb			

Für den Transport mit vormontiertem Einschubelement (seitlich)




-	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	4	15	Für die Verbindung von Holzurückwandhalter mit Holzurückwand und Zarge mit Schubkastenboden	61D.1500

Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzurückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben

-	Systemschraube			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpussschiene mit Korpus	661.1450.HG

Vorderstück mit Einschubelement


Planung

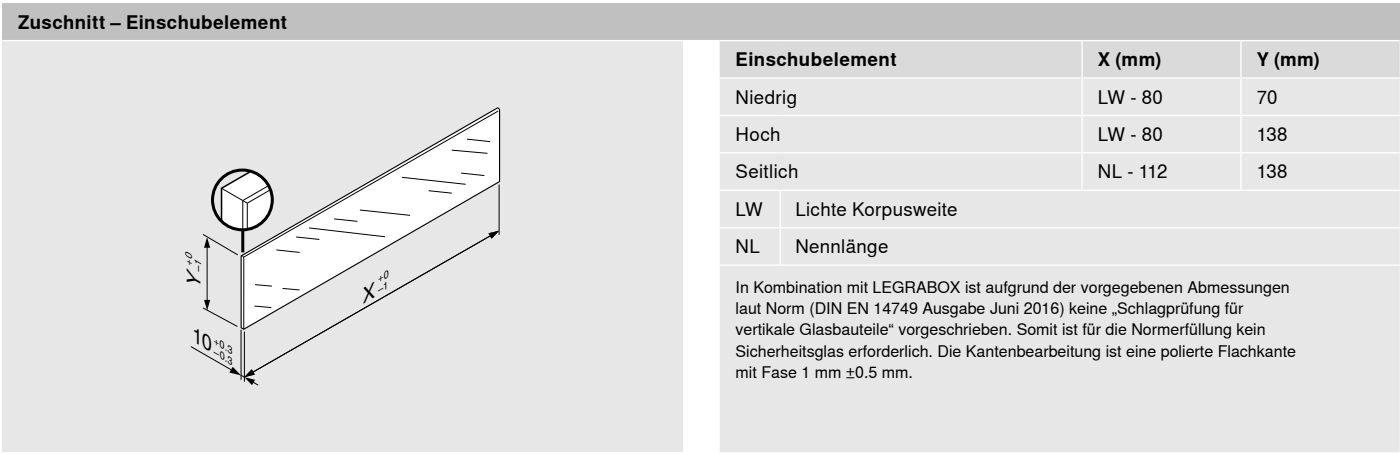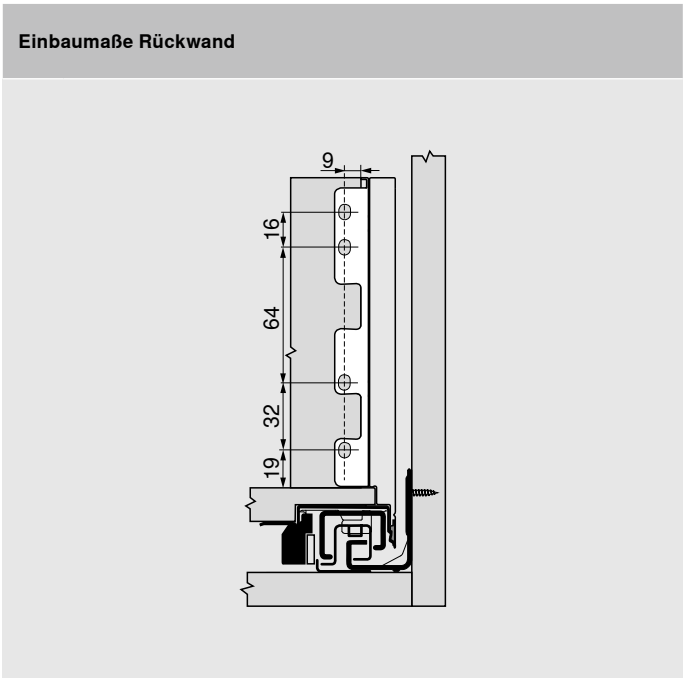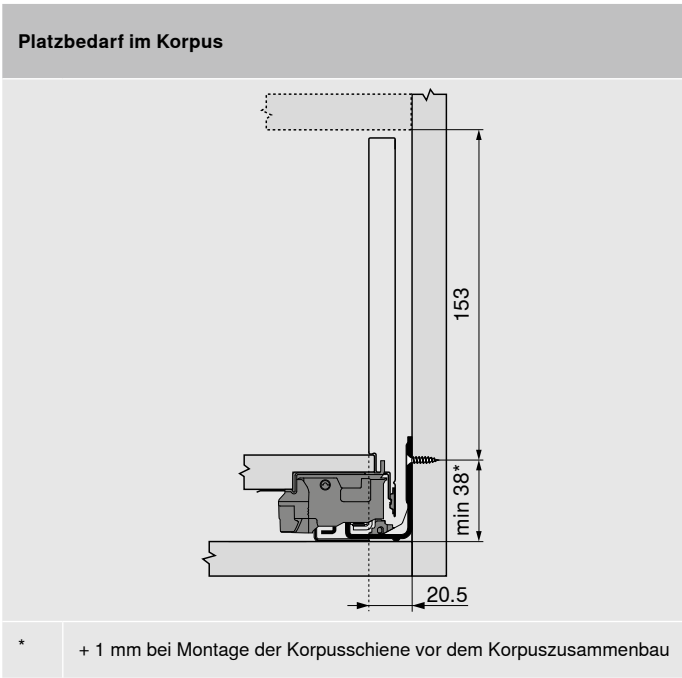


Vorderstück mit Einschubelement

Planung

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

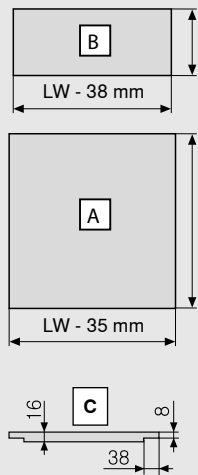


Holzrückwand	B (mm)
Höhe	148
Schubkastenboden	A (mm)
Stahlrückwand	NL - 21
Holzrückwand	NL - 10
Falzmaße	C



KB	Korpusbreite
LW	Lichte Korpusweite
NL	Nennlänge


Einbohrmaße

Schubkastenboden

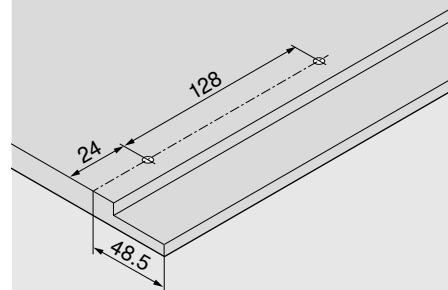

Stahlrückwand

Berechnung der Breite

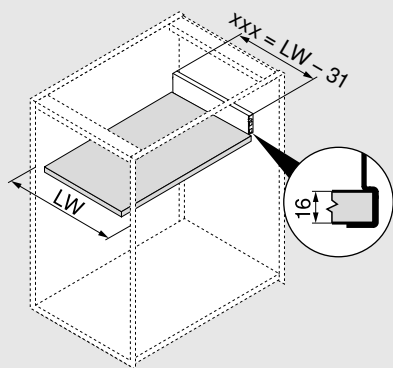


Vorderstück mit Reling

Innenauszug – Höhe C



- Innenauszug mit Reling
- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE oder TIP-ON BLUMOTION
- Oder mit integrierter TIP-ON-Funktion
- 3-dimensionale Fronteinstellung in der Zarge

Platzbedarf

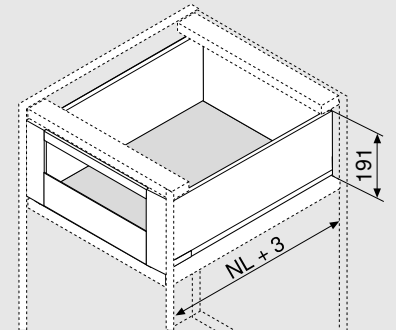


NL Nennlänge

Bestellinformation

1	Korpusschiene links/rechts				
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S*		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Links/rechts separat bestellen

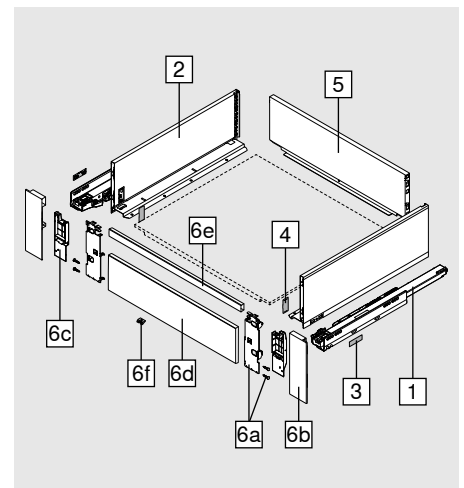


2	Zarge links/rechts						
	Zargenhöhe (mm)	177		Farbe			
	Nennlänge NL (mm)	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL
	270	770C2702S					770C2702I
	300	770C3002S					770C3002I
	350	770C3502S					770C3502I
	400	770C4002S					770C4002I
	450	770C4502S					770C4502I
	500	770C5002S					770C5002I
	550	770C5502S					770C5502I
	600	770C6002S					770C6002I
	650	770C6502S					770C6502I


Links/rechts separat bestellen


LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign siehe Seite 78

Vorderstück mit Reling


Bestellinformation


3	Branding-Element links/rechts									
	Material	Ausführung	Farbe							
	Kunststoff	Symmetrisch	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Mit Blum Logo geprägt		ZA7.0700.BTABD						ZA7.0709.BTAB	
	Mit Blum Logo bedruckt		ZA7.0700.BLABD						ZA7.0709.BLAB	
Für individuell geprägte oder bedruckte Branding-Elemente siehe Seite 87										

4	Abdeckkappen innen links/rechts								
	Material	Ausführung	Farbe						
	Kunststoff	Symmetrisch	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	
	Mit Blum Logo geprägt		ZA7.5700.BT					ZA7.5709.BT	


5	Stahlrückwand						
	Material	Höhe	Farbe				
	Stahl	C	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *
			☎ ZB7CxxxS.6				
* Passend für INGL							
☎ Artikel nur auf Anfrage							


Alternativ zu 5

-	Holzrückwandhalter links/rechts							
	Material	Höhe	Farbe					
	Stahl	C	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI
			ZB7C000S					
Links/rechts separat bestellen								

	6 Vorderstück mit Reling (vormontiert)*						
	Material Stahl/Edelstahl**		Farbe				
			SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
			☎ ZW7.xxxCR				
* Inkl. Halteteil Z31A0008 ab Korpusbreite 600 mm							
☎ Artikel nur auf Anfrage							


Alternativ zu 6


6a		Fronthalter für Vorderstück mit Reling links/rechts	
	Material		
	Vernickelt		ZI7.3C01.01
Links/rechts separat bestellen			


6b	Abdeckkappen für Fronthalter außen links/rechts						
	Material	Farbe					
	Stahl/Edelstahl*	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL*
		ZI7.2CS3					ZI7.2CI3
Links/rechts separat bestellen							

Vorderstück mit Reling

Bestellinformation


6c		Abdeckkappen für Fronthalter innen links/rechts					
	Material	Farbe					
	Kunststoff	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	R7034*
		Z17.3C08					
Links/rechts separat bestellen							
* Passend für INGL							


6d	Vorderstück ohne Nut						
	Material	Farbe					
	Aluminium	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	ELEO
		ZV7.1043C01					
Passend für Korpusbreite KB 1200 mm							
Zuschnitt:		Lichte Korpusweite LW - 126 mm					

6e		Querreling						
	Material		Farbe					
	Aluminium		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	ELEO
			ZR7.1080U					
Passend für Korpusbreite KB 1200 mm								
Zuschnitt:		Lichte Korpusweite LW - 90 mm						

6f	Halteteil						
	Material						
	Kunststoff						
				Z31A0008			

Zubehör

-	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	4	15	Für die Verbindung von Holzurückwandhalter mit Holzurückwand und Zarge mit Schubkastenboden	61D.1500
	Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzurückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben			

-	Systemschraube			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpuschiene mit Korpus	661.1450.HG


Vorderstück mit Reling

Innenauszug – Höhe C



- Großflächiges seitliches Einschubelement
- Innenauszug mit Reling
- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE oder TIP-ON BLUMOTION
- Oder mit integrierter TIP-ON-Funktion
- 3-dimensionale Fronteinstellung in der Zarge


Platzbedarf

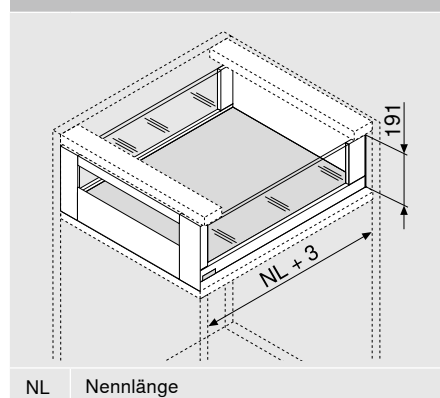


Bestellinformation


1	Korpusschiene links/rechts				
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S*		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Links/rechts separat bestellen

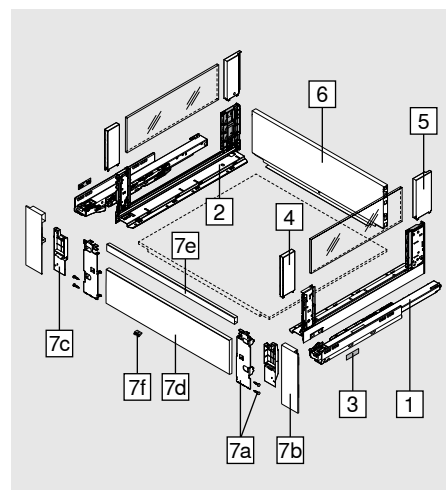

	2		Zarge links/rechts						
	Zargenhöhe (mm)		177	Farbe					
	Nennlänge NL (mm)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL	
	270		780C2702S					780C2702I	
	300		780C3002S					780C3002I	
	350		780C3502S					780C3502I	
	400		780C4002S					780C4002I	
	450		780C4502S					780C4502I	
	500		780C5002S					780C5002I	
	550		780C5502S					780C5502I	
	600		780C6002S					780C6002I	
	650		780C6502S					780C6502I	


Links/rechts separat bestellen


3	Branding-Element links/rechts									
	Material	Ausführung	Farbe							
	Kunststoff	Symmetrisch	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Mit Blum Logo geprägt		ZA7.0700.BTABD						ZA7.0709.BTAB	
	Mit Blum Logo bedruckt		ZA7.0700.BLABD						ZA7.0709.BLAB	

Für individuell geprägte oder bedruckte Branding-Elemente siehe Seite 87


Vorderstück mit Reling

Bestellinformation

4	BOXCOVER vorne							
	Material	Ausführung	Farbe					
	Stahl/Edelstahl*	Symmetrisch	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL*
	780C0006S					780C0006I		

	BOXCOVER hinten						
	Material	Farbe					
	Stahl/Edelstahl*	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL*
		780C0007S					780C0007I


Links/rechts separat bestellen

<div>6</div> <div></div>	Stahlrückwand						
	Material	Höhe	Farbe				
	Stahl	C	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *
	☎ ZB7CxxxS.6						


* Passend für INGL

☎ Artikel nur auf Anfrage

Alternativ zu 6

-	Holzrückwandhalter links/rechts							
	Material	Höhe	Farbe					
	Stahl	C	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI
			ZB7C000S					


Links/rechts separat bestellen

<div>7</div> <div></div>	Vorderstück mit Reling (vormontiert)*								
	Material			Farbe					
	Stahl/Edelstahl**			SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL**
				☎ ZW7.xxxCR					


* Inkl. Halteteil Z31A0008 ab Korpusbreite 600 mm

☎ Artikel nur auf Anfrage

Alternativ zu 7

7a	Fronthalter für Vorderstück mit Reling links/rechts		
	Material		
	Vernickelt		ZI7.3C01.01


Links/rechts separat bestellen


	Abdeckkappen für Fronthalter außen links/rechts						
	Material	Farbe					
	Stahl/Edelstahl*	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL*
		ZI7.2CS3					ZI7.2CI3


Links/rechts separat bestellen


Vorderstück mit Reling

Bestellinformation


7c	Abdeckkappen für Fronthalter innen links/rechts					
	Material	Farbe				
	Kunststoff	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
		R7034*				
Links/rechts separat bestellen						
* Passend für INGL						


7d	Vorderstück ohne Nut					
	Material	Farbe				
	Aluminium	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
		ELEO				
		ZV7.1043C01				
Passend für Korpusbreite KB 1200 mm						
Zuschnitt:		Lichte Korpusweite LW - 126 mm				


7e	Querreling					
	Material	Farbe				
	Aluminium	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
		ELEO				
Passend für Korpusbreite KB 1200 mm						
Zuschnitt:		Lichte Korpusweite LW - 90 mm				

7f	Halteteil					
	Material					
	Kunststoff					Z31A0008

Zubehör




-	Transportsicherung – Einschubelement (seitlich)		
	Material	Farbe	
	Kunststoff	Gelb	
Für den Transport mit vormontiertem Einschubelement (seitlich)			780C0009

-	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	4	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden	61D.1500
Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben				

-	Systemschraube			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpusschiene mit Korpus	661.1450.HG

Vorderstück mit Reling

Planung

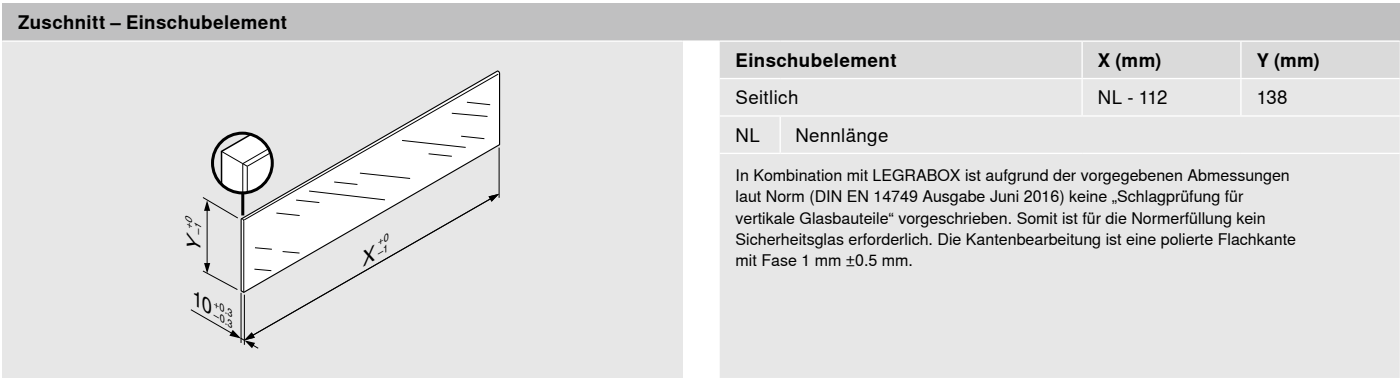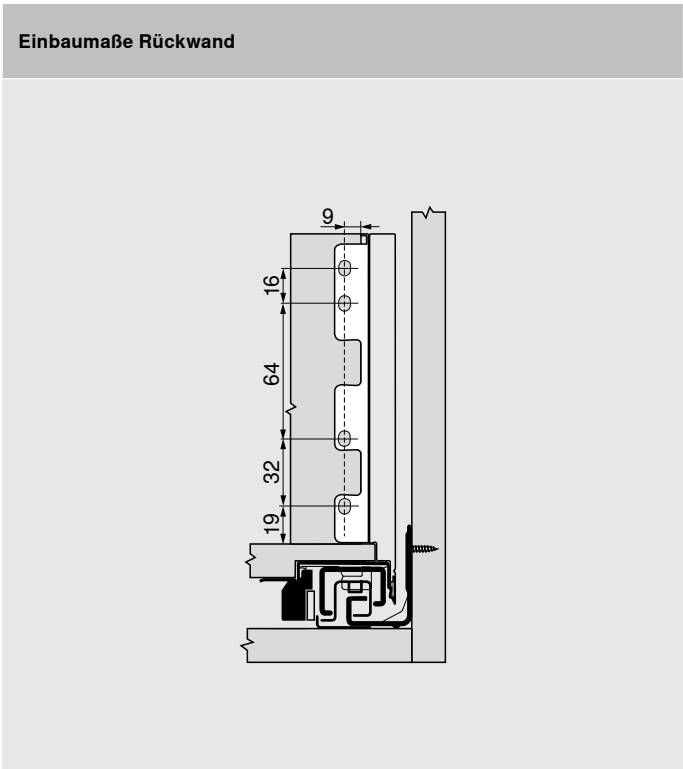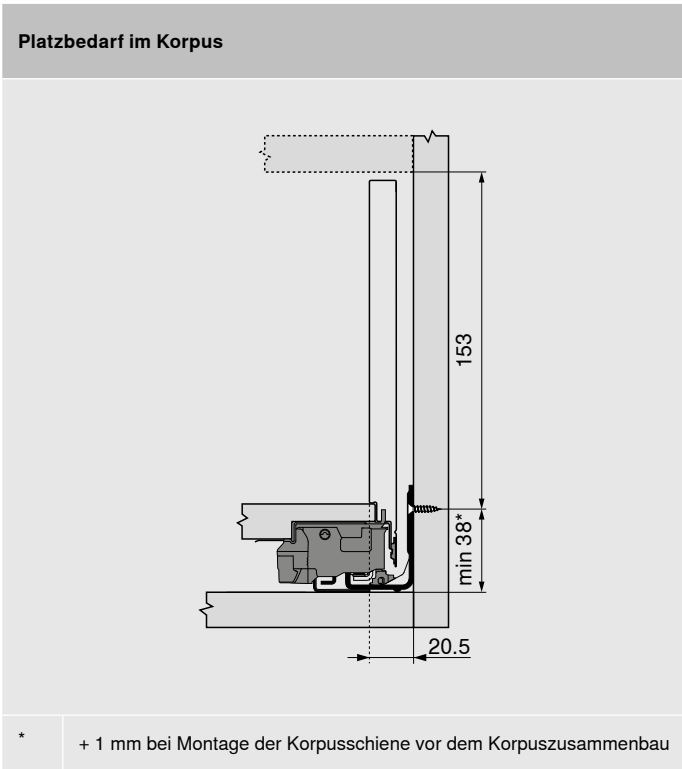

Vorderstück mit Reling

Planung

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

Technical drawings of the drawer front plate showing dimensions A, B, C, LW, and KB.

Holzrückwand		B (mm)
Höhe		148
Schubkastenboden		A (mm)
Stahlrückwand		NL - 21
Holzrückwand		NL - 10
Falzmaße		C
<p>3D perspective view of the drawer assembly showing dimensions KB, LW, and A.</p>		
KB	Korpusbreite	
LW	Lichte Korpusweite	
NL	Nennlänge	

Einbohrmaße

Schubkastenboden

Technical drawing of the drawer bottom showing drilling dimensions 128, 24, and 48.5.

Stahlrückwand

Berechnung der Breite


Technical drawing of the drawer assembly showing the calculation of the steel back panel width: $xxx = LW - 31$.

Spülenauszug – Höhe M



- Passend für LEGRABOX pure und LEGRABOX free
- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE
- Oder mit integrierter TIP-ON-Funktion
- 3-dimensionale Fronteinstellung in der Zarge

Platzbedarf

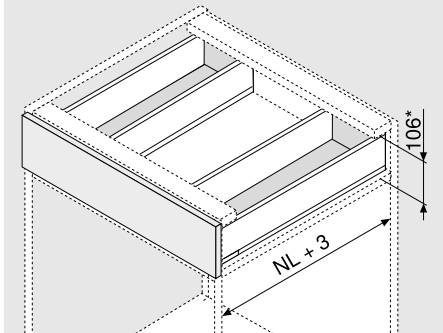



NL Nennlänge


* Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Bestellinformation


1	Korpusschiene links/rechts			
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON*
		40 kg		40 kg
	350	750.3501S		750.3501T
	400	750.4001S		750.4001T
	450	750.4501S		750.4501T
	500	750.5001S		750.5001T
	550	750.5501S		750.5501T
	600	750.6001S		750.6001T
Links/rechts separat bestellen				
* Keine Synchronisierung möglich				

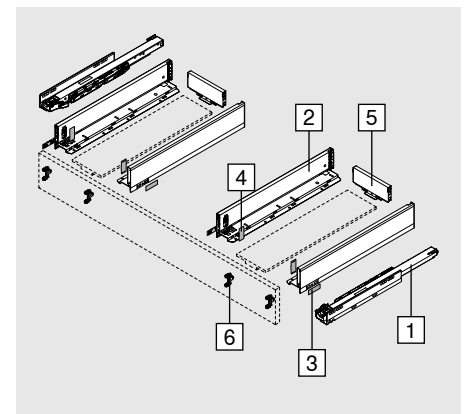


	2	Zarge links/rechts							
	Zargenhöhe (mm)		90.5	Farbe					
	Nennlänge NL (mm)			SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL
	350	2 x	770M3502S					770M3502I	
	400	2 x	770M4002S					770M4002I	
	450	2 x	770M4502S					770M4502I	
	500	2 x	770M5002S					770M5002I	
	550	2 x	770M5502S					770M5502I	
	600	2 x	770M6002S					770M6002I	
Links/rechts separat bestellen									
LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign siehe Seite 78									


3	Branding-Element links/rechts										
	Material	Ausführung	Farbe								
	Kunststoff	Symmetrisch	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G	
	Mit Blum Logo geprägt		2 x	ZA7.0700.BTABD						ZA7.0709.BTAB	
	Mit Blum Logo bedruckt		2 x	ZA7.0700.BLABD						ZA7.0709.BLAB	
	Für individuell geprägte oder bedruckte Branding-Elemente siehe Seite 87										

Bestellinformation

4	Abdeckkappen innen links/rechts						
	Material	Ausführung	Farbe				
	Kunststoff	Symmetrisch	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
	Mit Blum Logo geprägt	2 x	ZA7.5700.BT				ZA7.5709.BT

5	Stahlrückwand						
	Material	Höhe	Farbe				
	Stahl	M	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *
	2 x		☎ ZB7M182S.6				
Korpusbreite KB 1000 bis 1200 mm							
* Passend für INGL							
☎ Artikel nur auf Anfrage							


Alternativ zu 5


-	Holzrückwandhalter links/rechts							
	Material	Höhe	Farbe					
	Stahl	M	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI
	2 x		ZB7M000S					
Links/rechts separat bestellen								

6	Frontbefestigung			
	Befestigungsart			
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2	
	Einpressen	4 x	ZF7M7082	
	Anschrauben	4 x	ZF7M7002	
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 88				

Zubehör


-	Spanplattenschraube			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	3.5	15	Für Frontbefestigung	609.1500
	3.5	17	Für Frontbefestigung	609.1700
Für die Verbindung von Korpuschiene und Korpus empfehlen wir Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm				

-	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	4	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden	61D.1500
Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben				

-	Systemschrauben			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpuschiene mit Korpus	661.1450.HG


Planung

Platzbedarf im Korpus

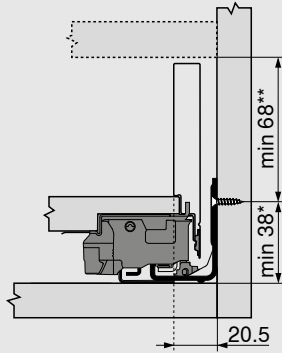


*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Einbaumaße Front für Schraubmontage




FA	Frontaufschlag
*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau

Einbohrmaße Front für EXPANDO, EXPANDO T und Pressmontage

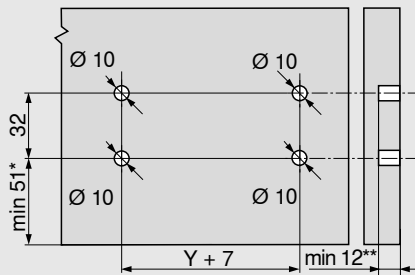

*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	min. 6 mm für EXPANDO T

Einbaumaße Rückwand



Planung

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

Holzrückwand		B (mm)
Höhe		63
Schubkastenboden		A (mm)
Stahlrückwand		NL - 21
Holzrückwand		NL - 10
Falzmaße		C

Y min. (mm)		115
Y max. (mm)		155
Y (mm) Stahlrückwand		178
KB	Korpusbreite	
LW	Lichte Korpusweite	
NL	Nennlänge	
SPW	Lichte Weite zwischen den Spülenzargen	

Einbohrmaße


Schubkastenboden

Spülenauszug – Höhe C



- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE
- Oder mit integrierter TIP-ON-Funktion
- 3-dimensionale Fronteinstellung in der Zarge

Platzbedarf

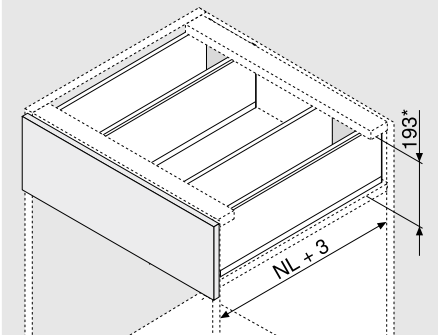



NL Nennlänge


* Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Bestellinformation


1	Korpusschiene links/rechts			
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON*
		40 kg		40 kg
	350	750.3501S		750.3501T
	400	750.4001S		750.4001T
	450	750.4501S		750.4501T
	500	750.5001S		750.5001T
	550	750.5501S		750.5501T
	600	750.6001S		750.6001T
Links/rechts separat bestellen				
* Keine Synchronisierung möglich				

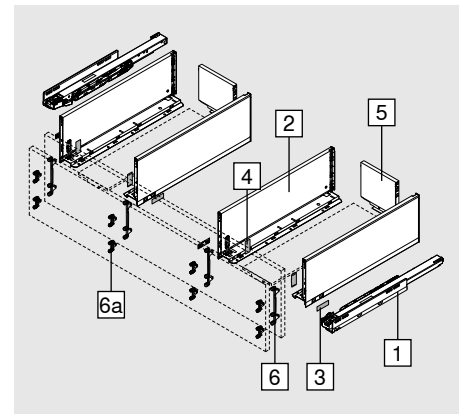


	2	Zarge links/rechts						
	Zargenhöhe (mm)		177	Farbe				
	Nennlänge NL (mm)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL
	350	2 x	770C3502S					770C3502I
	400	2 x	770C4002S					770C4002I
	450	2 x	770C4502S					770C4502I
	500	2 x	770C5002S					770C5002I
	550	2 x	770C5502S					770C5502I
	600	2 x	770C6002S					770C6002I
Links/rechts separat bestellen								
LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign siehe Seite 78								


3	Branding-Element links/rechts										
	Material	Ausführung	Farbe								
	Kunststoff	Symmetrisch	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G	
	Mit Blum Logo geprägt	2 x	ZA7.0700.BTABD						ZA7.0709.BTAB		
	Mit Blum Logo bedruckt	2 x	ZA7.0700.BLABD						ZA7.0709.BLAB		
	Für individuell geprägte oder bedruckte Branding-Elemente siehe Seite 87										

Bestellinformation

4	Abdeckkappen innen links/rechts						
	Material	Ausführung	Farbe				
	Kunststoff	Symmetrisch	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
	Mit Blum Logo geprägt	2 x	ZA7.5700.BT				ZA7.5709.BT

5	Stahlrückwand für Spülenauszug						
	Material	Höhe	Farbe				
	Stahl	C	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *
	2 x		☎ ZB7C182S.6				
* Passend für INGL							
☎ Artikel nur auf Anfrage							

Alternativ zu 5

-	Holzrückwandhalter links/rechts							
	Material	Höhe	Farbe					
	Stahl	C	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI
	2 x		ZB7C000S					
Links/rechts separat bestellen								

6	Frontbefestigung			
	Befestigungsart			
	EXPANDO		4 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T		4 x	ZF7C70T2
	Einpressen		4 x	ZF7C7082
	Anschräuben		4 x	ZF7C7002
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 88				

Alternativ zu 6


6a	Frontbefestigung			
	Befestigungsart			
	EXPANDO		8 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T		8 x	ZF7M70T2
	Einpressen		8 x	ZF7M7082
	Anschräuben		8 x	ZF7M7002
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 88				


Zubehör

-	Spanplattenschraube			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	3.5	15	Für Frontbefestigung	609.1500
	3.5	17	Für Frontbefestigung	609.1700
Für die Verbindung von Korpuschiene und Korpus empfehlen wir Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm				

Bestellinformation


Zubehör

-	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	4	15	Für die Verbindung von Holzurückwandhalter mit Holzurückwand und Zarge mit Schubkastenboden	61D.1500
Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzurückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben				

-	Systemschrauben			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpusschiene mit Korpus	661.1450.HG


Planung

Platzbedarf im Korpus

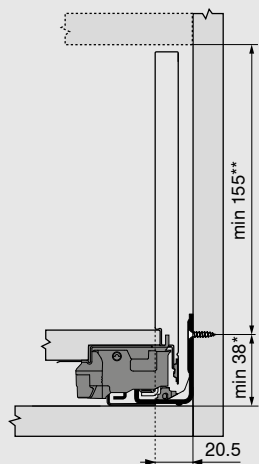


*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Einbaumaße Front für Schraubmontage

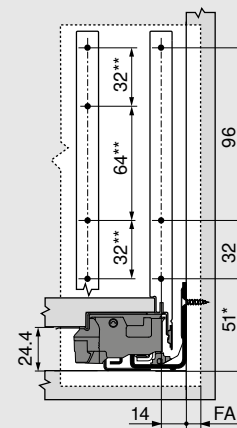


FA	Frontaufschlag
*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	Alternative 6a

Einbohrmaße Front für EXPANDO, EXPANDO T und Pressmontage

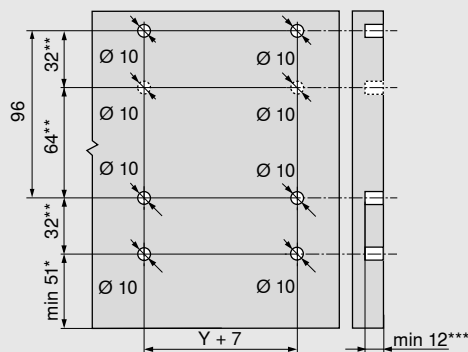


*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	Alternative 6a
***	min. 6 mm für EXPANDO T

Einbaumaße Rückwand

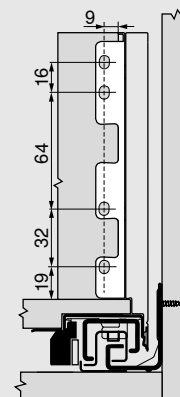


Planung

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

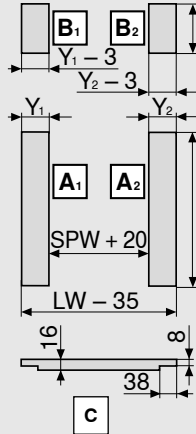


Holzrückwand	B (mm)
Höhe	148
Schubkastenboden	A (mm)
Stahlrückwand	NL - 21
Holzrückwand	NL - 10
Falzmaße	C



Y min. (mm)	115
Y max. (mm)	155
Y (mm) Stahlrückwand	178
KB	Korpusbreite
LW	Lichte Korpusweite
NL	Nennlänge
SPW	Lichte Weite zwischen den Spülenszargen

Einbohrmaße

Schubkastenboden

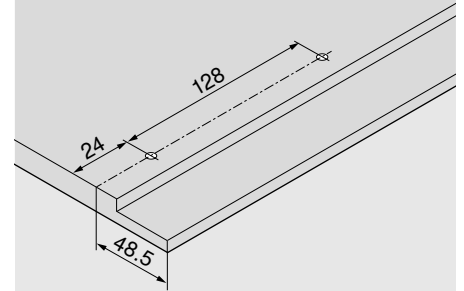


Spülenauszug – Höhe C



- Mit Zwischenstück zur optimalen Stauraumnutzung
- Mit Standardkomponenten realisierbar
- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE oder TIP-ON BLUMOTION
- Oder mit integrierter TIP-ON-Funktion
- 3-dimensionale Fronteinstellung in der Zarge

Platzbedarf

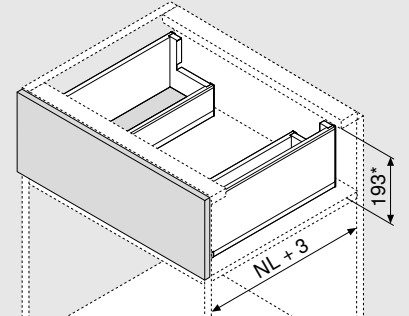



NL Nennlänge


* Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Bestellinformation


1	Korpusschiene links/rechts				
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T
	Links/rechts separat bestellen				

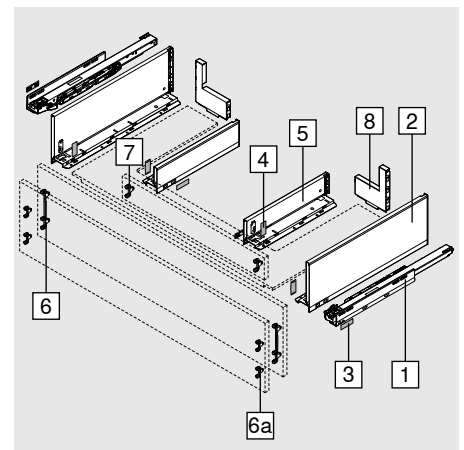


	2 Zarge außen links/rechts							
	Zargenhöhe (mm)		177		Farbe			
	Nennlänge NL (mm)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL
	450		770C4502S					770C4502I
	500		770C5002S					770C5002I
	550		770C5502S					770C5502I
	600		770C6002S					770C6002I
	650		770C6502S					770C6502I
	Links/rechts separat bestellen							
LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign siehe Seite 78								

3	Branding-Element links/rechts									
	Material	Ausführung	Farbe							
	Kunststoff	Symmetrisch	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Mit Blum Logo geprägt	2 x	ZA7.0700.BTABD						ZA7.0709.BTAB	
	Mit Blum Logo bedruckt	2 x	ZA7.0700.BLABD						ZA7.0709.BLAB	
	Für individuell geprägte oder bedruckte Branding-Elemente siehe Seite 87									

Bestellinformation

4	Abdeckkappen innen links/rechts						
	Material	Ausführung	Farbe				
	Kunststoff	Symmetrisch	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
	Mit Blum Logo geprägt	2 x	ZA7.5700.BT				ZA7.5709.BT


5	Zarge innen links/rechts						
	Zargenhöhe (mm)	90,5	Farbe				
	Nennlänge NL (mm)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
	300		770M3002S				770M3002I
	350		770M3502S				770M3502I
	400		770M4002S				770M4002I
	450		770M4502S				770M4502I
	500		770M5002S				770M5002I

Links/rechts separat bestellen

LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign siehe Seite 78


Wir empfehlen für eine sinnvolle Stauraumnutzung:

Nennlänge NL Zargen außen - Nennlänge NL Zargen innen = min. 150 mm


6	Frontbefestigung						
	Befestigungsart						
	EXPANDO					2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T					2 x	ZF7C70T2
	Einpressen					2 x	ZF7C7082
	Anschrauben					2 x	ZF7C7002

EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 88


Alternativ zu 6

6a	Frontbefestigung						
	Befestigungsart						
	EXPANDO					4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T					4 x	ZF7M70T2
	Einpressen					4 x	ZF7M7082
	Anschrauben					4 x	ZF7M7002


EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 88


7	Frontbefestigung für Zarge innen						
	Befestigungsart						
	EXPANDO					2 x	ZF7M70E2
	Einpressen					2 x	ZF7M7082
	Anschrauben					2 x	ZF7M7002

Bestellinformation

8	Stahlrückwand L-Form links/rechts				
	Material	Farbe			
	Stahl	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M * TS-M
	☎ ZB7C129S.6S				
* Passend für INGL					
☎ Artikel nur auf Anfrage					


Alternativ zu 8


-	Stahlrückwand						
	Material	Höhe	Farbe				
	Stahl	M	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *
	2 x		📞 ZB7M182S.6				
* Passend für INGL							
📞 Artikel nur auf Anfrage							

-	Abdeckung Rückwandhöhe M auf Zargenhöhe C					
	Material	Farbe				
	Kunststoff	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *
		770C0007				
Links/rechts separat bestellen						
* Passend für INGL						
Mehr Informationen, siehe Seite 90						

Zubehör

-	Spanplattenschraube			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	3.5	15	Für Frontbefestigung	609.1500
	3.5	17	Für Frontbefestigung	609.1700
Für die Verbindung von Korpusschiene und Korpus empfehlen wir Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm				

-	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	4	15	Für die Verbindung von Holzurückwandhalter mit Holzurückwand und Zarge mit Schubkastenboden	61D.1500
Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzurückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben				


-	Systemschrauben			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpusschiene mit Korpus	661.1450.HG

Spülenauszug – Höhe C



- Mit Zwischenstück zur optimalen Stauraumnutzung
- Mit Standardkomponenten realisierbar
- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE oder TIP-ON BLUMOTION
- Oder mit integrierter TIP-ON-Funktion
- 3-dimensionale Fronteinstellung in der Zarge

Platzbedarf

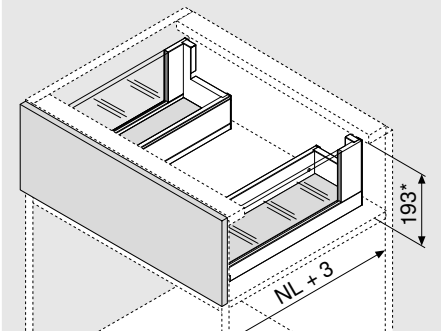


NL Nennlänge

* Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Bestellinformation

1	Korpusschiene links/rechts				
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Links/rechts separat bestellen

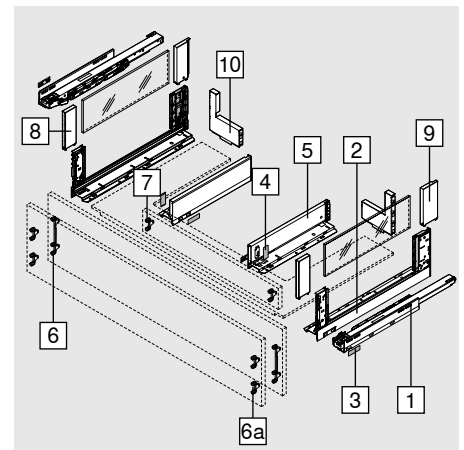

2	Zarge außen links/rechts						
	Zargenhöhe (mm)	177	Farbe				
	Nennlänge NL (mm)	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL
	450	780C4502S					780C4502I
	500	780C5002S					780C5002I
	550	780C5502S					780C5502I
	600	780C6002S					780C6002I
	650	780C6502S					780C6502I


Links/rechts separat bestellen


Einschubelement im Lieferumfang nicht enthalten

3	Branding-Element links/rechts							
	Material	Ausführung	Farbe					
	Kunststoff	Symmetrisch	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G KU-G GO-G
	Mit Blum Logo geprägt	2 x	ZA7.0700.BTABD					ZA7.0709.BTAB
	Mit Blum Logo bedruckt	2 x	ZA7.0700.BLABD					ZA7.0709.BLAB

Für individuell geprägte oder bedruckte Branding-Elemente siehe Seite 87

Bestellinformation

4	Abdeckkappen innen links/rechts						
	Material	Ausführung	Farbe				
	Kunststoff	Symmetrisch	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
	Mit Blum Logo geprägt	2 x	ZA7.5700.BT				ZA7.5709.BT


5	Zarge innen links/rechts						
	Zargenhöhe (mm)	90,5	Farbe				
	Nennlänge NL (mm)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
	300		770M3002S				770M3002I
	350		770M3502S				770M3502I
	400		770M4002S				770M4002I
	450		770M4502S				770M4502I
	500		770M5002S				770M5002I

Links/rechts separat bestellen

LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign siehe Seite 78


Wir empfehlen für eine sinnvolle Stauraumnutzung:

Nennlänge NL Zargen außen - Nennlänge NL Zargen innen = min. 150 mm


6	Frontbefestigung						
	Befestigungsart						
	EXPANDO					2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T					2 x	ZF7C70T2
	Einpressen					2 x	ZF7C7082
	Anschrauben					2 x	ZF7C7002

EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 88


Alternativ zu 6


6a	Frontbefestigung						
	Befestigungsart						
	EXPANDO					4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T					4 x	ZF7M70T2
	Einpressen					4 x	ZF7M7082
	Anschrauben					4 x	ZF7M7002

EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 88


7	Frontbefestigung für Zarge innen						
	Befestigungsart						
	EXPANDO					2 x	ZF7M70E2
	Einpressen					2 x	ZF7M7082
	Anschrauben					2 x	ZF7M7002

Bestellinformation

8	BOXCOVER vorne							
	Material	Ausführung	Farbe					
	Stahl/Edelstahl*	Symmetrisch	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL*
			780C0006S					780C0006I

	9 BOXCOVER hinten						
	Material	Farbe					
	Stahl/Edelstahl*	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL*
		780C0007S					780C0007I


Links/rechts separat bestellen

	10 Stahlrückwand L-Form links/rechts					
	Material	Farbe				
	Stahl	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *
		☎ ZB7C129S.6S				

* Passend für INGL

☎ Artikel nur auf Anfrage


Alternativ zu 10

	- Stahlrückwand						
	Material	Höhe	Farbe				
	Stahl	M	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *
	2 x		📞 ZB7M182S.6				


* Passend für INGL

☎ Artikel nur auf Anfrage


Zubehör

	- Transportsicherung – Einschubelement (seitlich)					
	Material	Farbe				
	Kunststoff	Gelb				


Für den Transport mit vormontiertem Einschubelement (seitlich)

	- Spanplattenschraube					
	Ø (mm)	Länge (mm)				
	3.5	15	Für Frontbefestigung			
	3.5	17	Für Frontbefestigung			

Für die Verbindung von Korpuschiene und Korpus empfehlen wir Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm


	- Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)					
	Ø (mm)	Länge (mm)				
	4	15	Für die Verbindung von Holzurückwandhalter mit Holzurückwand und Zarge mit Schubkastenboden			

Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzurückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben

	- Systemschraube					
	Ø (mm)	Länge (mm)				
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpuschiene mit Korpus			


Planung

Platzbedarf im Korpus

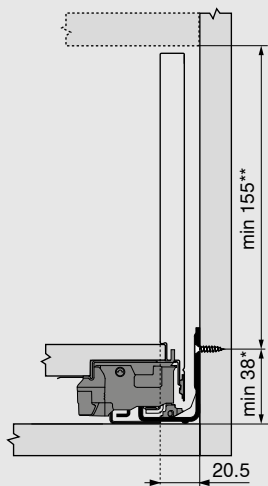


*	+ 1 mm bei Montage der Korpuschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Einbaumaße Front für Schraubmontage

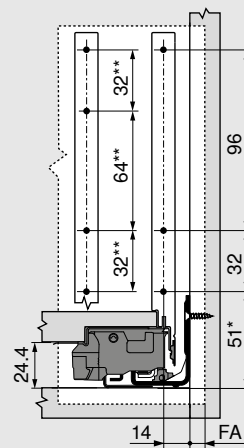


FA	Frontaufschlag
*	+ 1 mm bei Montage der Korpuschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	Alternative 6a

Einbohrmaße Front für EXPANDO, EXPANDO T und Pressmontage

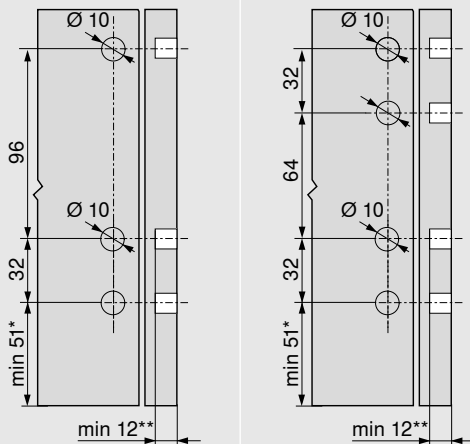

6	6a
*	+ 1 mm bei Montage der Korpuschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	min. 6 mm für EXPANDO T


Zuschnitt – Einschubelement




Einschubelement		X (mm)	Y (mm)
Seitlich		NL - 112	138
NL	Nennlänge		
In Kombination mit LEGRABOX ist aufgrund der vorgegebenen Abmessungen laut Norm (DIN EN 14749 Ausgabe Juni 2016) keine „Schlagprüfung für vertikale Glasbauteile“ vorgeschrieben. Somit ist für die Normerfüllung kein Sicherheitsglas erforderlich. Die Kantenbearbeitung ist eine polierte Flachkante mit Fase 1 mm ±0.5 mm.			

Planung

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

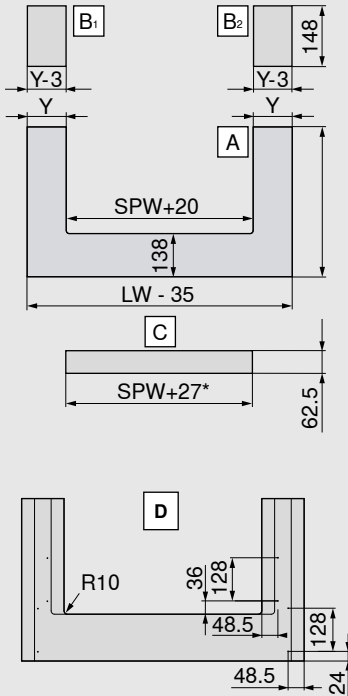


Holzrückwand	B (mm)
Höhe	148
Schubkastenboden	A (mm)
Stahlrückwand	NL - 21
Zwischenstück	C (mm)
Bei Verwendung von ZF7M70E2	+ 3
Bei Verwendung von ZF7M7082	+ 6
Falzmaße	D



Y min. (mm)	115
Y max. (mm)	155
Y (mm) Stahlrückwand L-Form (ZB7C129S.6S)	125
Y (mm) Stahlrückwand (ZB7C182S.6)	178


KB	Korpusbreite
LW	Lichte Korpusweite
NL	Nennlänge
R	Radius
SPW	Lichte Weite zwischen den Spülenszargen

Einbaumaße Zwischenstück

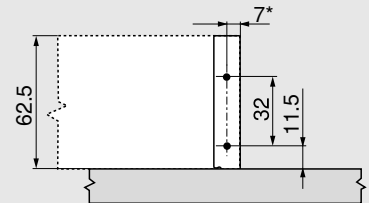


* +1.5 mm mit ZF7M70E2

Frontauszug – Höhe F

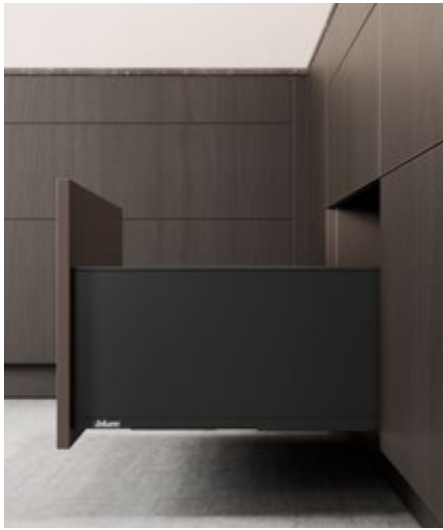

- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE oder TIP-ON BLUMOTION
- Oder mit integrierter TIP-ON-Funktion
- 3-dimensionale Fronteinstellung in der Zarge

Platzbedarf

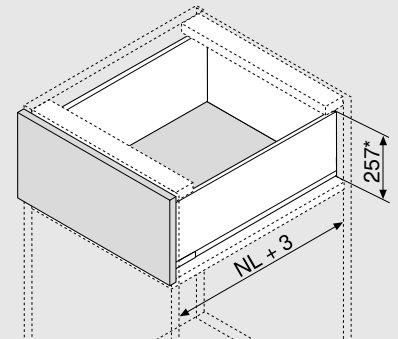


NL Nennlänge


* Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Bestellinformation

1	Korpusschiene links/rechts				
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S*		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Links/rechts separat bestellen

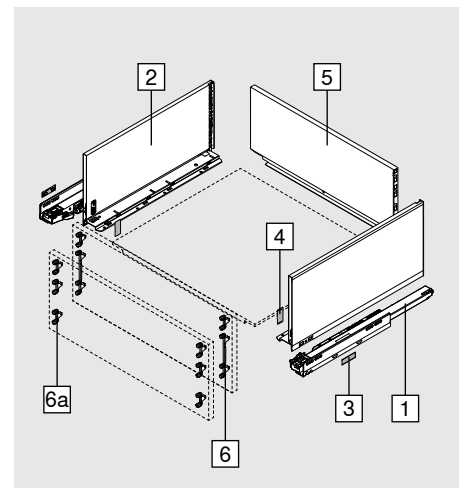



	2		Zarge links/rechts					
	Zargenhöhe (mm)		241	Farbe				
	Nennlänge NL (mm)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL
	270		770F2702S					770F2702I
	300		770F3002S					770F3002I
	350		770F3502S					770F3502I
	400		770F4002S					770F4002I
	450		770F4502S					770F4502I
	500		770F5002S					770F5002I
	550		770F5502S					770F5502I
	600		770F6002S					770F6002I
	650		770F6502S					770F6502I


Links/rechts separat bestellen

LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign siehe Seite 78


Bestellinformation

3	Branding-Element links/rechts									
	Material	Ausführung	Farbe							
	Kunststoff	Symmetrisch	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Mit Blum Logo geprägt		ZA7.0700.BTABD						ZA7.0709.BTAB	
	Mit Blum Logo bedruckt		ZA7.0700.BLABD						ZA7.0709.BLAB	
Für individuell geprägte oder bedruckte Branding-Elemente siehe Seite 87										


4	Abdeckkappen innen links/rechts									
	Material	Ausführung	Farbe							
	Kunststoff	Symmetrisch	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G		
	Mit Blum Logo geprägt		ZA7.5700.BT						ZA7.5709.BT	

5	Stahlrückwand						
	Material	Höhe	Farbe				
	Stahl	F	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *
			☎ ZB7FxxxS.6				
* Passend für INGL							
☎ Artikel nur auf Anfrage							


Alternativ zu 5

-	Holzrückwandhalter links/rechts							
	Material	Höhe	Farbe					
	Stahl	F	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI
			ZB7F000S					
	Links/rechts separat bestellen							

6	Frontbefestigung			
	Befestigungsart			
	EXPANDO		2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T		2 x	ZF7C70T2
	Einpressen		2 x	ZF7C7082
	Anschrauben		2 x	ZF7C7002
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 88				

6	Frontbefestigung			
	Befestigungsart			
	EXPANDO		2 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T		2 x	ZF7M70T2
	Einpressen		2 x	ZF7M7082
	Anschrauben		2 x	ZF7M7002
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 88				


Alternativ zu 6


6a	Frontbefestigung			
	Befestigungsart			
	EXPANDO		6 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T		6 x	ZF7M70T2
	Einpressen		6 x	ZF7M7082
	Anschrauben		6 x	ZF7M7002
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 88				

Bestellinformation

Zubehör


-	Spanplattenschraube			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	3.5	15	Für Frontbefestigung	609.1500
	3.5	17	Für Frontbefestigung	609.1700
Für die Verbindung von Korpusschiene und Korpus empfehlen wir Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm				

-	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	4	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden	61D.1500
Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben				

-	Systemschraube			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpusschiene mit Korpus	661.1450.HG


Planung

Platzbedarf im Korpus

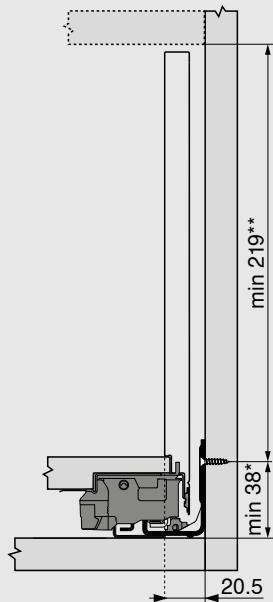


*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Einbaumaße Front für Schraubmontage

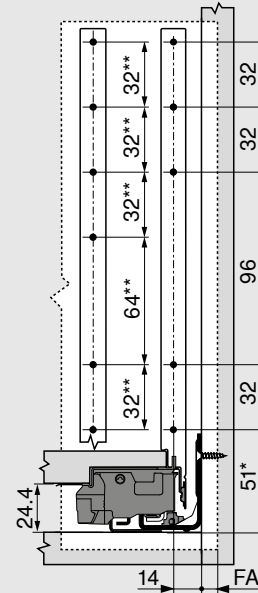


FA	Frontaufschlag
*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	Alternative 6a

Einbohrmaße Front für EXPANDO/EXPANDO T

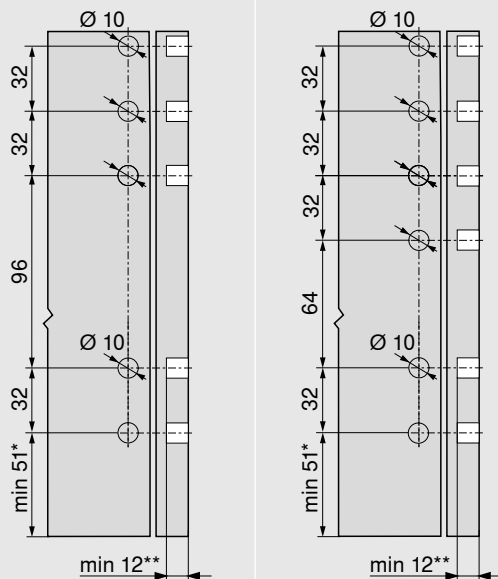


6	6a
*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	min. 6 mm für EXPANDO T

Einbaumaße Rückwand

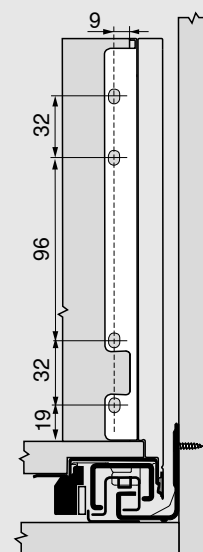


Planung

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

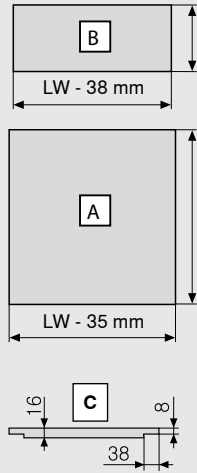


Holzrückwand	B (mm)
Höhe	212
Schubkastenboden	A (mm)
Stahlrückwand	NL - 21
Holzrückwand	NL - 10
Falzmaße	C



KB	Korpusbreite
LW	Lichte Korpusweite
NL	Nennlänge


Einbohrmaße

Schubkastenboden

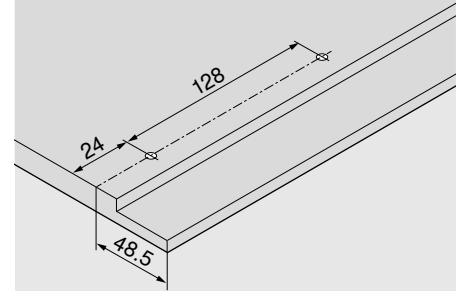


Stahlrückwand

Berechnung der Breite

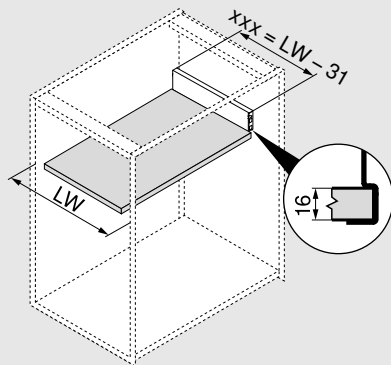



Sie haben die Möglichkeit, bei kleinen Mindestbellmengen die ausgewählte Kollektion LEGRABOX special edition zu beziehen. Oder gestalten Sie jetzt auch individuelle Designs mit LEGRABOX individual. Bestellen Sie Dekorelemente (außen) und Zargen (innen) separat und fügen Sie diese selbst mit wenigen Handgriffen in der eigenen Werkstatt zusammen. So lassen sich ganz flexibel anspruchsvolle Schubkasten-Designs fertigen.

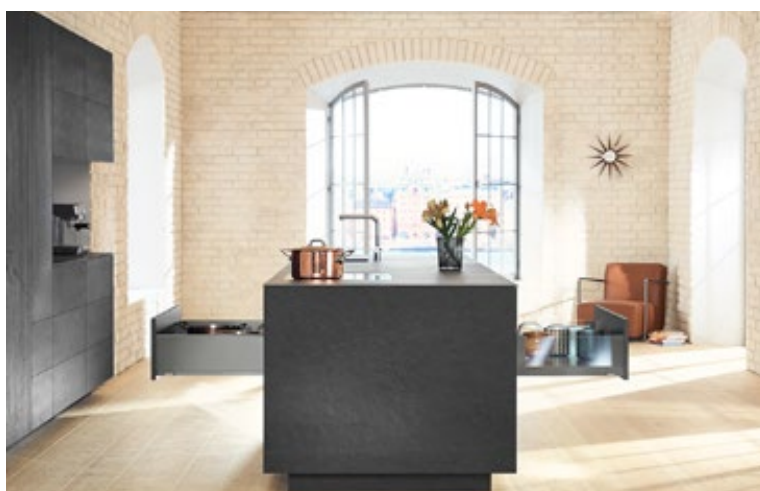

LEGRABOX pure und LEGRABOX free

LEGRABOX pure mit metallisch geschlossenen Zargen und LEGRABOX free mit Einschubelement. Individualisieren Sie Ihren Auszug mit Ihrem eigenen Logo als bedrucktes oder geprägtes Branding-Element. Verleihen Sie LEGRABOX free eine besondere Note mit eigenen Einschubelementen aus Holz oder jedem anderen Material ihrer Wahl.




LEGRABOX special edition

Mit LEGRABOX special edition hat Blum eine farblich abgestimmte Kollektion von außergewöhnlichen Zargen-Looks auf der Basis der neuen Farbe Carbonschwarz matt zusammengestellt. Als Materialmix mit Edelstahl Antifinger-print, mit der speziellen (vollflächigen) 3D-Struktur Carbon look oder der Strukturbeschichtung Noble rust. Gestalten Sie mit diesen vielfältigen Möglichkeiten Ihr besonderes Design und verleihen Sie ihm mit individuellen Branding-Elementen Ihre persönliche Note.

LEGRABOX individual

Bei LEGRABOX individual werden Verarbeiter selbst kreativ. Ob klassisch mit edlen Akzenten oder ganz extravagant, mit LEGRABOX individual ergibt sich eine umfangreiche schöpferische Freiheit, einzigartige Designs zu schaffen: durch den Farb- und Materialmix oder durch das Bedrucken, Lasern oder Prägen des Dekorelements mit individuellen Logos und Motiven.

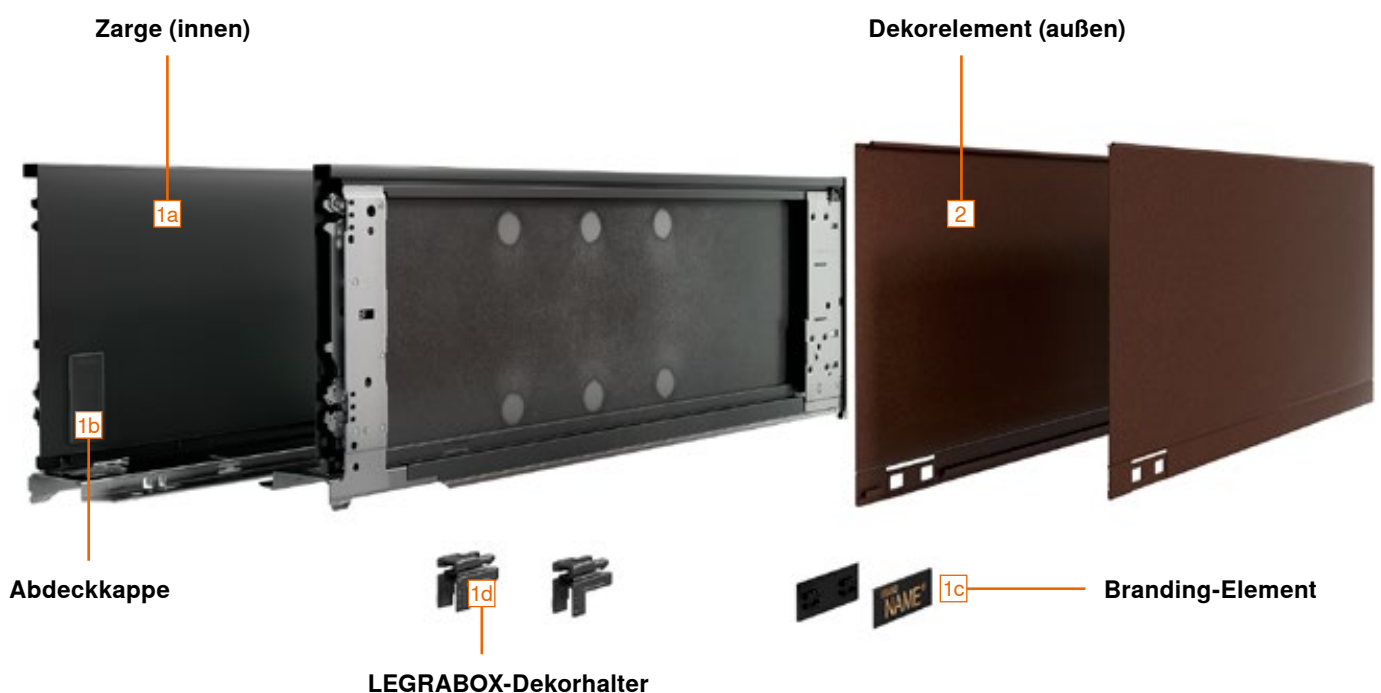


Hinweise: Die Varianten unterscheiden sich in den Rahmenbedingungen. Individuelle Designs prüft Blum vorab auf ihre Realisierbarkeit.

LEGRABOX special edition – Fertigstellung vor Ort





- Bereits ab einer kleinen Mindestbestellmenge kann das Dekorelement (außen) in unterschiedlichen Designs gewählt werden
- Die Zarge (innen) und das Dekorelement (außen) werden separat geliefert und können einfach und schnell in der gewünschten Kombination fertiggestellt werden
- Eine besondere Kollektion mit außergewöhnlichen Zargenlooks



Bestellinformation

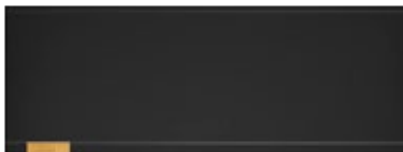


- Zarge (innen): Carbonschwarz matt (CS-M)
- Dekorelement (außen): Carbonschwarz matt (CS-M)
Mit Akzentlinie und Branding-Element, optional mit eigenem Logo

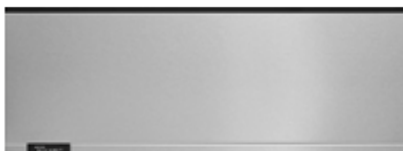


- Zarge (innen): Carbonschwarz matt (CS-M)
- Dekorelement (außen): Edelstahl Antifingerprint (INGL)
Mit Akzentlinie und Branding-Element, optional mit eigenem Logo

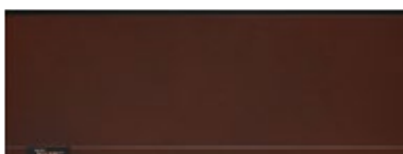


- Zarge (innen): Carbonschwarz matt (CS-M)
- Dekorelement (außen): Noble rust (NR)
Mit Akzentlinie und Branding-Element, optional mit eigenem Logo



- Zarge (innen): Carbonschwarz matt (CS-M)
- Dekorelement (außen): Carbonschwarz matt/Carbon look (CSCL)
Ohne Akzentlinie, mit Branding-Element, optional mit eigenem Logo



1	Zargen-Set (innen)					
	Farbe		CS-M			
	Nennlänge NL (mm)		Zargenhöhe			
			M	K	C	
			F			
	270		770M2701S		770C2701S	
	300		770M3001S	770K3001S	770C3001S	
	350		770M3501S	770K3501S	770C3501S	
	400		770M4001S	770K4001S	770C4001S	770F4001S
	450		770M4501S	770K4501S	770C4501S	770F4501S
	500		770M5001S	770K5001S	770C5001S	770F5001S
	550		770M5501S	770K5501S	770C5501S	770F5501S
600		770M6001S	770K6001S	770C6001S	770F6001S	
650		770M6501S		770C6501S	770F6501S	
Bestehend aus:						
1a	1 x	Zargen (innen) links/rechts				
1b	2 x	Abdeckkappen				
1c	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo				
1d	2 x	LEGRABOX-Dekorhalter				
Hinweis						
Die Zarge in der Höhe N ist nicht im Programm der Gestaltungsvarianten enthalten. Unsere Empfehlung ist eine Zarge in der Höhe N passend zur individualisierten Zarge (innen).						

Bestellinformation

2		Dekorelement (außen)											
		Akzentlinie		Mit Akzentlinie für Branding-Element									
		Zargenhöhe		Nennlänge NL (mm)		Farbe							
						CS-M		INGL		CSCL ¹		NR	
		M		270–650		770MxxxAS		770MxxxAl		770MxxxASGC		770MxxxAS	
		K		300–600		770KxxxAS		770KxxxAl		770KxxxASGC		770KxxxAS	
		C		270–650		770CxxxAS		770CxxxAl		770CxxxASGC		770CxxxAS	
		F		400–650		770FxxxAS		770FxxxAl		770FxxxASGC		770FxxxAS	
		xxx		Nennlänge NL (mm)									
1		Ohne Akzentlinie mit integriertem Branding											
Bestehend aus:													
2		1 x		Dekorelement (außen) links/rechts									

1c		Branding-Element individuell							
	Ausführung		Symmetrisch						
	Material		Kunststoff						
	Druck Prägung		Mindestbestellmenge (Stk.)		Farbe				
					SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
	Individuell bedruckt		1000	2x	ZA7.0700xxxABD				
Individuell vertieft geprägt		5000	2x	ZA7.0700xxxABD					ZA7.0709xxxAB

Zubehör

-	Dämmstück			
	Farbe	Schwarz		
	Material	Schaumstoff		
	Zargenhöhe	Nennlänge NL (mm)		
	M	270–650	¹	 770M0009
	K	300–600	¹	 770K0009
	C	270–650		 770C0009
	F	400–650		 770F0009
Hinweis				
Optional kann durch den Einsatz eines Dämmstücks, zwischen Zarge (innen) und Dekorelement (außen), eine noch höhere Geräuschdämmung erzielt werden				
¹	Bei Nennlänge NL 270–300 mm muss das Dämmstück an der Perforation halbiert werden			











Info			
Die Varianten unterscheiden sich in den Rahmenbedingungen. Individuelle Designs prüft Blum vorab auf ihre Realisierbarkeit.			
SW-M	Seidenweiß matt	CSCL	Carbonschwarz/Carbon look
PS-M	Polarsilber matt	NR	Noble rust
OG-M	Oriongrau matt	IN-G	Inmold Edelstahl gebürstet
CS-M	Carbonschwarz matt	KU-G	Inmold Kupfer gebürstet
TS-M	Terraschwarz matt	GO-G	Inmold Gold gebürstet
INGL	Edelstahl Antifingerprint		

LEGRABOX individual – Fertigstellung vor Ort





- Ab einer größeren Mindestbestellmenge können Sie **LEGRABOX individual** mit ihrem ganz eigenen Design oder Logo ausstatten
- Wir beraten Sie gerne und prüfen Ihre individuellen Designs auf Umsetzbarkeit – kontaktieren Sie Ihren persönlichen Blum-Ansprechpartner: blum.com/contacts
- Die Zarge (innen) und das Dekorelement (außen) werden separat geliefert und können einfach und schnell in der gewünschten Kombination fertiggestellt werden
- Gestaltungsmöglichkeiten
Farbmix | Materialmix | Bedrucken | Lasern | Prägen

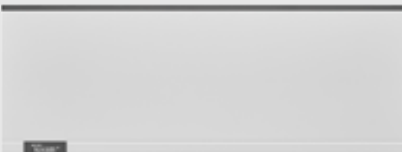Bestellinformation

LEGRABOX individual – Farbmix										
<div><div></div><div></div></div> <div><div>– Zarge (innen): in unterschiedlichen Farben</div><div>– Dekorelement (außen): in unterschiedlichen Farben</div><div>Mit Akzentlinie und Branding-Element, optional mit eigenem Logo</div><div>Ohne Akzentlinie mit integriertem Branding, optional mit eigenem Logo</div></div>										
Symbolbild										
<div><div></div><div>1a</div></div>	Zarge (innen)									
<div></div>	Zargenhöhe		Nennlänge NL (mm)		Farbe					
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		SW-M	OG-M	CS-M			
	☎ 770Xxxx1S									
	X	Zargenhöhe								
xxx	Nennlänge NL (mm)									
Bestehend aus:										
1a	-	Zarge (innen)								
Links und rechts separat bestellen										
<div><div></div><div>2</div></div>	Dekorelement (außen)									
<div></div>	Zargenhöhe		Nennlänge NL (mm)		Akzentlinie			Farbe		
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		Mit Akzentlinie für Branding-Element			SW-M	OG-M	CS-M
	☎ 770XxxxAS									
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		Ohne Akzentlinie mit integriertem Branding			☎ 770XxxxASR		
	X	Zargenhöhe								
xxx	Nennlänge NL (mm)									
Bestehend aus:										
2	-	Dekorelement (außen) links/rechts								
<div><div></div><div>1b</div></div>	Abdeckkappe innen									
<div></div>	Ausführung			Symmetrisch						
	Material			Kunststoff						
	Prägung			Mindestbestellmenge (Stk.)			Farbe			
	Blum			1000			SW-M	OG-M	CS-M	
ZA7.5700.BT										
Bestehend aus:										
1b	-	Abdeckkappe innen								
<div><div></div><div>1d</div></div>	LEGRABOX-Dekorhalter									
<div></div>	Farbe			Tiefgrau						
	Material			Kunststoff						770.0008


Bestellinformation

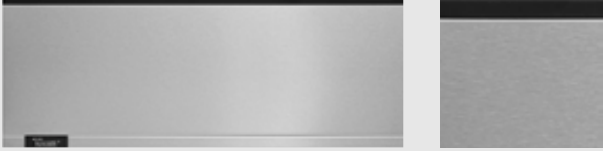LEGRABOX individual – Materialmix	
	<ul style="list-style-type: none"> – Zarge (innen): in unterschiedlichen Farben – Dekorelement (außen): in Edelstahl Antifingerprint (INGL) Mit Akzentlinie und Branding-Element, optional mit eigenem Logo Ohne Akzentlinie mit integriertem Branding, optional mit eigenem Logo
	Symbolbild

	1a	Zarge (innen)						
	Zargenhöhe		Nennlänge NL (mm)			Farbe		
						SW-M	OG-M	CS-M
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650			☎ 770Xxxx1S		
	X	Zargenhöhe						
	xxx	Nennlänge NL (mm)						
Bestehend aus:								
1a	-	Zarge (innen)						
Links und rechts separat bestellen								

	2	Dekorelement (außen)			
	Zargenhöhe		Nennlänge NL (mm)	Akzentlinie	Farbe
					INGL
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650	Mit Akzentlinie für Branding-Element	☎ 770XxxxAI
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650	Ohne Akzentlinie mit integriertem Branding	☎ 770XxxxAIR
	X	Zargenhöhe			
	xxx	Nennlänge NL (mm)			
Bestehend aus:					
2	-	Dekorelement (außen) links/rechts			

	1b	Abdeckkappe innen				
	Ausführung		Symmetrisch			
	Material		Kunststoff			
	Prägung	Mindestbestellmenge (Stk.)	Farbe			
			SW-M	OG-M	CS-M	
	Blum	1000	ZA7.5700.BT			
Bestehend aus:						
1b	-	Abdeckkappe innen				

1d		LEGRABOX-Dekorhalter			
	Farbe		Tiefgrau		
	Material		Kunststoff		770.0008











Info

Die Varianten unterscheiden sich in den Rahmenbedingungen. Individuelle Designs prüft Blum vorab auf ihre Realisierbarkeit.



SW-M	Seidenweiß matt
OG-M	Oriongrau matt


CS-M	Carbonschwarz matt
INGL	Edelstahl Antifingerprint



Bestellinformation

		LEGRABOX individual – Bedrucken								
				<ul style="list-style-type: none">– Farb- und Materialmix möglich– Zarge (innen): in unterschiedlichen Farben– Dekorelement (außen) in unterschiedlichen Farben Ohne Akzentlinie, partiell oder vollflächig bedruckt in unterschiedlichen Farben, mit Blum-Logo, eigenem Kundenlogo oder individuellen Motiven						
Symbolbild										
	1a	Zarge (innen)								
	Zargenhöhe		Nennlänge NL (mm)		Farbe					
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		SW-M	OG-M	CS-M	INGL		
	X	Zargenhöhe					☎ 770Xxxx1S		☎ 770Xxxx1I	
	xxx	Nennlänge NL (mm)								
Bestehend aus:										
1a	-	Zarge (innen)								
Links und rechts separat bestellen										
	2	Dekorelement (außen)								
	Zargenhöhe		Nennlänge NL (mm)		Akzentlinie		Farbe			
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		Ohne Akzentlinie mit integriertem Branding		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	X	Zargenhöhe					☎ 770XxxxASR		☎ 770XxxxAIR	
	xxx	Nennlänge NL (mm)								
Bestehend aus:										
2	-	Dekorelement (außen) links/rechts								
	1b	Abdeckkappe innen								
	Ausführung		Symmetrisch							
	Material		Kunststoff							
	Prägung		Mindestbestellmenge (Stk.)		Farbe					
	Blum		1000		SW-M	OG-M	CS-M	INGL		
				ZA7.5700.BT		ZA7.5709.BT				
Bestehend aus:										
1b	-	Abdeckkappe innen								
	1d	LEGRABOX-Dekorhalter								
	Farbe		Tiefgrau							
	Material		Kunststoff		770.0008					


Bestellinformation

<input type="checkbox"/>	LEGRABOX individual – Lasern		
		<ul style="list-style-type: none">– Zarge (innen): in unterschiedlichen Farben– Dekorelement (außen): in Edelstahl Antifingerprint (INGL) Ohne Akzentlinie, partiell gelasert, mit Blum-Logo, eigenem Kundenlogo oder individuellen Motiven	
		Symbolbild	

<input type="checkbox"/>	1a	Zarge (innen)									
	Zargenhöhe		Nennlänge NL (mm)				Farbe				
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650				SW-M	OG-M	CS-M	INGL	
	X		Zargenhöhe				☎ 770Xxxx1S				☎ 770Xxxx1L
	xxx		Nennlänge NL (mm)								
Bestehend aus:											
1a	-	Zarge (innen)									
Links und rechts separat bestellen											

	2	Dekorelement (außen)			
	Zargenhöhe		Nennlänge NL (mm)	Akzentlinie	Farbe
					INGL
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650	Ohne Akzentlinie mit integriertem Branding	☎ 770XxxxAIL
	X	Zargenhöhe			
	xxx	Nennlänge NL (mm)			
Bestehend aus:					
2	-	Dekorelement (außen) links/rechts			

	1b	Abdeckkappe innen					
	Ausführung		Symmetrisch				
	Material		Kunststoff				
	Prägung		Mindestbestellmenge (Stk.)		Farbe		
					SW-M	OG-M	CS-M
Blum		1000	ZA7.5700.BT		ZA7.5709.BT		
Bestehend aus:							
1b	-	Abdeckkappe innen					







<input type="checkbox"/>	1d	LEGRABOX-Dekorhalter		
	Farbe		Tiefgrau	
	Material		Kunststoff	770.0008

Info

Die Varianten unterscheiden sich in den Rahmenbedingungen. Individuelle Designs prüft Blum vorab auf ihre Realisierbarkeit.

SW-M	Seidenweiß matt	CS-M	Carbonschwarz matt
OG-M	Oriongrau matt	INGL	Edelstahl Antifingerprint

Bestellinformation

<input type="checkbox"/>	LEGRABOX individual – Prägen						
				<ul style="list-style-type: none">– Farb- und Materialmix möglich– Zarge (innen): in unterschiedlichen Farben– Dekorelement (außen) in unterschiedlichen Farben Ohne Akzentlinie, partiell geprägt, mit Blum-Logo, eigenem Kundenlogo oder individuellen Motiven			
Symbolbild							
<input type="checkbox"/>	1a	Zarge (innen)					
		Zargenhöhe	Nennlänge NL (mm)	Farbe			
		M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	SW-M	OG-M	CS-M	
		X	Zargenhöhe	770Xxxx1S			
		xxx	Nennlänge NL (mm)				
Bestehend aus:							
1a	-	Zarge (innen)					
Links und rechts separat bestellen							
<input type="checkbox"/>	2	Dekorelement (außen)					
		Zargenhöhe	Nennlänge NL (mm)	Akzentlinie	Farbe		
		M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	Ohne Akzentlinie mit integriertem Branding	SW-M	OG-M	CS-M
		X	Zargenhöhe	770XxxxASR			
		xxx	Nennlänge NL (mm)				
Bestehend aus:							
2	-	Dekorelement (außen) links/rechts					
<input type="checkbox"/>	1b	Abdeckkappe innen					
		Ausführung	Symmetrisch				
		Material	Kunststoff				
		Prägung	Mindestbestellmenge (Stk.)	Farbe			
		Blum	1000	SW-M	OG-M	CS-M	
Bestehend aus:							
1b	-	Abdeckkappe innen					
<input type="checkbox"/>	1d	LEGRABOX-Dekorhalter					
		Farbe	Tiefgrau		770.0008		
		Material	Kunststoff				






Info

Die Varianten unterscheiden sich in den Rahmenbedingungen. Individuelle Designs prüft Blum vorab auf ihre Realisierbarkeit.

SW-M	Seidenweiß matt	CSCL	Carbonschwarz/Carbon look
OG-M	Oriongrau matt	NR	Noble rust
CS-M	Carbonschwarz matt	IN-G	Inmold Edelstahl gebürstet
INGL	Edelstahl Antifingerprint	KU-G	Inmold Kupfer gebürstet
		GO-G	Inmold Gold gebürstet

Bestellinformation

Zubehör

Dämmstück				
	Farbe	Schwarz		
	Material	Schaumstoff		
	Zargenhöhe	Nennlänge NL (mm)		
	M	270–650	1	☎ 770M0009
	K	300–600	1	☎ 770K0009
	C	270–650		☎ 770C0009
	F	400–650		☎ 770F0009

Hinweis


Optional kann durch den Einsatz eines Dämmstücks, zwischen Zarge (innen) und Dekorelement (außen), eine noch höhere Geräuschdämmung erzielt werden

¹ Bei Nennlänge NL 270–300 mm muss das Dämmstück an der Perforation halbiert werden

















Branding-Element individuell



- Das Branding-Element ermöglicht eine Individualisierung über alle LEGRABOX-Gestaltungsvarianten hinweg
- Wählen Sie das Branding-Element, das am besten zu Ihrer Interpretation von LEGRABOX passt
- Wir drucken oder prägen das Logo in Ihrer gewünschten Farbe und bringen es an der Zarge an
- Für besondere Highlights wählen Sie die neuen metallischen Oberflächen und Druckfarben in Silber, Gold und Kupfer
- Für ein einzigartiges Design, das die Wertigkeit Ihres Möbels unterstreicht

Branding-Element individuell									
	Ausführung		Symmetrisch						
	Material		Kunststoff						
	Druck Prägung		Mindestbestellmenge (Stk.)		Farbe				
					SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
					IN-G	KU-G	GO-G		
Individuell bedruckt		1000	2x	ZA7.0700xxxABD					ZA7.0709xxxAB
Individuell vertieft geprägt		5000	2x	ZA7.0700xxxABD					ZA7.0709xxxAB


Gestaltungsbeispiele

				
Farbe	Inmold Gold gebürstet	Inmold Kupfer gebürstet	Inmold Edelstahl gebürstet	Oriongrau matt
Prägung	Vertieft geprägt	Vertieft geprägt	Vertieft geprägt	Vertieft geprägt
				
Farbe	Inmold Gold gebürstet	Inmold Edelstahl gebürstet	Inmold Edelstahl gebürstet	Carbonschwarz matt
Druck	Metallic Gold	Metallic Silber	Schwarz	Metallic Gold
				
Farbe	Carbonschwarz matt	Oriongrau matt	Carbonschwarz matt	Carbonschwarz matt
Druck	Metallic Kupfer	Metallic Kupfer	Metallic Silber	Weiß
				
Farbe	Seidenweiß matt	Seidenweiß matt	Seidenweiß matt	Seidenweiß matt
Druck	Metallic Gold	Metallic Silber	Schwarz	Grau

**Korpusschiene 750 – 40 kg**

Nennlänge NL (mm)

NL	19*	37	69	197	229	243	261	293	357	
270		●●	○○	○○						
300–350		●●	○○		○○		○○			
400–500		●●	○○			●●	○○	○○		
550–600		●●	○○			●●	○○	○○	○○	



A Spanlattenschraube Ø 4 x 15 mm


B Systemschraube Ø 6 x 14.5 mm, Art.-Nr. 661.1450.HG

* Kann durch Spanlattenschraube Ø 4 x 15 mm ersetzt werden

Korpusschiene 753 – 70 kg

Nennlänge NL (mm)

NL	19*	28	37	69	243	261	293	357	453	
450		●●	○○	○○	●●	○○	○○	**		
500–600		●●	○○	○○	●●	○○	○○	○○	**	
650		●●	○○	○○	●●	○○	○○	○○	○○	**



A Spanlattenschraube Ø 4 x 15 mm

B Systemschraube Ø 6 x 14.5 mm, Art.-Nr. 661.1450.HG

* Kann durch Spanlattenschraube Ø 4 x 15 mm ersetzt werden


** Optional für erhöhte Stabilität


Befestigungssystem für dünne Fronten – EXPANDO T



- 3 verschiedene Anwendungen – Klappensysteme | Scharniersysteme | Boxsysteme
- Dünne Fronten ab 8 mm
- EXPANDO T – Befestigungssystem vormontiert
- Unterschiedliche Frontmaterialien

Bestellinformation

Frontbefestigung		
	Höhe	
	N	ZF7N70T2
	M	ZF7M70T2
	K	ZF7K70T2
	C	ZF7C70T2

Front-/Bodenstabilisierung			
	Befestigungsart	Farbe	
	EXPANDO T	RAL 7037 Staubgrau	Z96.00T1
<ul style="list-style-type: none">– Zur Stabilisierung von breiten Fronten und Schubkastenböden– Verstärkt die Verbindung zwischen Schubkastenboden und Front– Empfehlung: Korpusbreite KB > 600 mm: 1 Stk Korpusbreite KB > 900 mm: 2 Stk Fronthöhe FH > 380 mm: 1 Stk			

Planung		Einbohrmaße – Front	
Platzbedarf im Korpus			
		X = 14 mm + Frontaufschlag FA	
		* Min. 80 mm	
		** Bei Stein und Keramik +0.2/-0.1mm	

EXPANDO T				
Einsatzbereich und Verarbeitungsempfehlung				
<p>EXPANDO T eignet sich für die Befestigung von Blum-Beschlägen an dünnen Frontmaterialien im Möbelbau.</p> <p>Bei ausreichender Stabilität und Festigkeit können Frontmaterialien ab 8 mm Dicke eingesetzt werden.</p>	Von Blum getestete Materialien		Querzugfestigkeit (N/mm²)	Nm
	Spanplatte		> 0.40	1.5
	MDF		> 0.60	1.5
	HDF			2
	HPL			2
	Mineralwerkstoffe			2
	Naturstein Granit Nero Assoluto			3
	Kunststein Quarzkomposit			3
	Keramikplatten			3
	Nm Mindestanzugmoment			

Haftungsausschluss

Blum übernimmt keine Haftung bei Verwendung von EXPANDO T in Kombination mit nicht angeführten Materialien oder in Kombination mit Beschlägen anderer Hersteller. Es wird empfohlen, die Montage durch den fachkundigen Möbelhersteller vornehmen zu lassen.



Informationen zu Montage und Einstellung

www.blum.com/exp1

Seitenstabilisierung



- Zusätzliche Stabilisierung von überbreiten Auszügen
- Empfehlung: Korpusbreite KB 900–1400 mm
- Aluminiumwelle passend für KB bis 1400 mm, zum Ablängen
- Kein zusätzlicher Platzbedarf nach unten
- Geeignet für den Einsatz mit BLUMOTION, SERVO-DRIVE, TIP-ON BLUMOTION, TIP-ON

Bestellinformation

Nennlänge NL (mm)

270–400

ZS7M400LU


450–650

ZS7M650LU

Zuschnitt


1 Lichte Korpusweite LW – 295 mm

2 Nennlänge NL + 10 mm

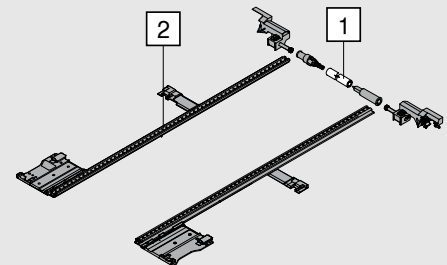


Planung

Platzbedarf im Korpus

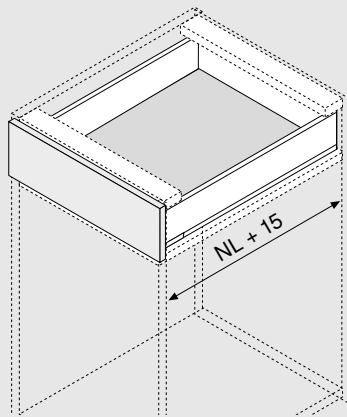

NL Nennlänge

Front-/Bodenstabilisierung



- Zur Abstützung von breiten Schubkastenböden

Bestellinformation

Befestigungsart

EXPANDO

Farbe

RAL 7037 Staubgrau


Z96.10E1

Empfehlung


Korpusbreite KB > 900 mm: 1 Stück

Planung

Platzbedarf im Korpus




Einbohrmaße – Front

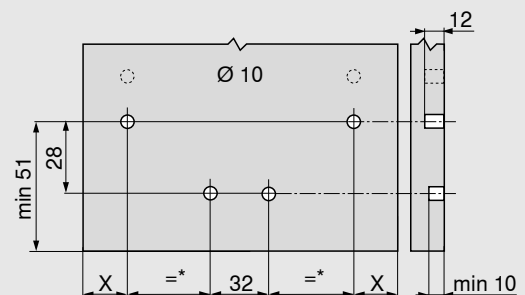

X = 14 mm + Frontaufschlag FA

* Min. 72 mm

Transportsicherung für LEGRABOX free



- Für den Transport mit vormontiertem Einschubelement (seitlich)

Bestellinformation

Transportsicherung	780C0009
--------------------	----------

TORX-Schraubendreher




- TORX Größe 20 (T20)
- Griff mit Blum-Schriftzug
- Material: Kunststoff/Stahl
- Farbe: Schwarz/Orange

Bestellinformation

Gesamtlänge (mm)	Klingenlänge (mm)	
100	35	623.882.2
210	100	209.093.7

Abstützwinkel




- Einsatz bei einem einheitlichen Zuschnittmaß des Schubkastenbodens bei Stahl- und Holzurückwänden
- Ermöglicht das Kombinieren eines Schubkastenbodens für Holzurückwände mit einer Holzurückwand
- Verbindung von Holzurückwand oder Zwischenstück und Schubkastenboden für mehr Stabilität

Bestellinformation

Abstützwinkel	ZB7A0008
---------------	----------

Abdeckung Rückwandhalter



- Für spezielle Anwendungen mit Rückwandhöhe M in Kombination mit höheren Zargen
- Einfache Realisierung von speziellen Anwendungen, z.B. einer Spülenlösung
- In vier Farben, passend zu LEGRABOX erhältlich

Bestellinformation

Material

Kunststoff

Rückwandhöhe M auf Zargenhöhe K

Rückwandhöhe M auf Zargenhöhe C

Links/rechts separat bestellen

* Passend für INGL

Farbe

SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *

770K0007

770C0007

LEGRAPRESS



- Die Einzelteile des 3-seitigen Schubkastens werden durch die Montagetechnik des Verkrallens schnell und präzise miteinander verbunden
- Zargenlänge: 270–650 mm
- Korpusbreite: 275–1200 mm
- Rückwandhöhe: 50–250 mm
- Verarbeitung von Holzurückwand und Stahlrückwand möglich

Bestellinformation

LEGRAPRESS

ZMM.4700

BOXFIX plus



- Pneumatisches Montagegerät zum Montieren von Schubkästen und Frontauszügen
- Montageart: Schrauben, optional Nageln
- Nennlänge NL 270–650 mm
- Korpusbreite KB 250–1200 mm
- Rückwandhöhe bis 250 mm (Holz und Stahl)
- Material: Aluminium/Stahl

Bestellinformation

BOXFIX plus

ZMM.2500

Einschlagstempel für Frontbeschläge



- Ermöglicht das Einschlagen der LEGRABOX-Frontbeschläge mit Dübel

Bestellinformation

Einschlagstempel für Frontbeschläge

ZME.7700

Bodenfalzgerät



- Verarbeitung LEGRABOX-Boden
- Präzise Herstellung des LEGRABOX-Bodenfalzes
- Einfache Klemmung des Bodens für komfortables Arbeiten
- Kein Rüsten notwendig
- Schubkastenboden 18–19 mm auf Anfrage möglich
- TANDEMBOX-Schubkastenboden 18–19 mm auf Anfrage möglich

Bestellinformation

Bodenfalzgerät

1050 W M35.7200

1800 W M35.7300

MINIPRESS top



- Vertikales Bohren und optionales Einsetzen der Blum-Beschläge
- Schnelles Wechseln der bereits mit Bohrern bestückten Bohrköpfe
- Einfache Positionsfindung durch schnelles werkzeugloses Wechseln der voreingestellten Lineale
- Einfache Einstellung der Maße durch gut zugängliche Bedienelemente mit exakter Anzeige

Bestellinformation

MINIPRESS top mit EASYSTICK

	M70E2000
inkl. Horizontalbohrwerk	M75E2000
MINIPRESS top ohne EASYSTICK	
	M70.2000

MINIPRESS P



- Inkl. Multischwenkgetriebe (5-spindelig)
- Mit Anschlagssystem inkl. Standardlineal (600 mm) und Werkzeugsatz
- Andere Anschlussspannung auf Anfrage
- Lineale, Bohrköpfe und sonstiges Zubehör sind nicht im Lieferumfang Grundgerät enthalten
- Optional mit EASYSTICK nachrüstbar

Bestellinformation

MINIPRESS P

230 V, ohne Tisch	M53.3050EU
230 V, mit Tisch und Zubehör	M53.2050EU
400 V, mit Tisch und Zubehör	M53.2000EU

EASYSTICK



- EASYSTICK-Computer (inkl. Halterung) für die rechnerunterstützte Ermittlung der Befestigungspositionen – muss separat bestellt werden
- Automatisch verfahrbares EASYSTICK-Lineal mit Anschlagpins und Leuchtmarkierungen (Länge 1700 mm, Anschlagpositionen von 6–953 mm) – muss separat bestellt werden
- EASYSTICK-Verlängerungslinal für Anschlagpositionen ab 953–2681 mm – muss separat bestellt werden

Bestellinformation

EASYSTICK für MINIPRESS top

Lineal	MZD.2700
Computer	MZD.5700.01

EASYSTICK für MINIPRESS P

Lineal	MZD.2000
Computer	MZD.5000



Weitere Informationen zu SERVO-DRIVE und SERVO-DRIVE uno für LEGRABOX finden Sie im TD-079 für LEGRABOX, MERIVOBX und TANDEMBOX.




www.blum.com/sdr1


TIP-ON BLUMOTION




- Mechanische Öffnungsunterstützung
TIP-ON kombiniert mit BLUMOTION –
für sanftes und leises Schließen
- Frontspalt 2.5 mm
- 4-dimensionale Fronteinstellung
- Großflächiger Auslösebereich
- Synchronisierter Schwebelauf
- Synchronisierung ab Lichter Korpusweite
LW 245 mm

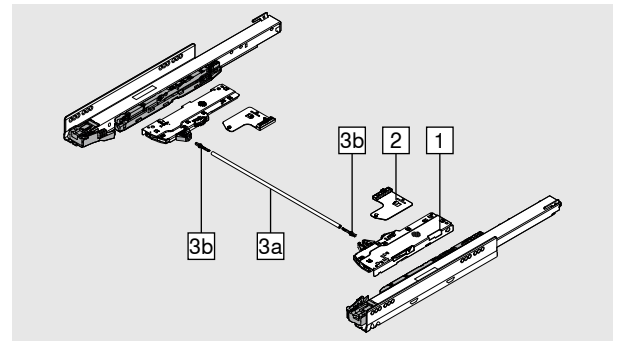

Bestellinformation

1		TIP-ON BLUMOTION-Set			
		Angepasst auf Gewichtsbereiche und Nennlängen, gibt es die TIP-ON BLUMOTION-Einheit in unterschiedlich starken Ausführungen. Zur leichteren Unterscheidung in verschiedenfarbigen Ausführungen. Der Mitnehmer ist universell für alle TIP-ON BLUMOTION-Einheiten einsetzbar.			
NL (mm)	Einheit	Korpus- schiene (kg)	Gewicht ¹ (kg)		
270–300	S0 Weiß	40	≤ 10	T60L7043	
270–300	S1 Lichtgrau	40	> 10–20	T60L7143	
350–600	L1 Lichtgrau	40 ²	≤ 20	T60L7343	
350–600	L3 Staubgrau	40 ²	15–40	T60L7543	
450–650	L5 Schwarz	70 ³	35–70	T60L7573	
Hinweis					
¹	Empfohlene Gewichtsbereiche (Gesamtgewicht des Auszugs) für eine optimale Öffnungs- und Schließfunktion				
²	Nur mit 40 kg-Korpus-schiene kombinierbar				
³	Empfehlung: Nur mit 70 kg-Korpus-schiene kombinieren				
TIP-ON BLUMOTION-Einheit mit dem Produktkonfigurator ermitteln www.blum.com/configurator					

2 TIP-ON BLUMOTION-Mitnehmer			
			
Ausführung			
Symmetrisch			T60L7009

Lichte Korpusweite LW 245–293 mm		
-	TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierung	
	Ausführung	Farbe
	Quadratisch	RAL 7035 Lichtgrau
	T60.300D	
Zuschnitt	Lichte Korpusweite LW - 221 mm	


Lichte Korpusweite LW ≥ 294 mm		
3a	TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierungswelle	
	Ausführung	Farbe
	Rund	Grau
Einsetzbar für Korpusbreite KB mm		
400	T60L118W	
500	T60L218W	
600	T60L318W	
800	T60L518W	
900	T60L618W	
1000	T60L718W	
1100	T60L818W	
1200	T60L918W	
1400	T60L1118W	
Passend bis lichte Korpusweite LW 1370 mm		
Hinweis		
Für eine optimale Funktion und einen größeren Auslösebereich empfehlen wir den generellen Einsatz einer Synchronisierung.		
Zuschnitt	Lichte Korpusweite LW - 247 mm	
3b	TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierungsadapter	
	Ausführung	Farbe
	Symmetrisch	RAL 7035 Lichtgrau
	T60.000D	
2 x bestellen		

Zubehör


Frontspaltlehre für TIP-ON BLUMOTION		
	Frontspalt FS (mm)	Farbe
	2.5	Orange
		65.5631
Hinweis		
Wir empfehlen die Verwendung der Frontspaltlehre		


TIP-ON BLUMOTION Spülenauszug

1		TIP-ON BLUMOTION-Set Spülenauszug			
		Angepasst auf Gewichtsbereiche und Nennlängen, gibt es die TIP-ON BLUMOTION-Einheit in unterschiedlich starken Ausführungen. Zur leichteren Unterscheidung in verschiedenfarbigen Ausführungen. Der Mitnehmer ist universell für alle TIP-ON BLUMOTION-Einheiten einsetzbar.			
NL (mm)	Einheit	Korpus-schiene (kg)	Gewicht ¹ (kg)		
350–600	L1 Lichtgrau	40 ²	≤ 20	T60L9340	
350–600	L3 Staubgrau	40 ²	15–40	T60L9540	
Bestehend aus:					
1a	1 x	TIP-ON BLUMOTION-Einheit links/rechts			
1b	1 x	TIP-ON BLUMOTION-Mitnehmer links/rechts			
1c	2 x	TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierungsadapter			
		Lichte Korpusweite LW ≥ 314 mm			
¹	Empfohlene Gewichtsbereiche (Gesamtgewicht des Auszugs) für eine optimale Öffnungs- und Schließfunktion				
²	Nur mit 40 kg-Korpuschiene kombinierbar				
TIP-ON BLUMOTION-Einheit mit dem Produktkonfigurator ermitteln www.blum.com/configurator					

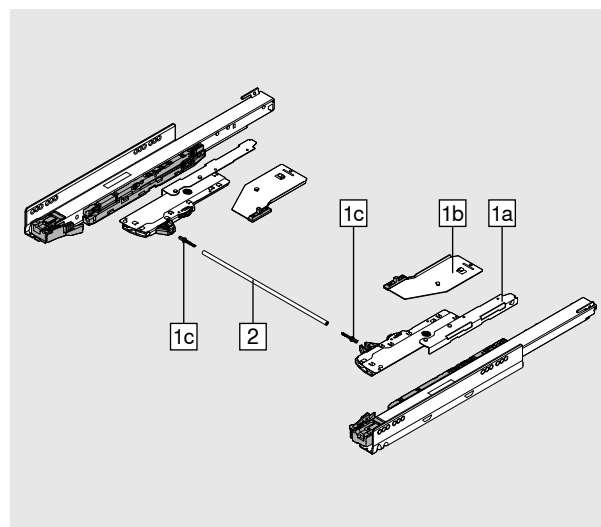


Zubehör

Lichte Korpusweite LW ≥ 314 mm		
1c	TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierungsadapter	
	Ausführung	Farbe
	Symmetrisch	RAL 7035 Lichtgrau
2 x bestellen		
T60.000D		

Lichte Korpusweite LW ≥ 314 mm		
2	TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierungswelle	
	Ausführung	Farbe
	Rund	Grau
Einsetzbar für Korpusbreite KB mm		
400	T60L118W	
500	T60L218W	
600	T60L318W	
800	T60L518W	
900	T60L618W	
1000	T60L718W	
1100	T60L818W	
1200	T60L918W	
1400	T60L1118W	
Passend bis lichte Korpusweite LW 1370 mm		
Hinweis		
Für eine optimale Funktion und einen größeren Auslösebereich empfehlen wir den generellen Einsatz einer Synchronisierung.		
Zuschnitt	Lichte Korpusweite LW - 267 mm	


Frontspaltlehre für TIP-ON BLUMOTION		
	Frontspalt FS (mm)	Farbe
	2.5	Orange
65.5631		
Hinweis		
Wir empfehlen die Verwendung der Frontspaltlehre		

Planung

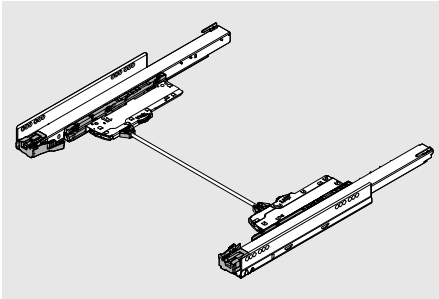


- TIP-ON BLUMOTION für LEGRABOX wird mit den Standard-Planungsmaßen von LEGRABOX realisiert
- Folgende Planungsgrafiken werden exemplarisch für einen Schubkasten Höhe M dargestellt

Möbelkonstruktion

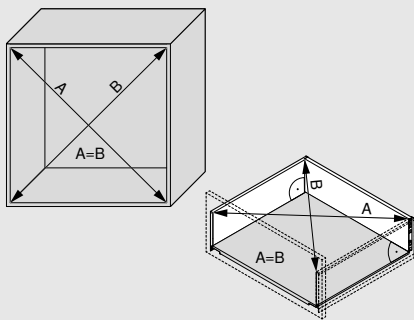


Für den Frontspalt von mindestens 2.5 mm ist eine exakte Fertigung notwendig, d.h. auf Einhaltung geplanter Maße und Winkelgenauigkeit achten.

Sockelfuß

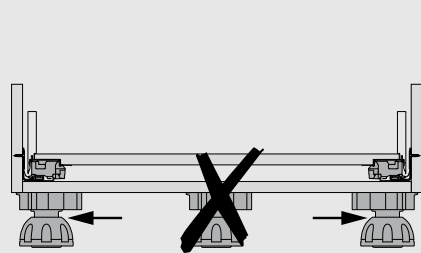



Frontbearbeitung





Bei TIP-ON BLUMOTION dürfen keine Puffer montiert werden!

Platzbedarf im Korpus

Schubkasten/Frontauszug



Innenschubkasten/Innenauszug



* +1 mm bei Montage der Korpuschiene vor dem Korpuszusammenbau

** Inkl. 2 mm Neigungseinstellung


Mitnehmer-Set (ZI7.0M07) in Kombination mit TIP-ON BLUMOTION nicht möglich

NL Nennlänge


Planung

Spülensauszug


Abstand Synchronisierungswelle zur Front

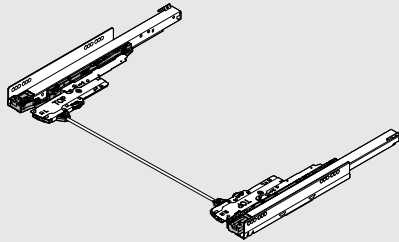


NL (mm)	X bei 750.xxx1S (mm)
350	65
400	85
450	65
500	65
550	65
600	65
NL Nennlänge	

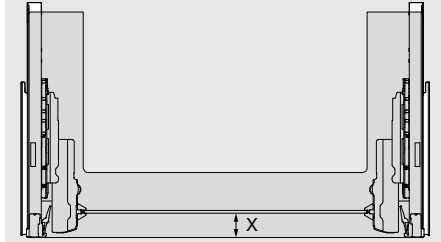

Schraubposition – Innenschubkasten | Innenauszug




Variante 1




Variante 2

Tiefenposition

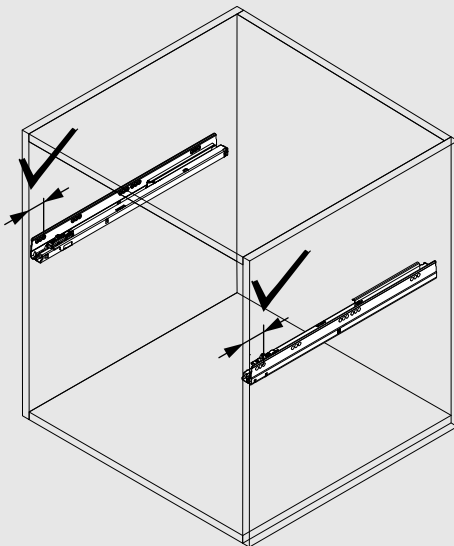

Genaue Tiefenposition beider Korpusschienen beachten.

Auslösebereich

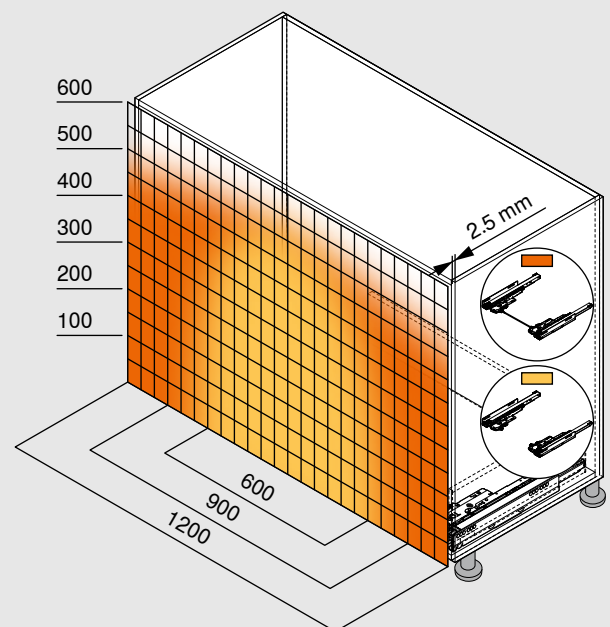

- Mit Synchronisierung
- Ohne Synchronisierung

Mindestfrontspalt (mm) 2.5

Mit Front-/Bodenstabilisierung

Für eine optimale Funktion und einen größeren Auslösebereich empfehlen wir den generellen Einsatz einer Synchronisierung.

Beispiel für 750 – 40 kg | 753 – 70 kg, Höhe C, Nennlänge NL 500 mm



Informationen zu Montage
und Einstellung

www.blum.com/tob1


TIP-ON




- Integrierte TIP-ON-Funktion für grifflose Fronten
- Passend für LEGRABOX pure und LEGRABOX free
- Zur Vergrößerung des Auslösebereichs kann ab Korpusbreite KB \geq 400 mm eine Synchronisierung eingesetzt werden (empfohlen ab Korpusbreite KB \geq 600 mm)
- Synchronisierter Schwebelauf
- Komfortable werkzeuglose Tiefeneinstellung ohne Aushängen des Auszuges
- Frontspalt 3.5 mm

Bestellinformation


1	Kupplung	
	Ausführung	Farbe
	Rund	RAL 7037 Staubgrau

 **T57.7402.01**


2	Überlastkupplung	
	Ausführung	Farbe
	Rund	RAL 7037 Staubgrau

 **T57.7403.01**

3	Aufnahme	
	Ausführung	Farbe
	Rund	RAL 7037 Staubgrau


 **T57.7404.01**

4	TIP-ON-Synchronisierungswelle	
	Ausführung	Material
	Rund	Aluminium

 **ZST.1160W**

Passend bis Korpusbreite KB 1400 mm


Zuschnitt	Lichte Korpusweite LW - 229 mm
------------------	--------------------------------

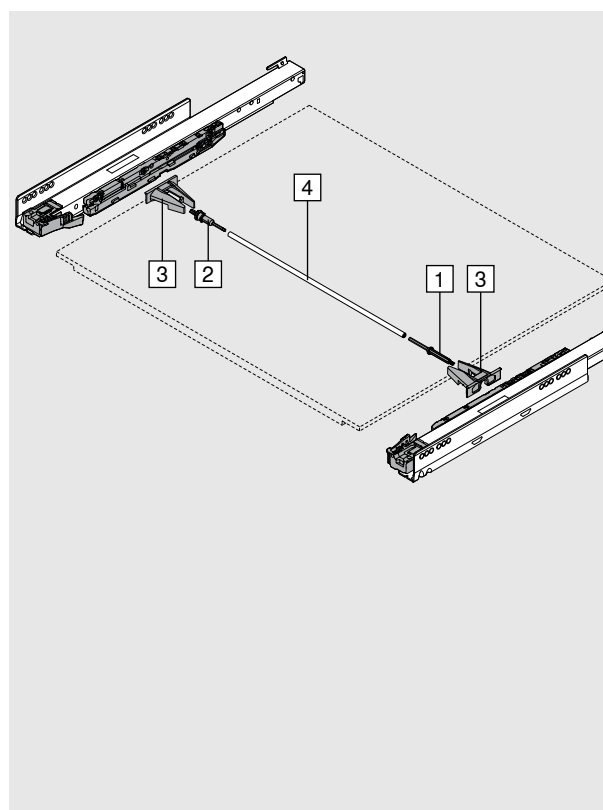


Planung

Schraubposition – Innenschubkasten | Innenauszug


Variante 1



Variante 2



Auslösebereich

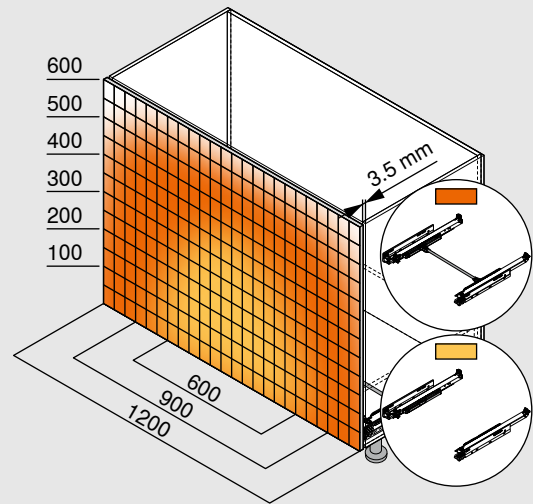

Empfohlener Frontspalt (mm)



3.5

Durch den Einsatz der Synchronisierung ist ein sicheres Öffnen auch bei breiten Fronten gewährleistet



Dabei empfehlen wir zusätzlich die Verwendung der Front-/Bodenstabilisierung

Platzbedarf im Korpus

Schubkasten/Frontauszug



Innenschubkasten/Innenauszug



* +1 mm bei Montage der Korpuschiene vor dem Korpuszusammenbau

** Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

NL Nennlänge



Informationen zu Montage
und Einstellung

www.blum.com/tip1



Mehr aus Möbeln machen

In Verbindung mit LEGRABOX schafft AMPEROS AC für Ihre Möbel einen entscheidenden Mehrwert und sorgt so für ein Mehr an Wohnqualität. Schließlich sollen Möbel mehr sein als nur Stauraum. Sondern durchdachte, zeitgemäße Lösungen mit einem Maximum an Komfort und Praktikabilität.





Was Sie über AMPEROS AC wissen sollten




- Ab einer Schubkastenhöhe von 90.5 mm (Höhe M) möglich
- Geeignet für Nennlängen von 450 bis 550 mm
- Gleiche Steckdosenposition für alle Nennlängen (NL) und Korpusbreiten (KB)
- Schnelle Positionsfindung bei Verwendung der TIP-ON BLUMOTION-Schnittstelle
- Einfaches Nachrüsten
- Verdeckte Kabelführung
- Einfache Montage ohne Kenntnisse in Elektrik
- Werkzeugloses Aushängen der Schublade möglich
- Kombinierbar mit BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION und SERVO-DRIVE

Hinweis: Technische Änderungen vorbehalten.

Bestellinformation

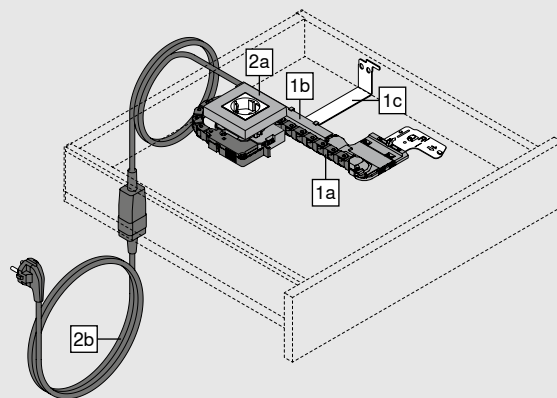

1		Kabelführungs-Set			
	Nennlänge (mm)				
	450			ESS.T1700	
	500			ESS.T1900	
	550			ESS.T2200	
Bestehend aus:					
1a	1 x	Kabelführung			
1b	1 x	Kabelkanal			
1c	1 x	Kabelkanalhalter			

2		Stromelement und Netzkabel			
	Steckdoseneinsatz		Sprachpaket	Farbe	
	F		A	WS-H SZ-M	ESS.B01FA
	E		B	WS-H SZ-M	ESS.B01EB
Bestehend aus:					
2a	1 x	Stromelement			
2b	1 x	AMPEROS AC-Netzkabel			
-	1 x	Montageanleitung			
-	1 x	Bedienungsanleitung			
Steckdoseneinsatz					
F		E			
Sprachpaket					
A	EN, DE, IT, NL, ES, PT, FI, NO, SV, ET, LT, LV, EL, HR, SL, TR, HU, RO, BG				
B	EN, FR, NL, PL, SK, CS				
Farbe					
WS-H	Weiß hochglanz				
SZ-M	Schwarz matt				

Planung


Schutzart IP20

Bei der Planung und dem Einbau von AMPEROS AC sind die jeweiligen nationalen Vorschriften und Normen zu beachten.


Zu wasserführenden Installationen wie Waschbecken o.Ä. ist ein ausreichender Abstand einzuhalten.

Damit AMPEROS AC fehlerfrei funktioniert, müssen alle vorgegebenen Einbohrmaße eingehalten werden.

Platzbedarf

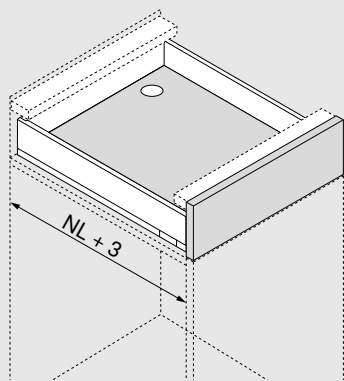


Einbohrmaße Schubkastenboden

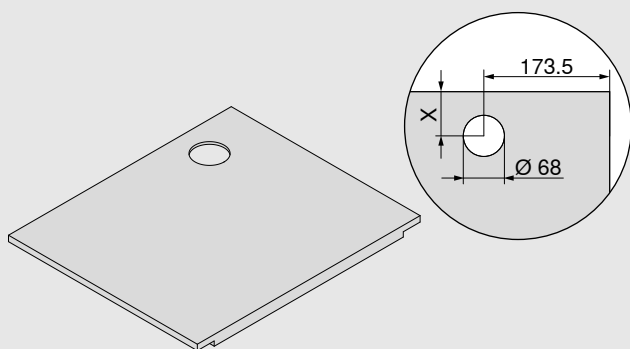

	X (mm)
Holzrückwand	56
Stahlrückwand	45

Einbohrmaße Korpusrückwand

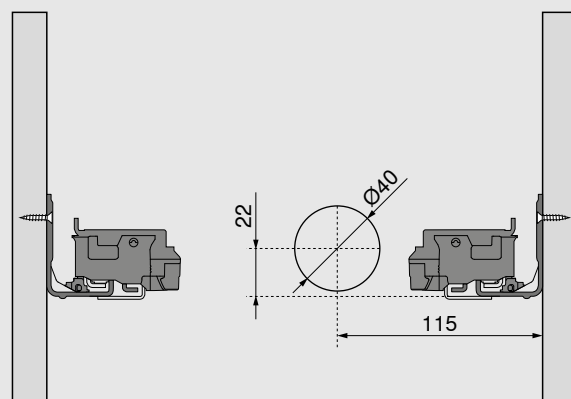









Hinweis





AMPEROS AC ist nicht mit Seitenstabilisierung umsetzbar.

Bei der Montage über Korpusunterboden, Traverse oder Griffmulde empfehlen wir, die Korpuschiene 3 mm höher zu setzen, um eine Kollision mit dem Stromelement zu vermeiden.

Bitte beachten Sie außerdem die lichten Korpusweiten: AMPEROS AC ist ab 336 mm umsetzbar, TIP-ON BLUMOTION ab 362 mm, SERVO-DRIVE ab 562 mm.


Planung

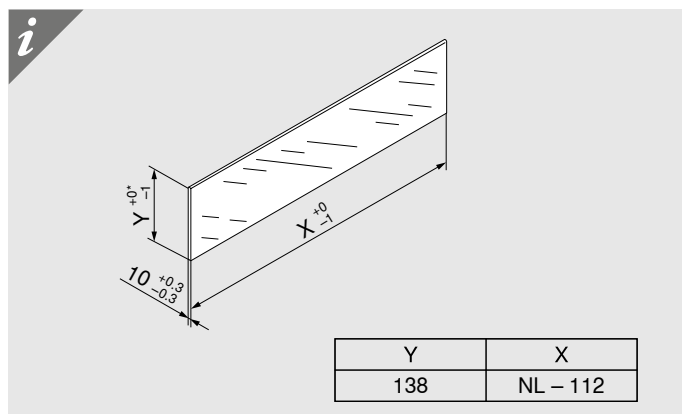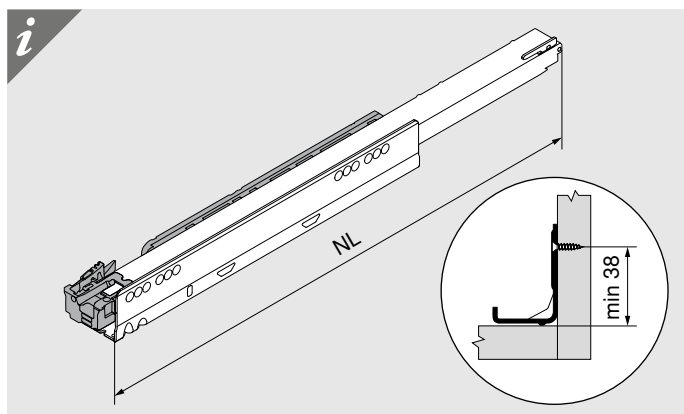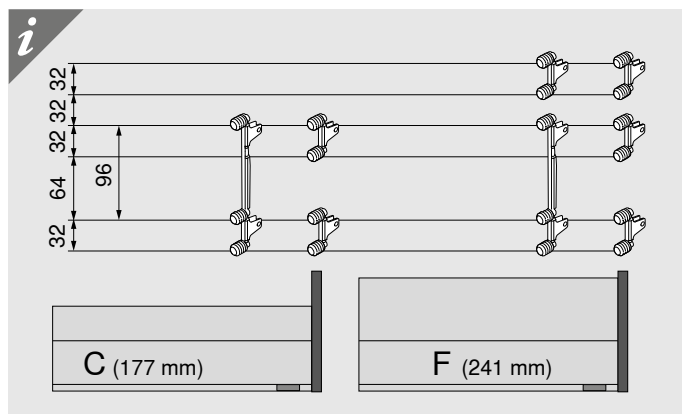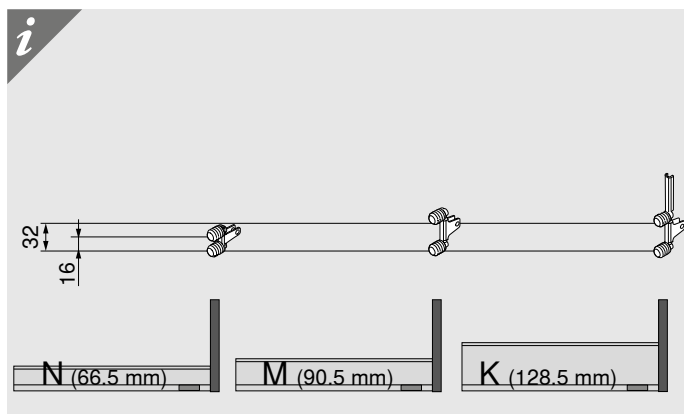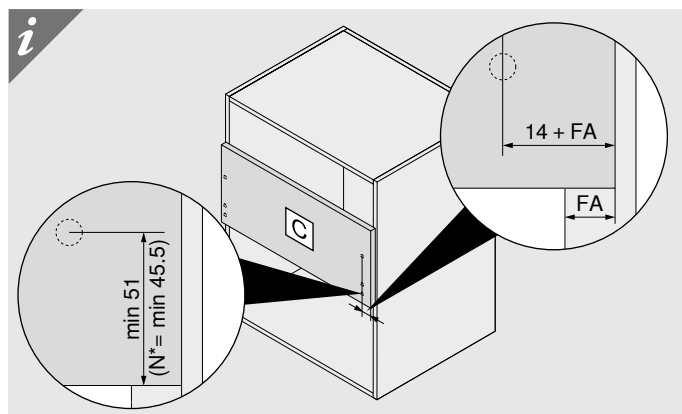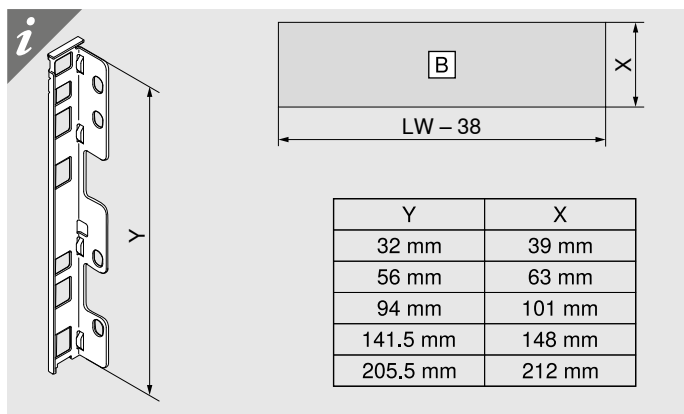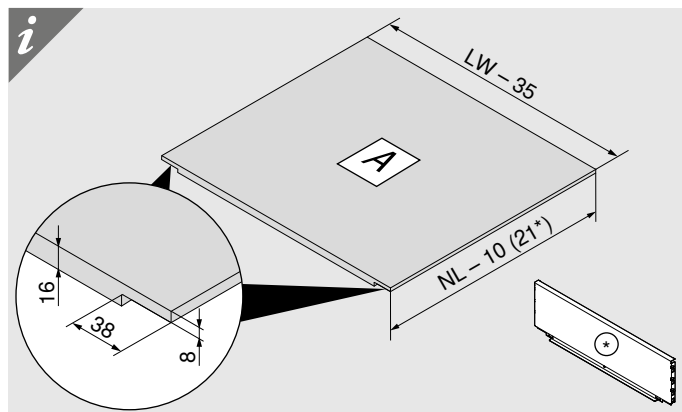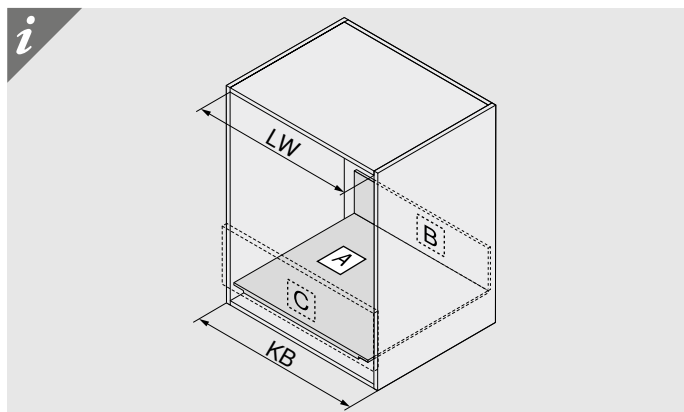

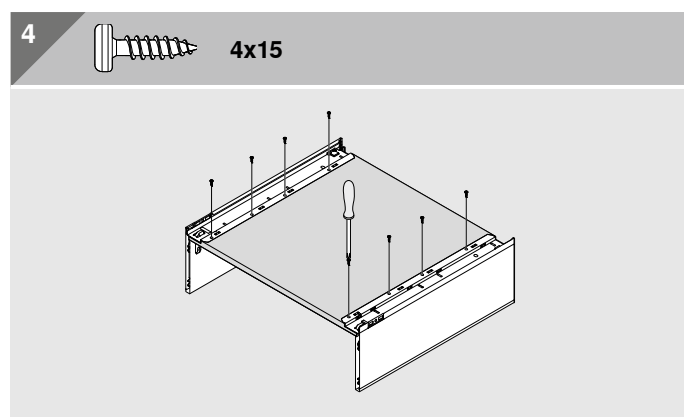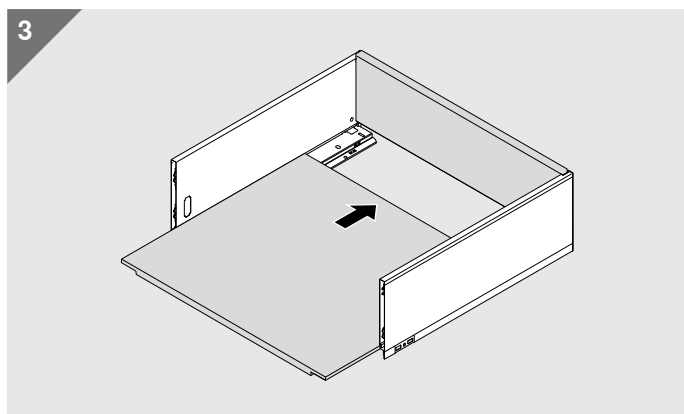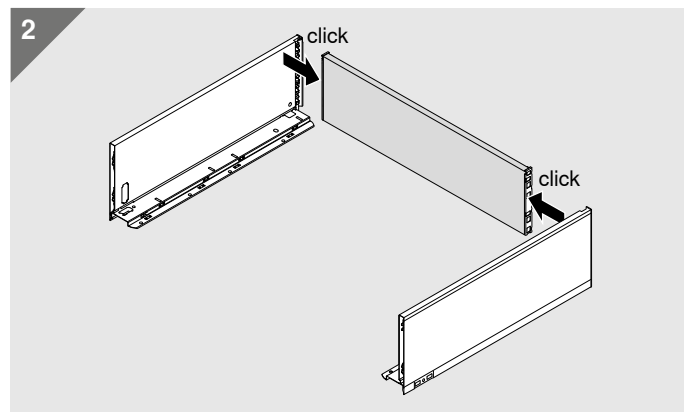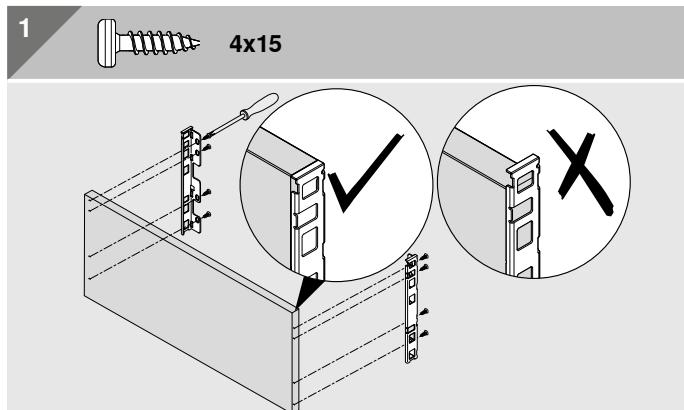
Montage

Montage


1  4x15

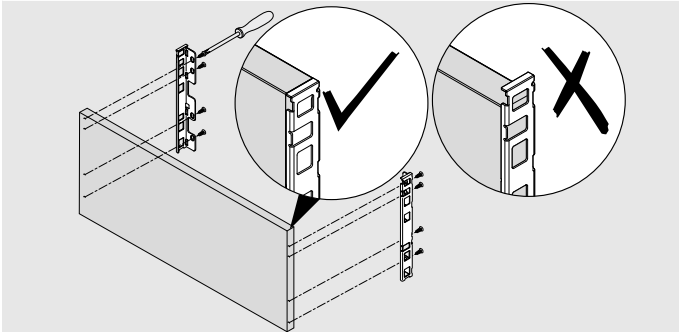


2

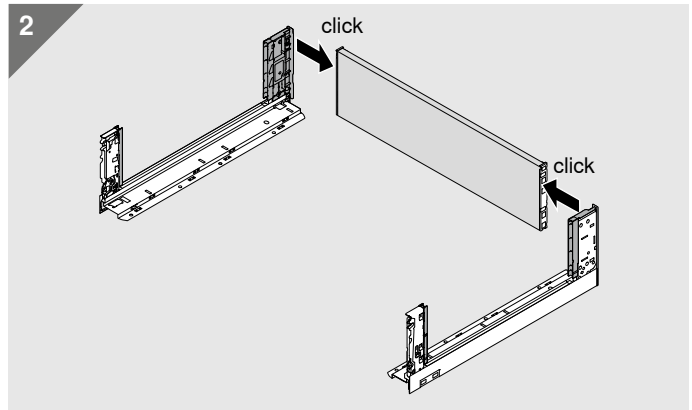


3

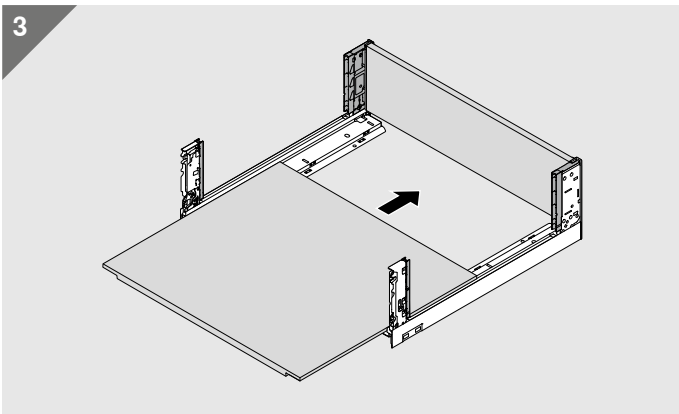


4





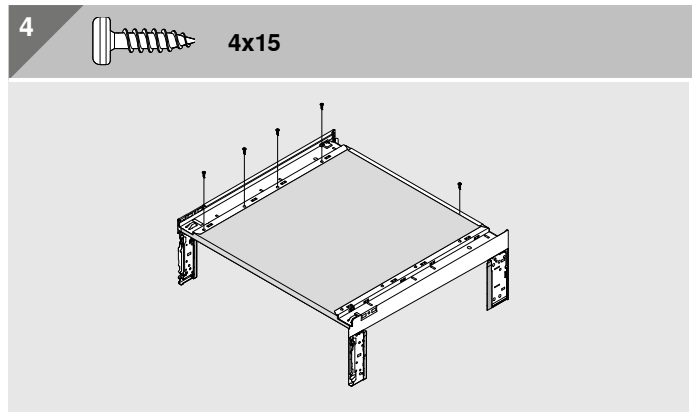







5





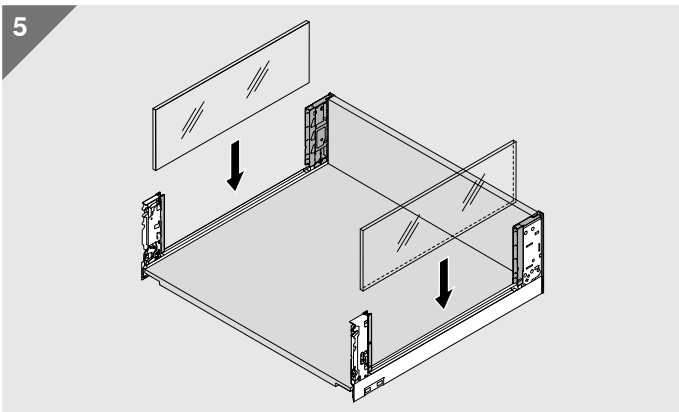


6







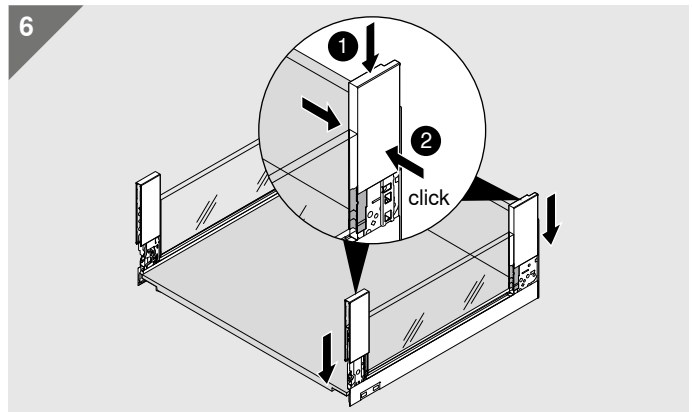


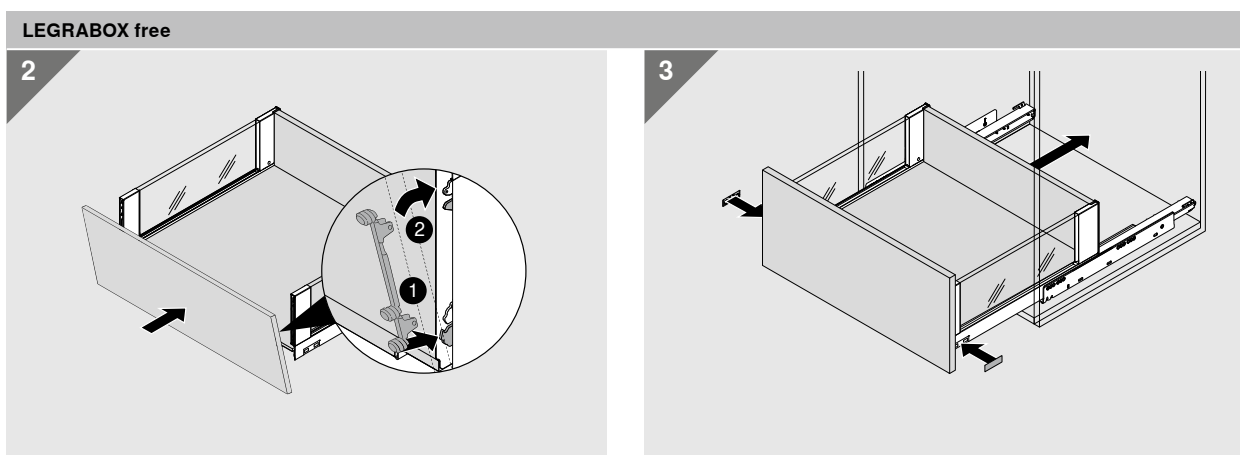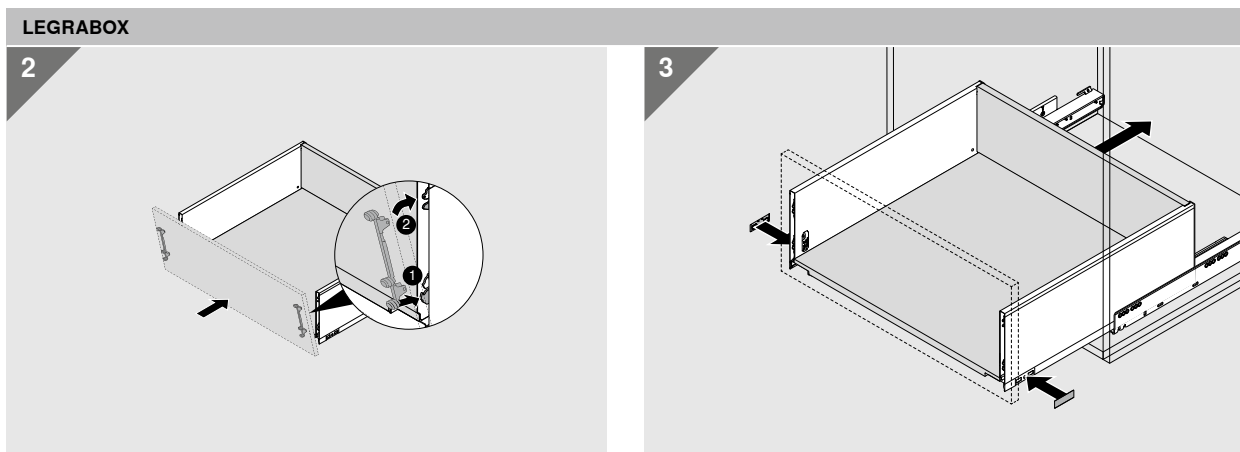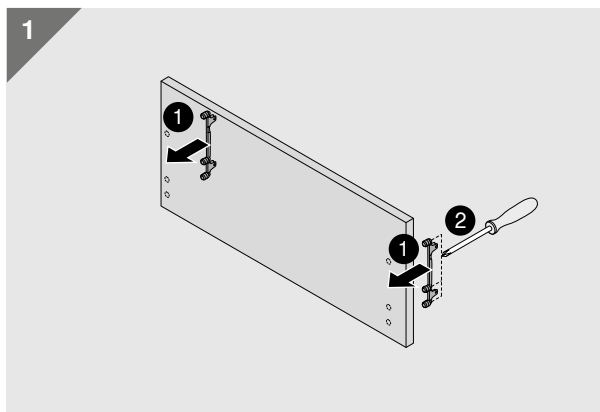Montage





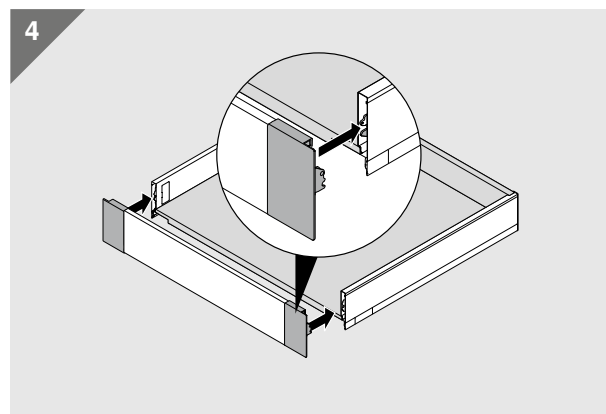
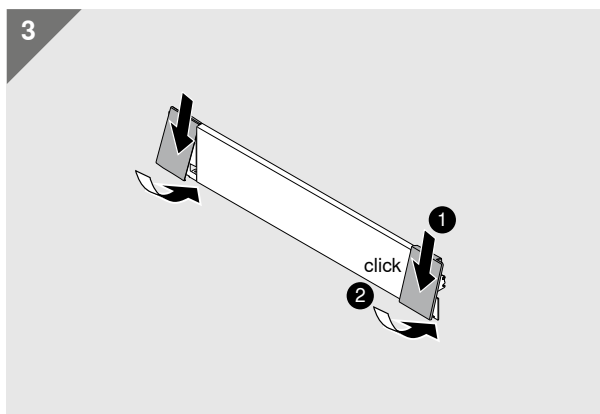
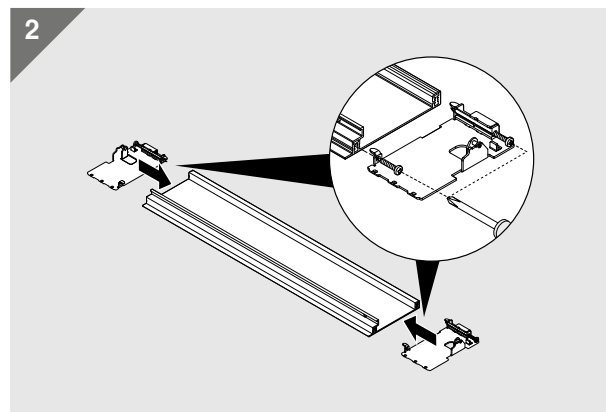
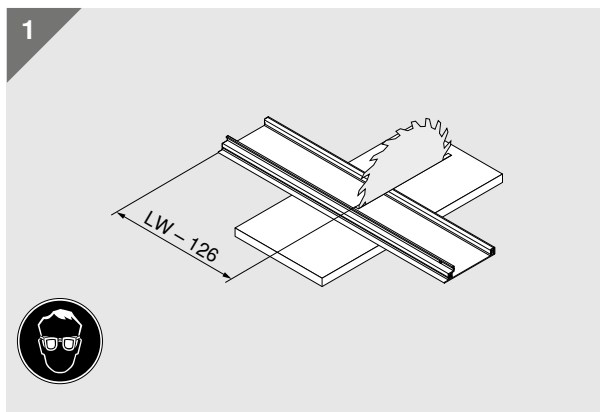

Montage

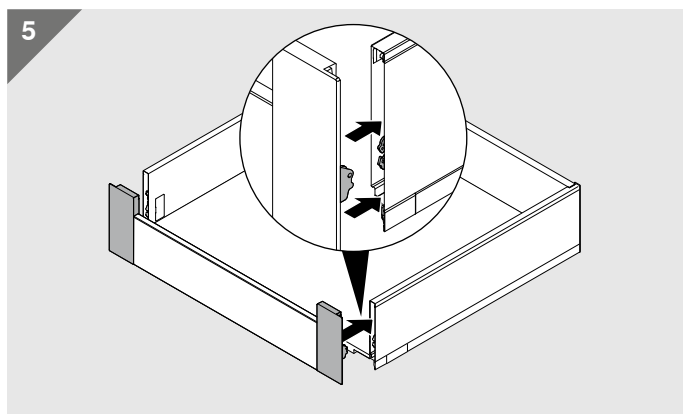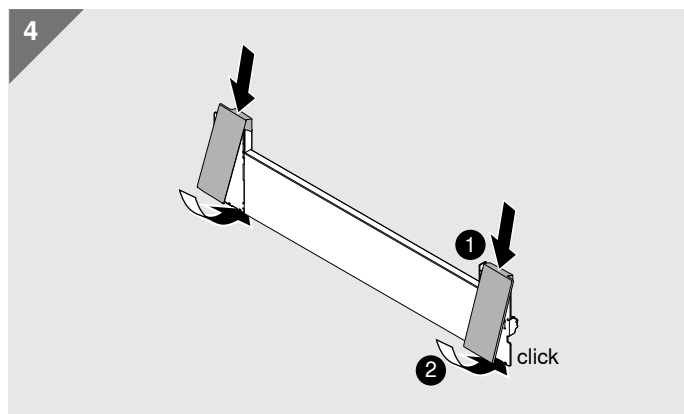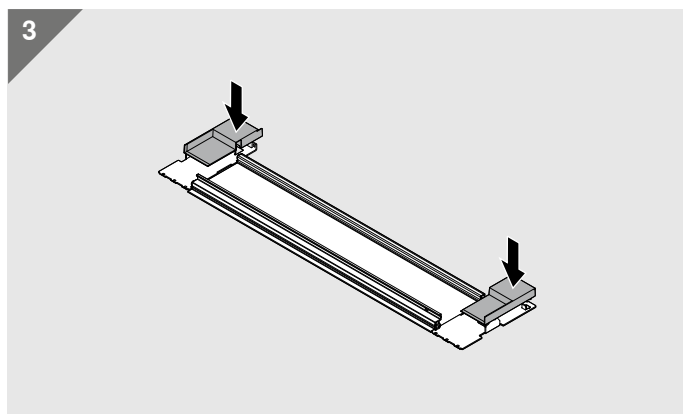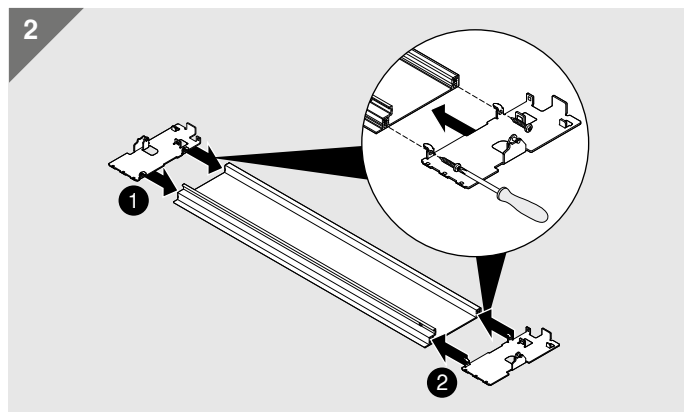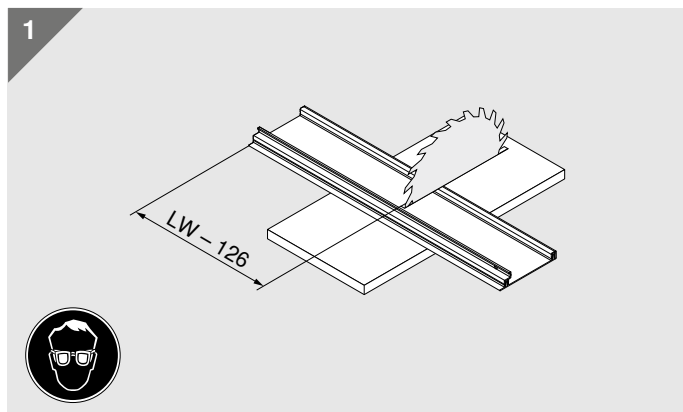Montage




Montage

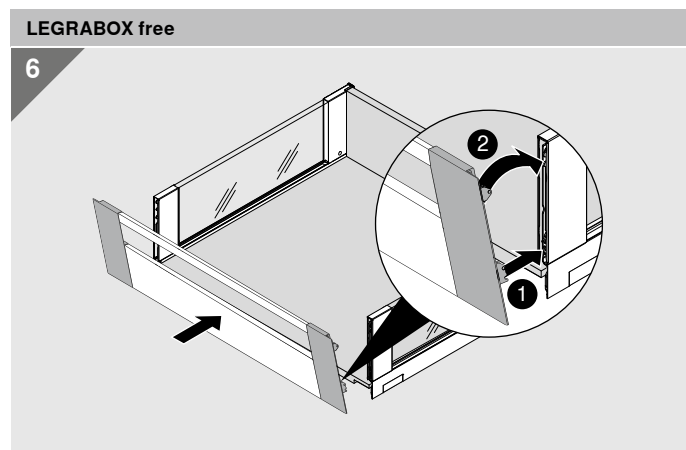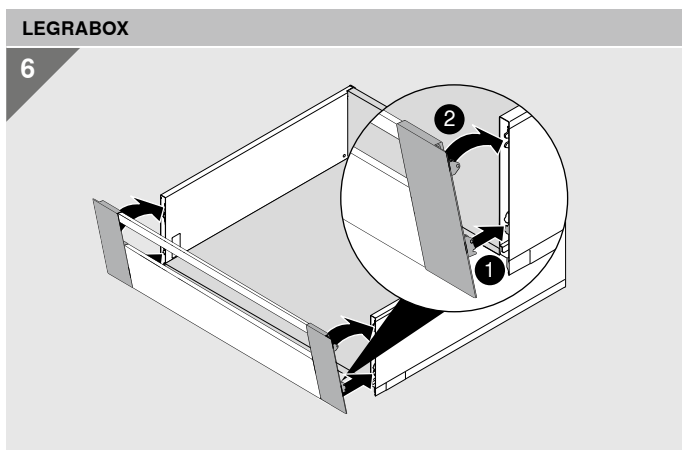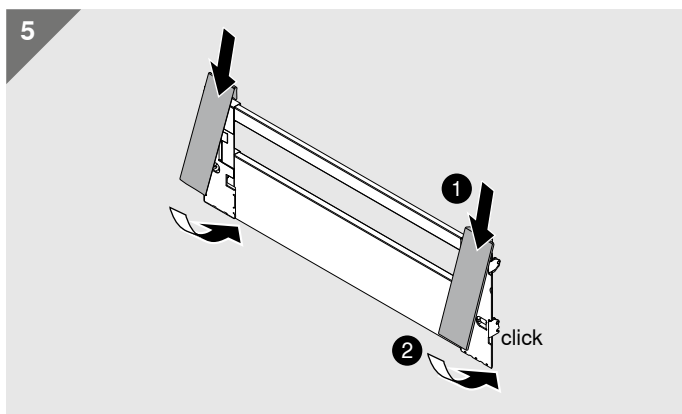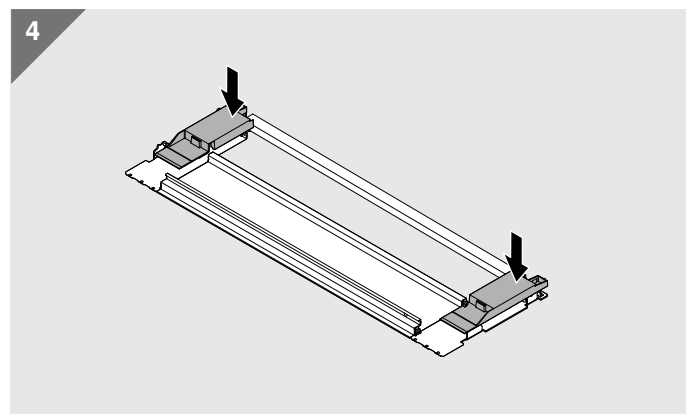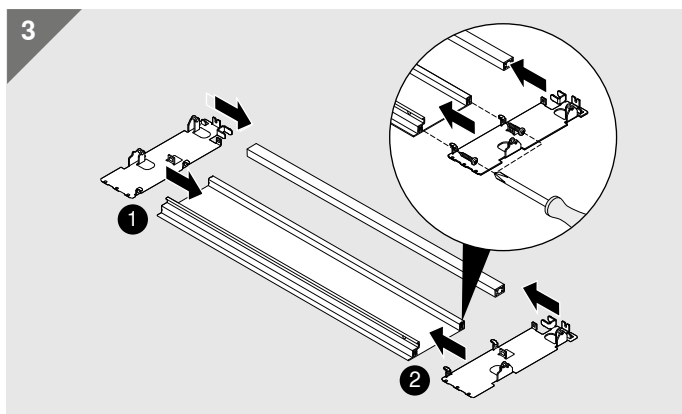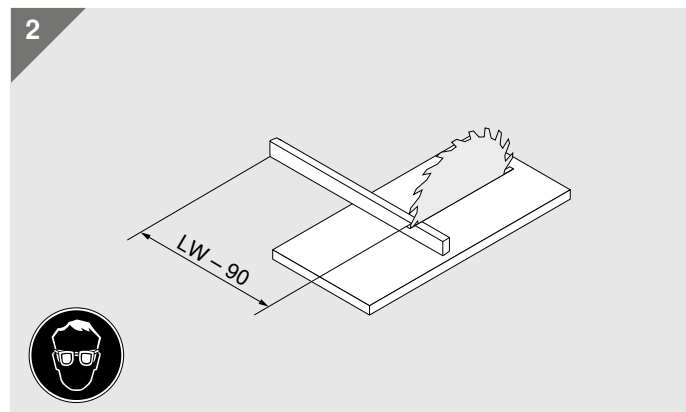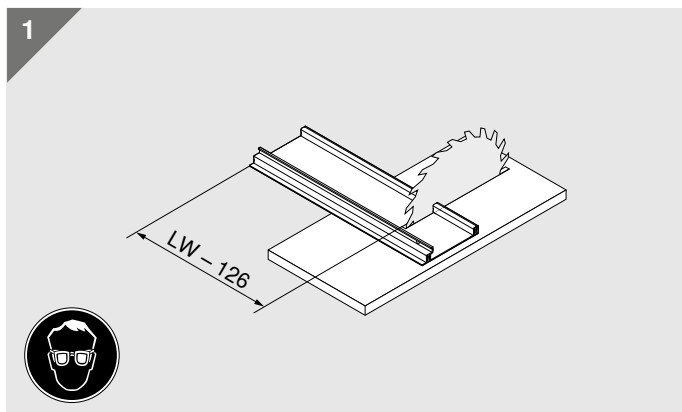



Montage

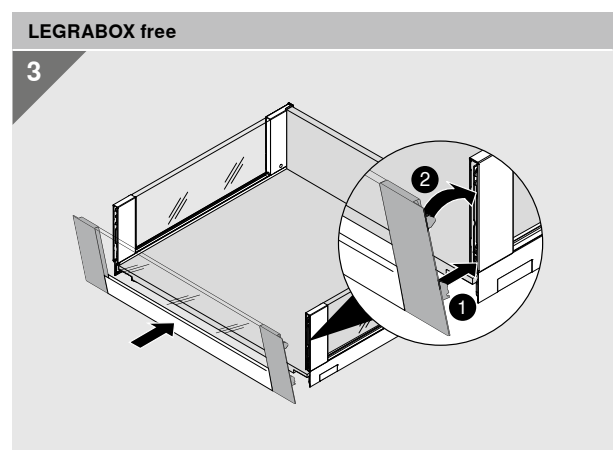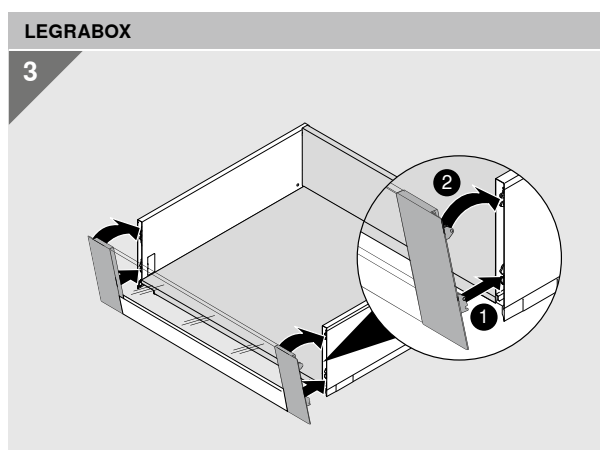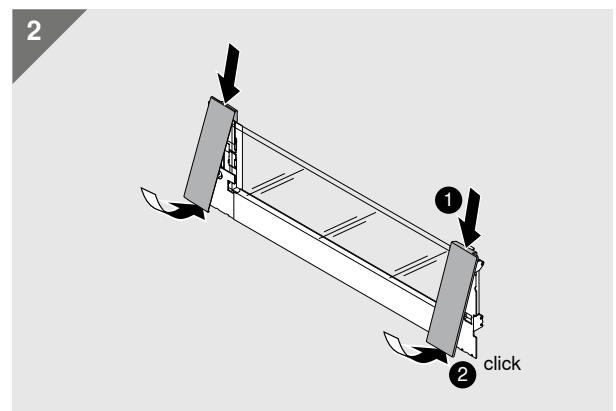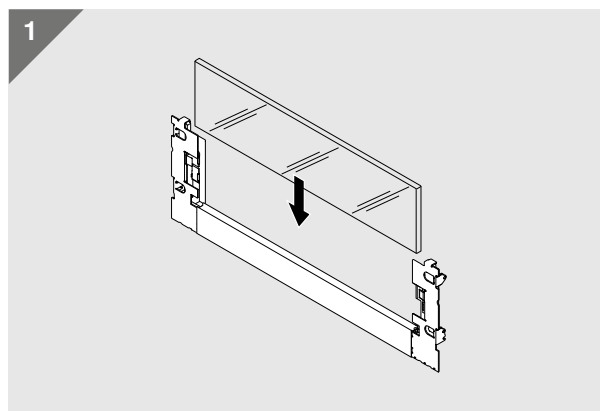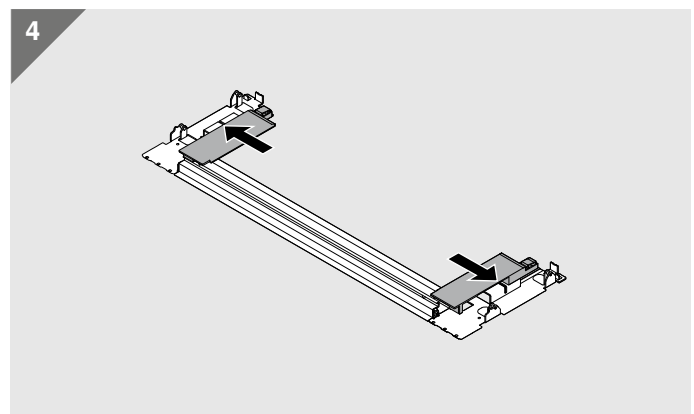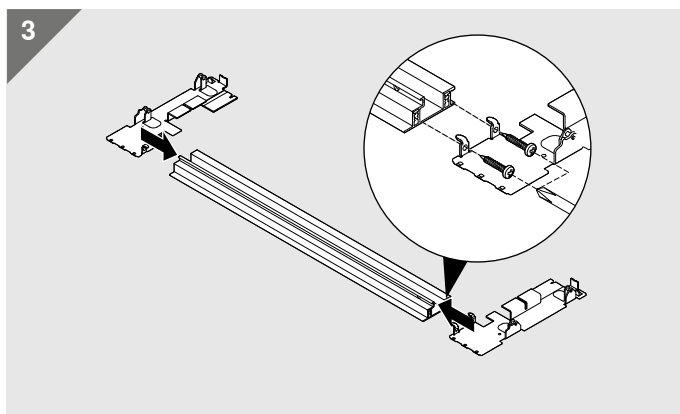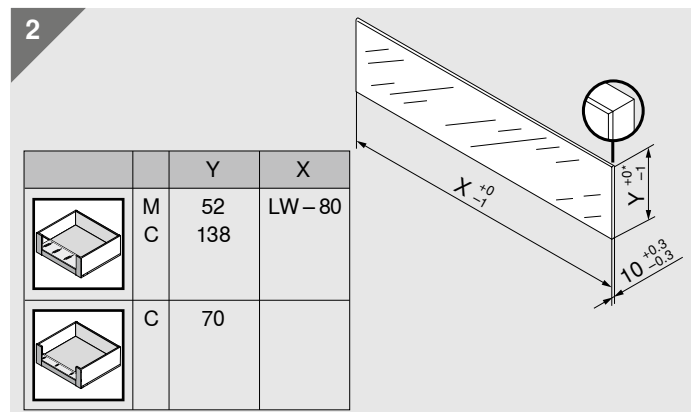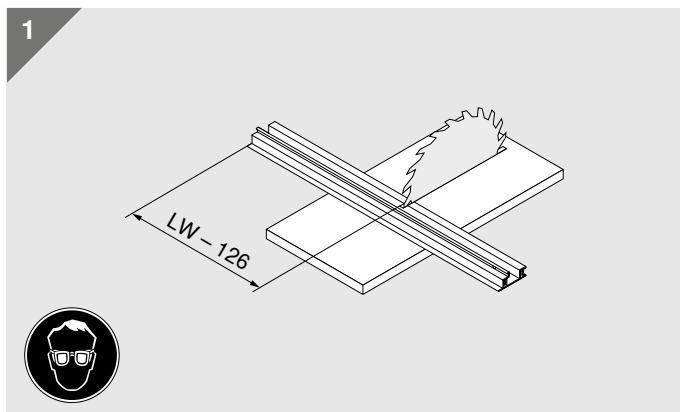



Montage





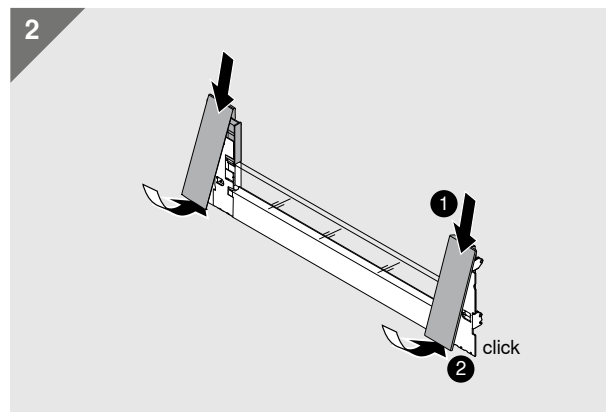
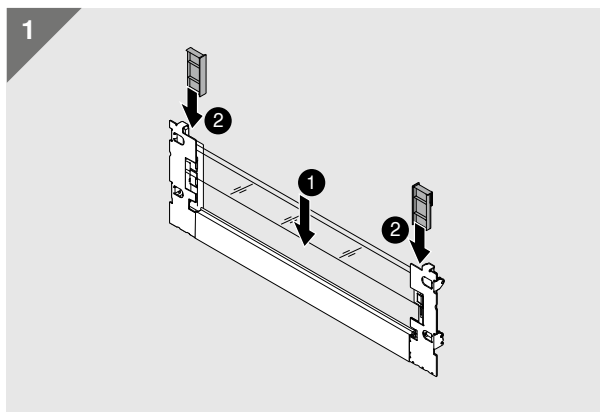



LEGRABOX






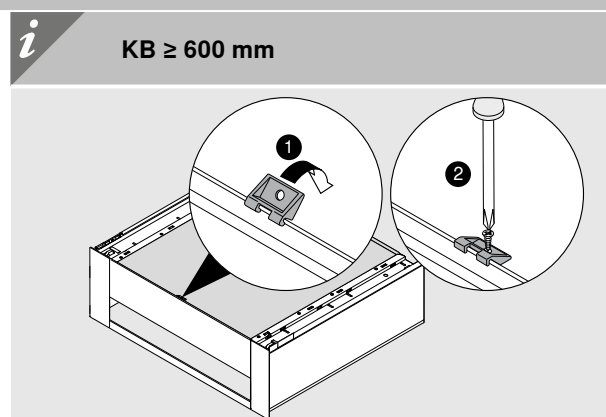
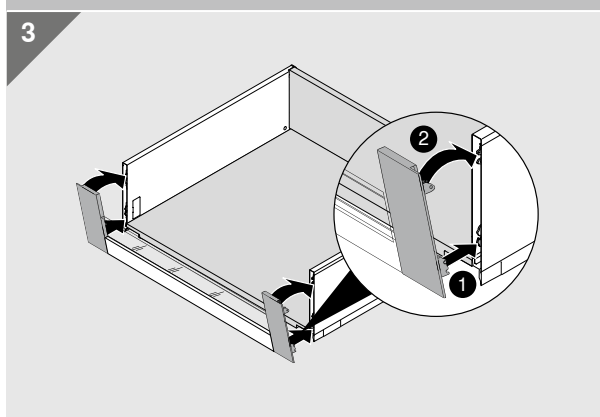


LEGRABOX free







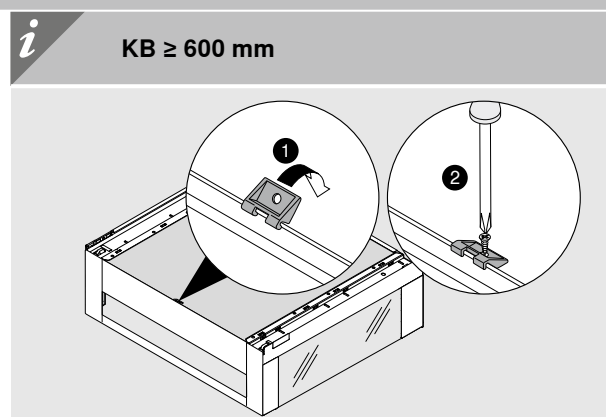
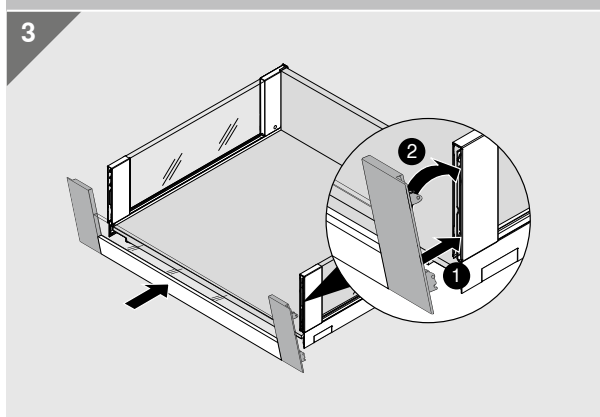


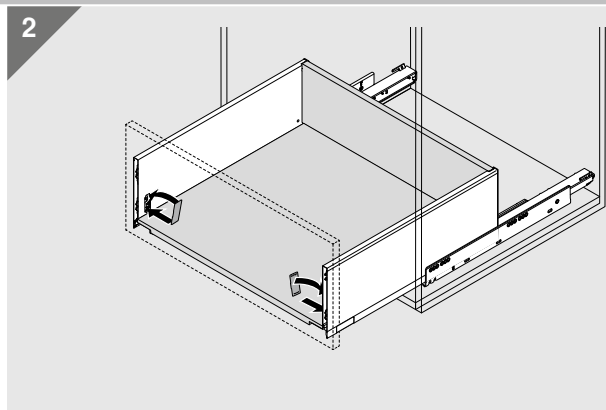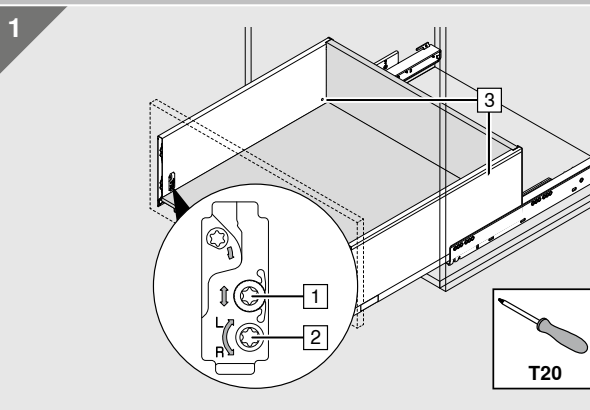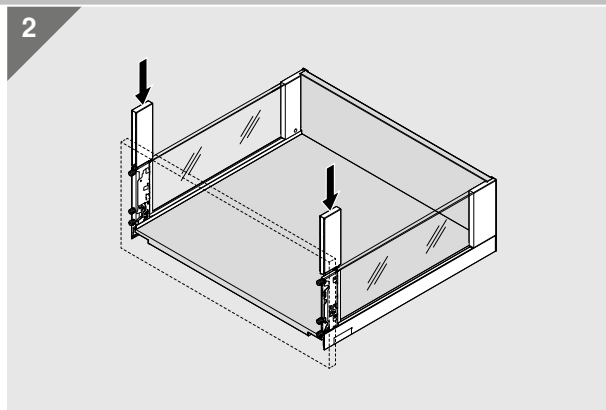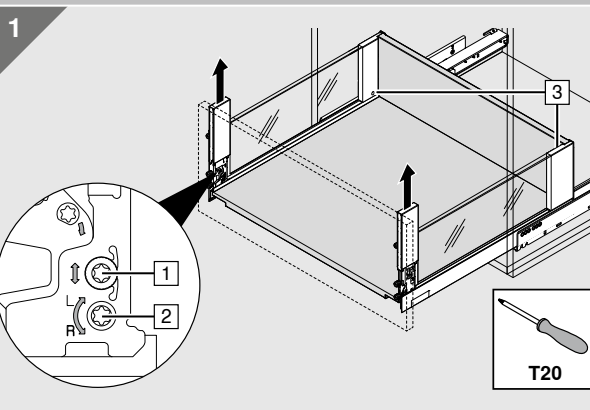Einstellung**LEGRABOX****LEGRABOX free**









Demontage

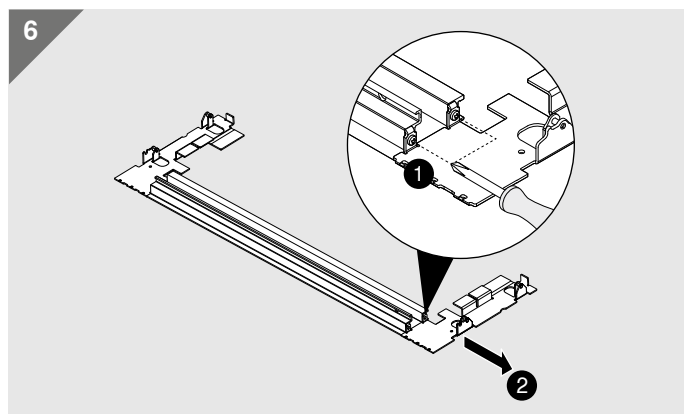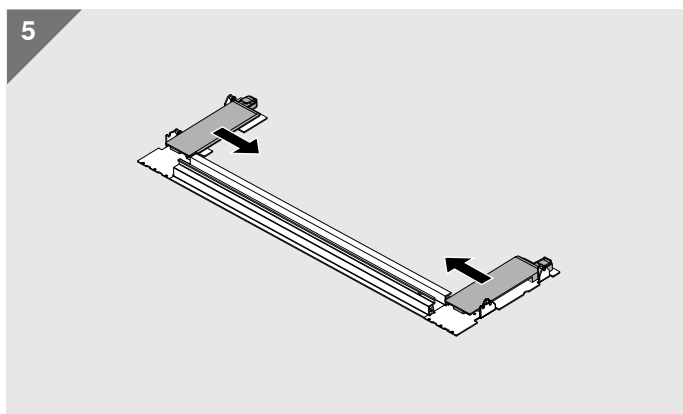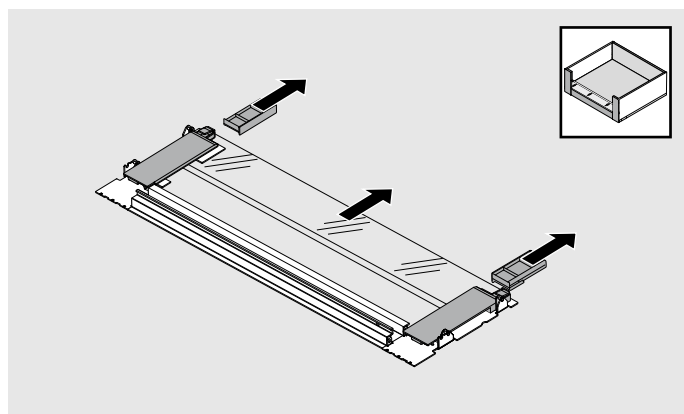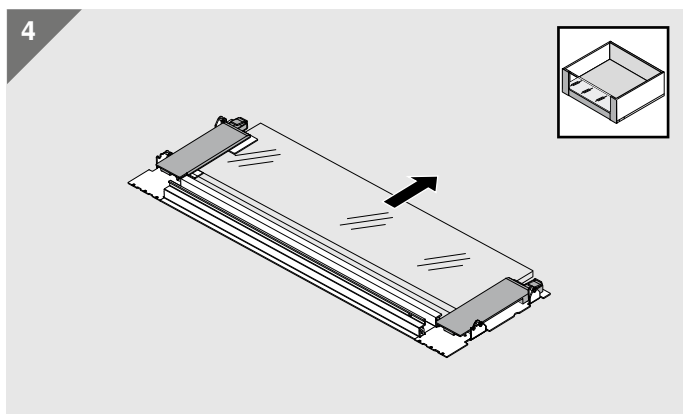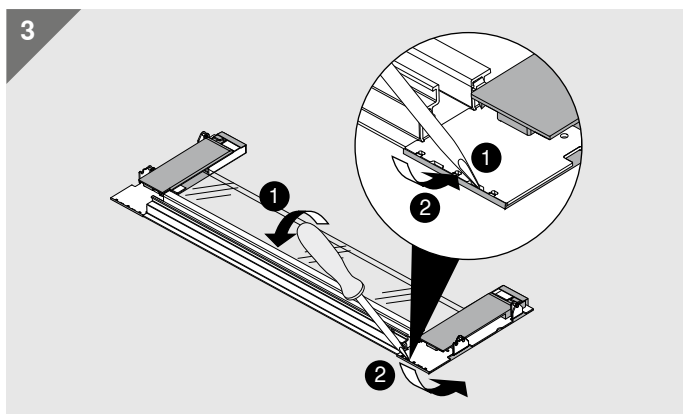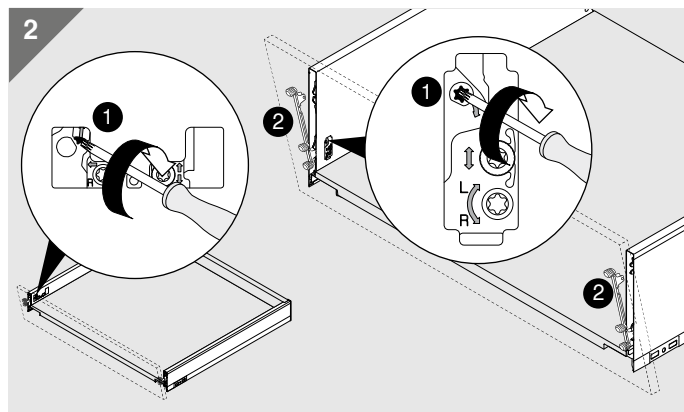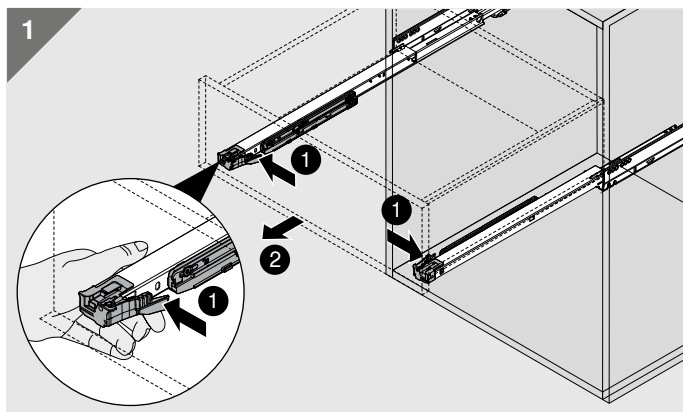

Demontage

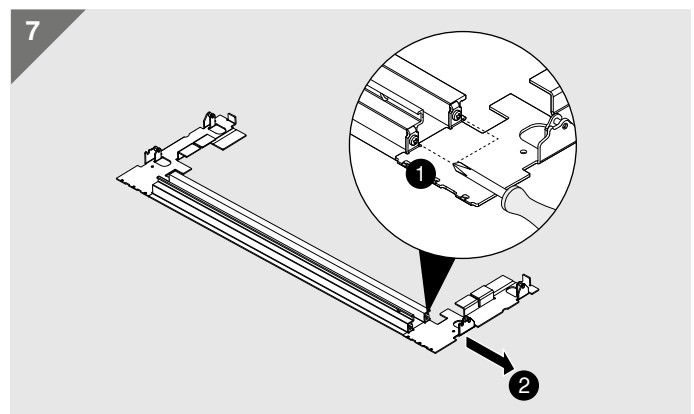
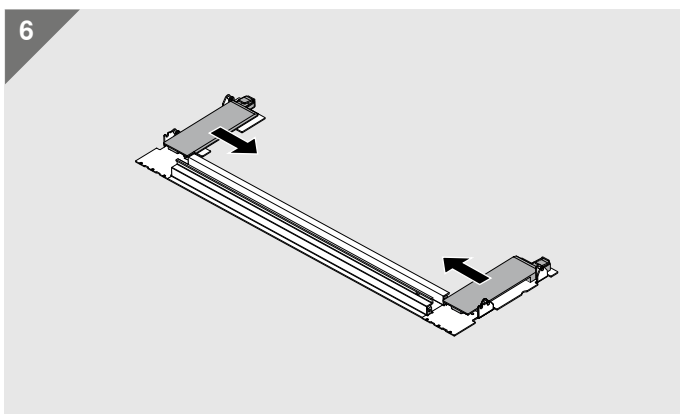
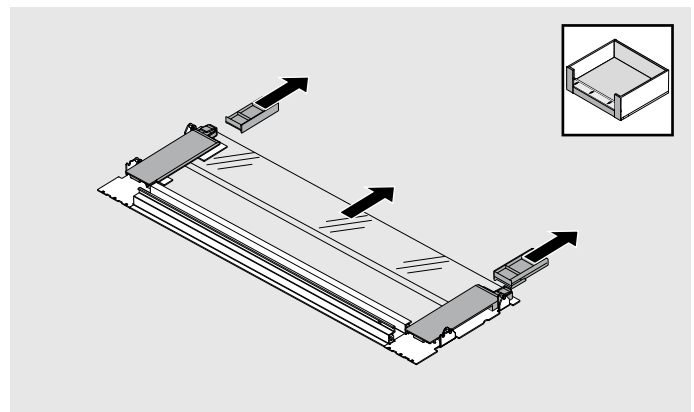
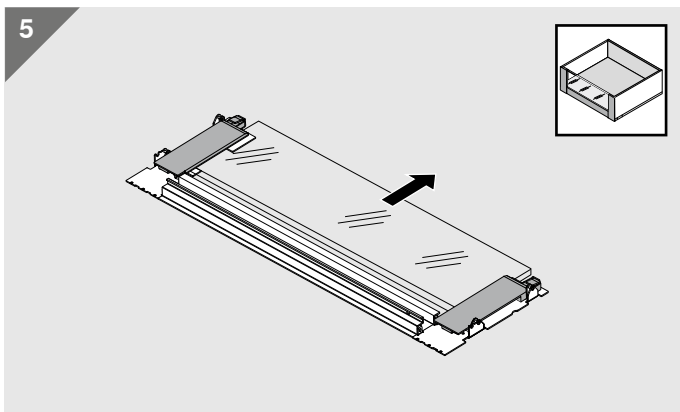
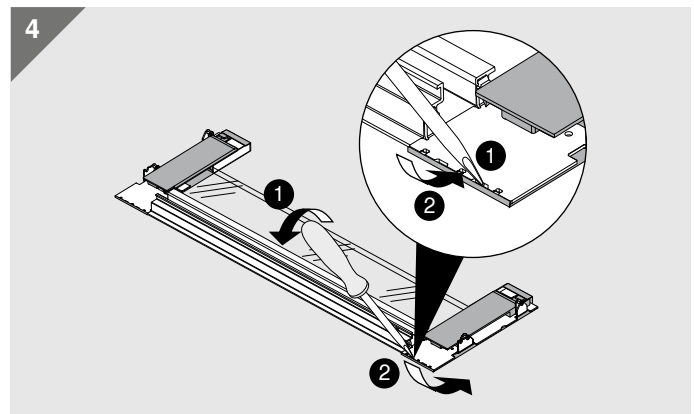
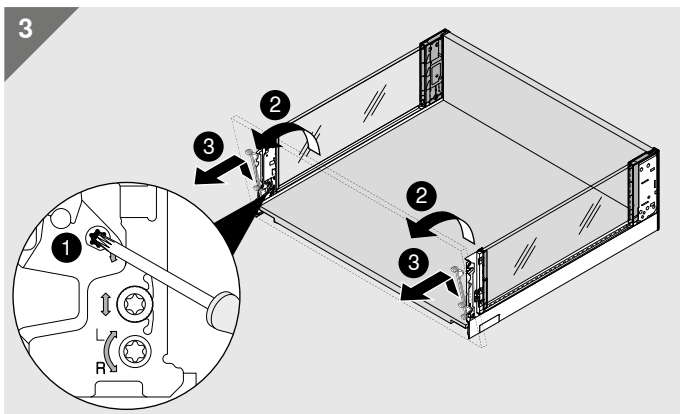
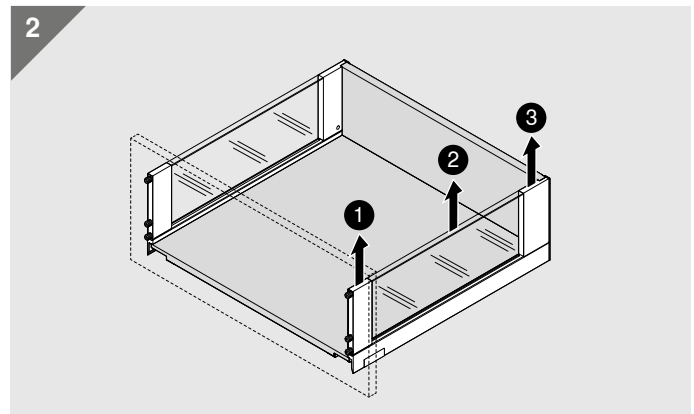
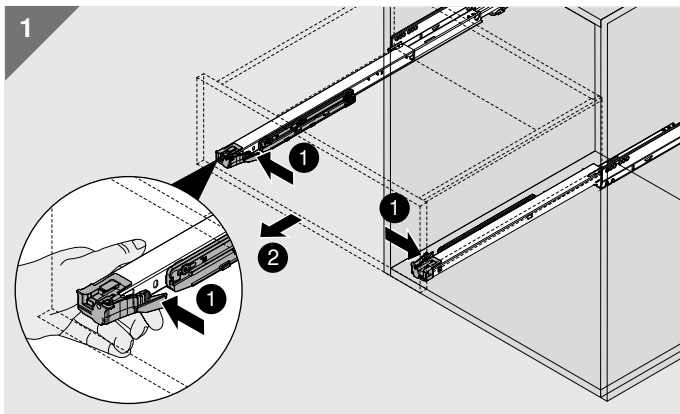


Montage

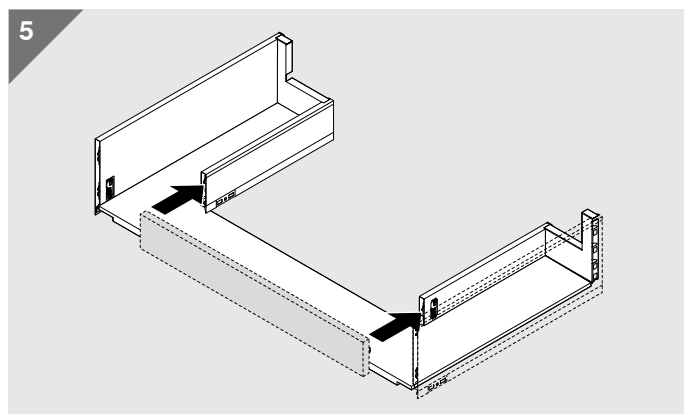
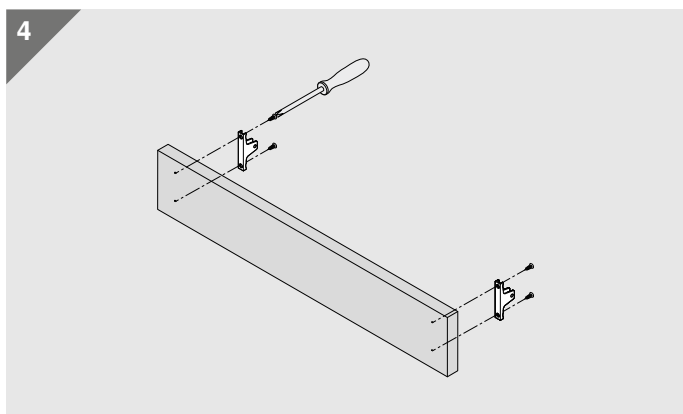
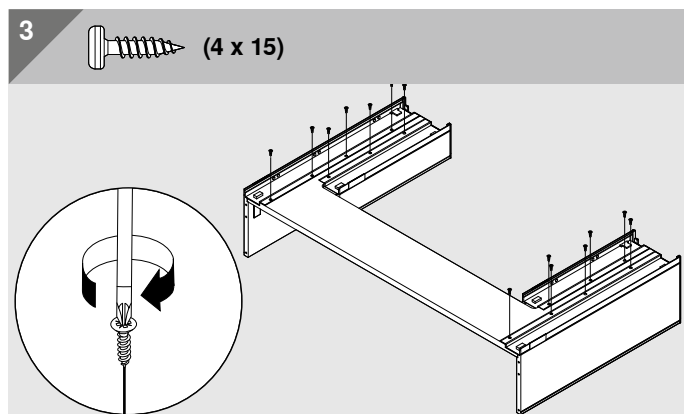
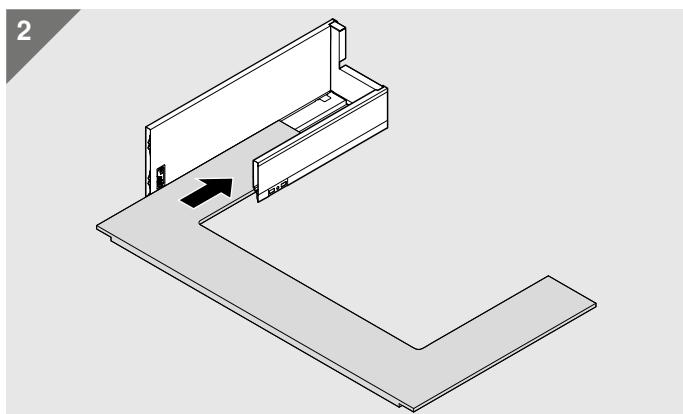
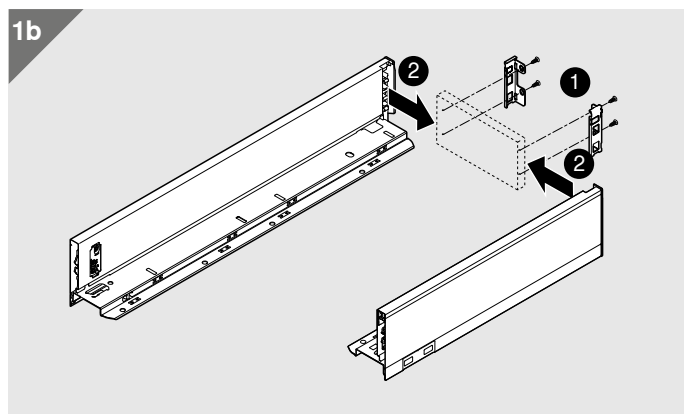
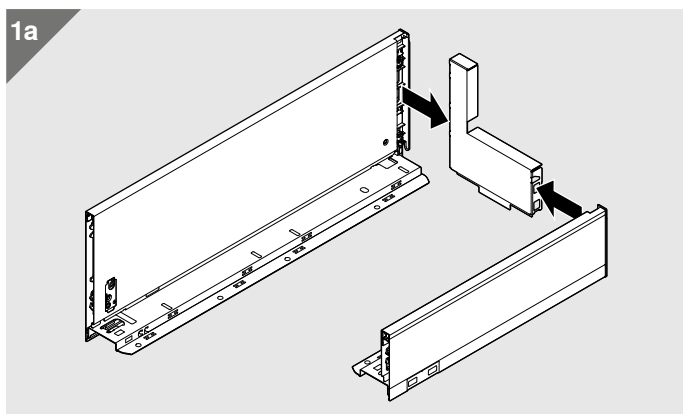
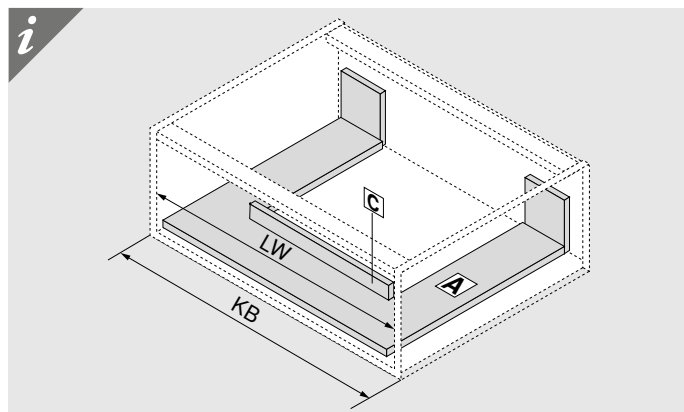
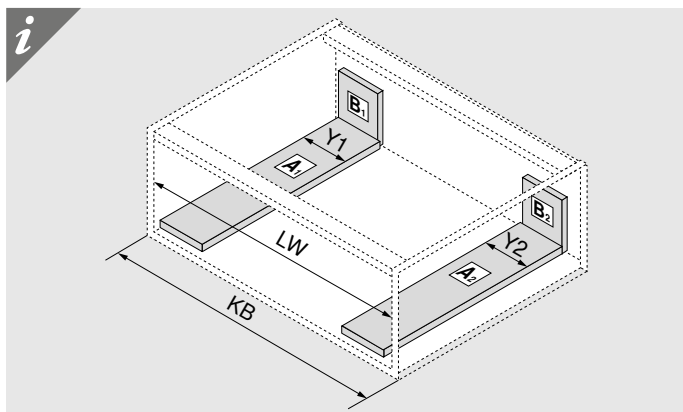


Gestaltungsvarianten



Montage

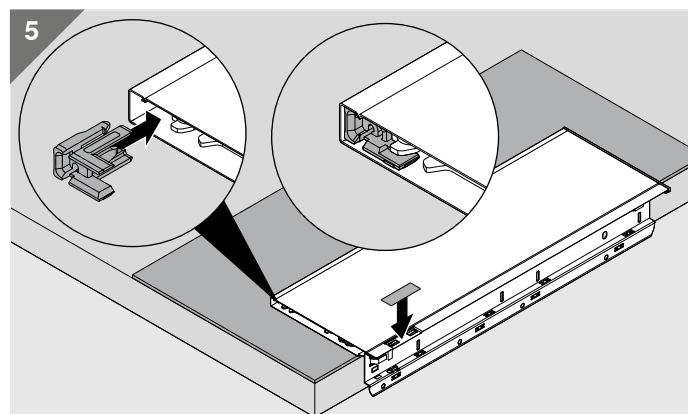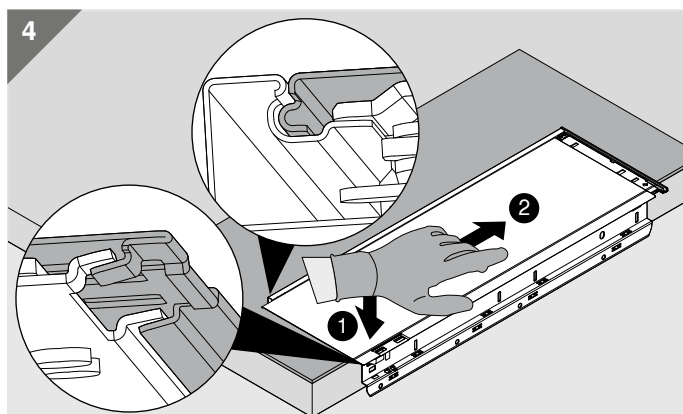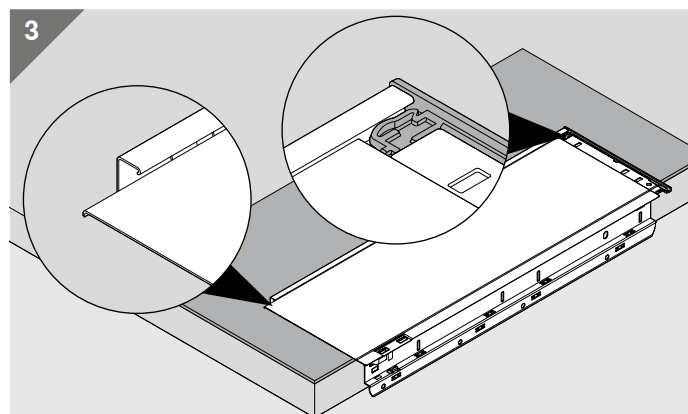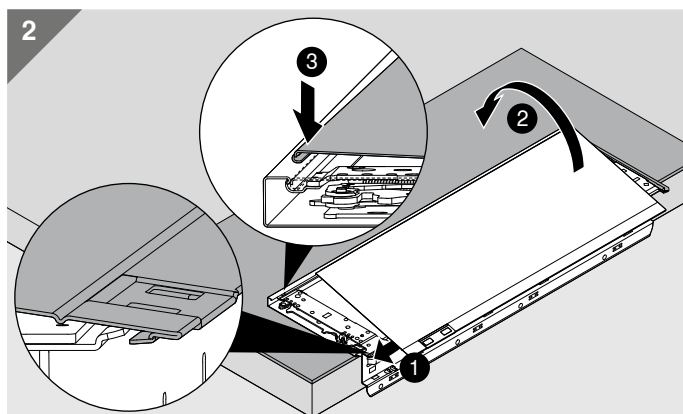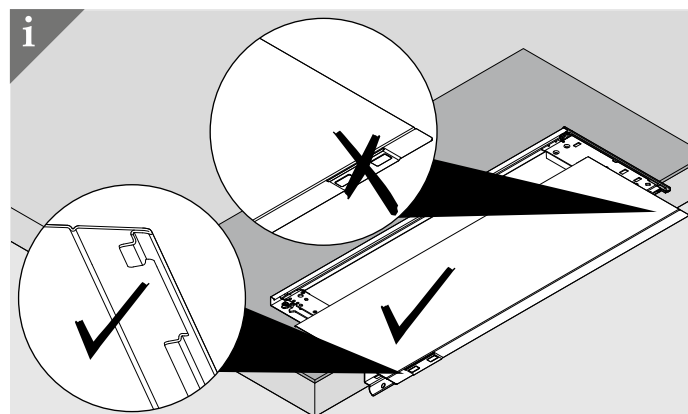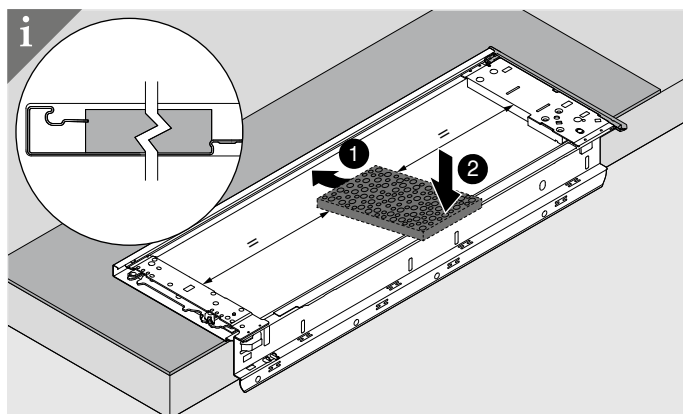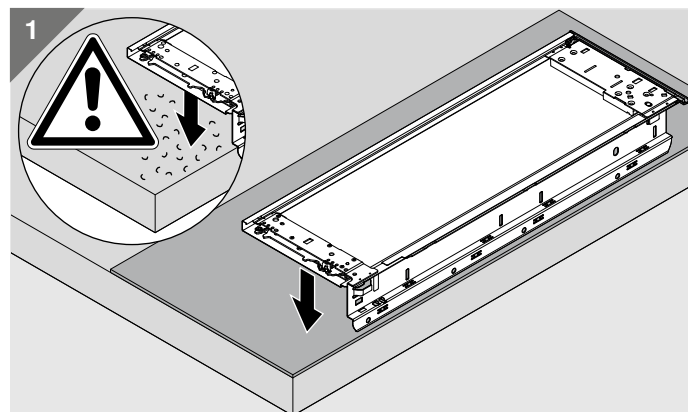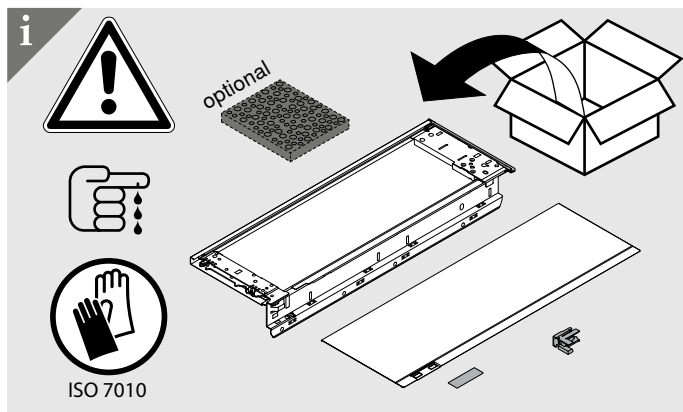






Montage

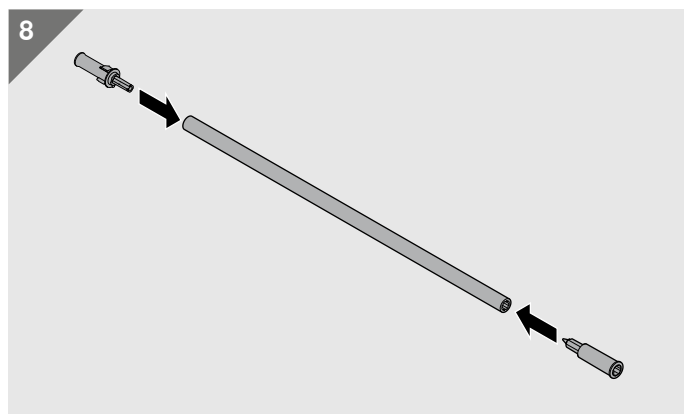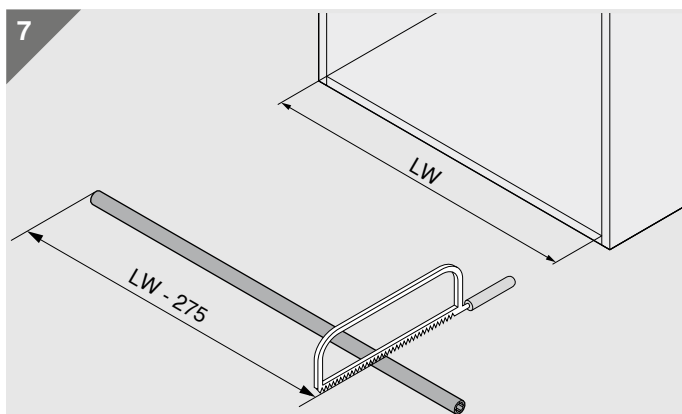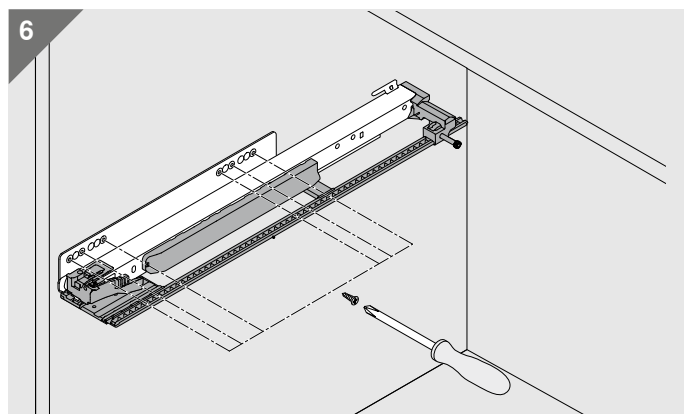
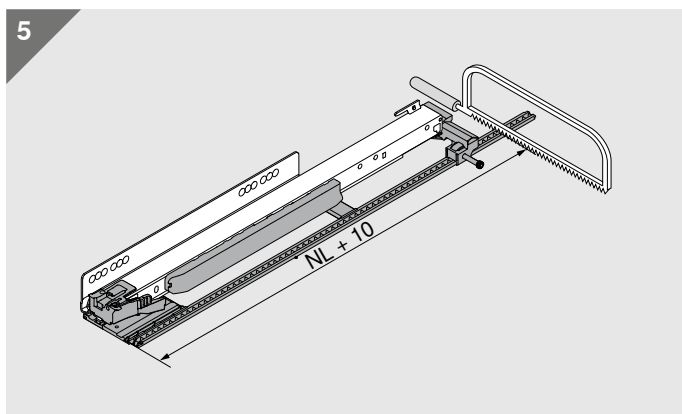
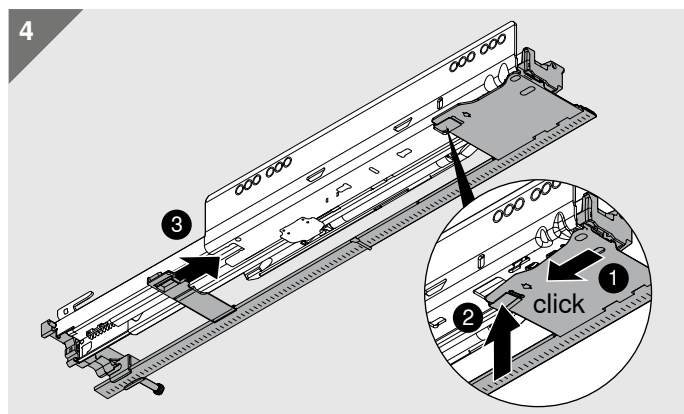
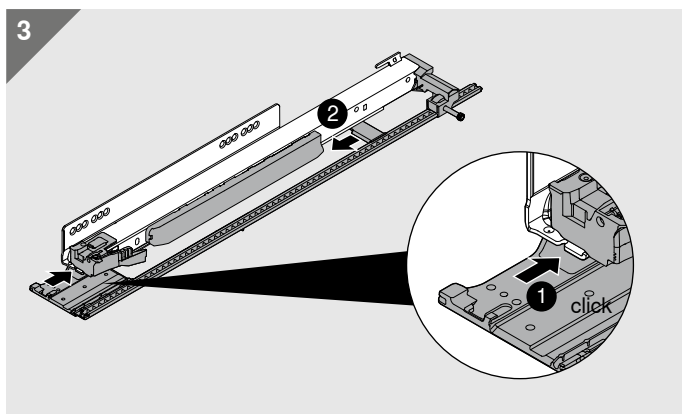
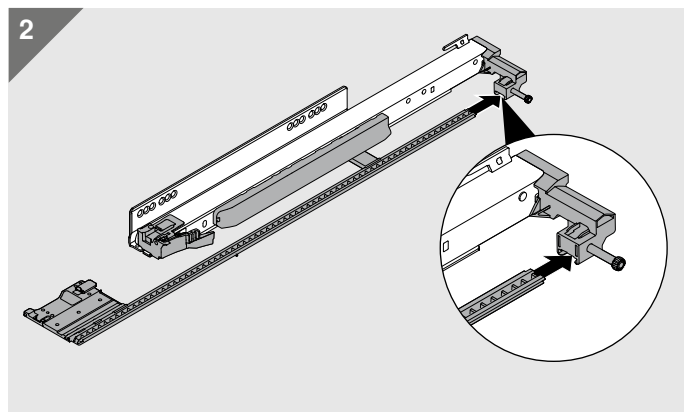
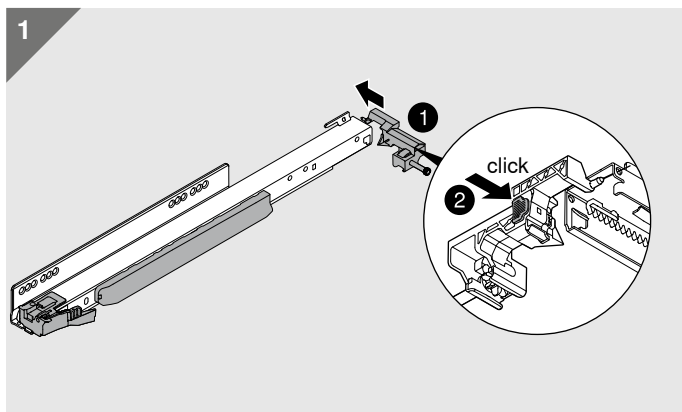


Einstellung

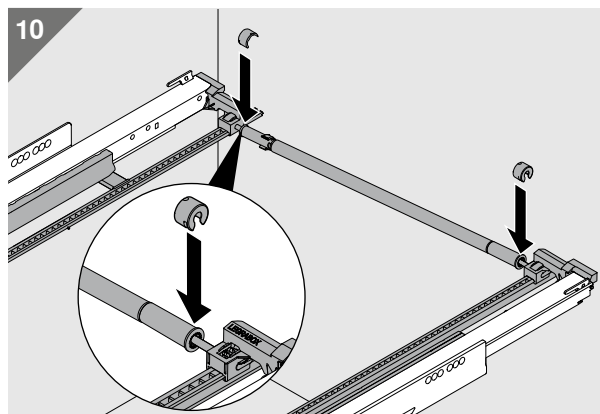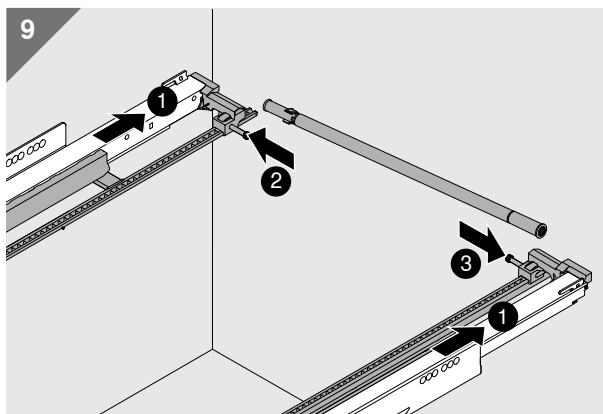


Demontage

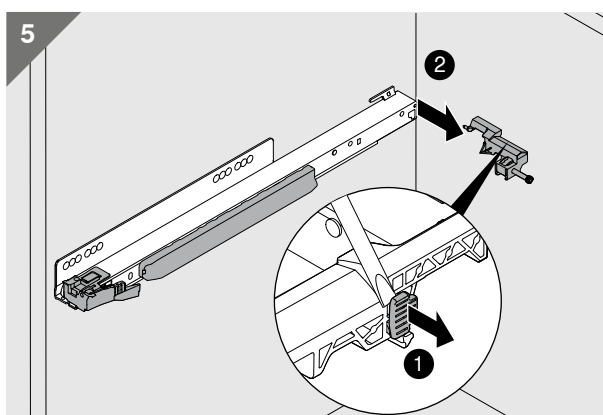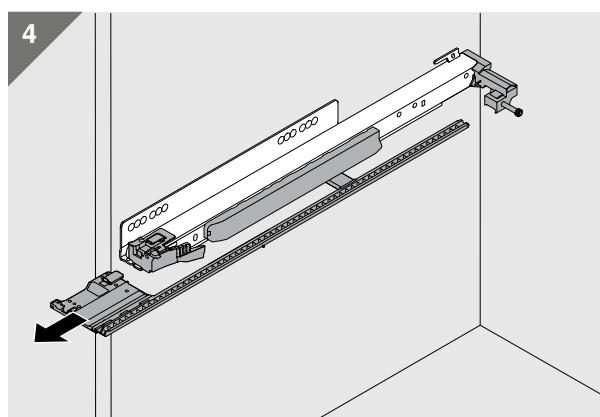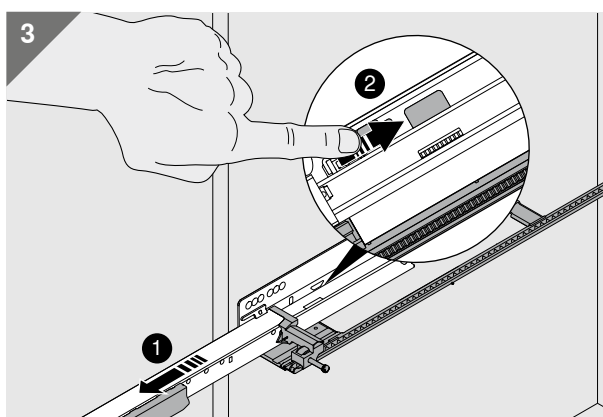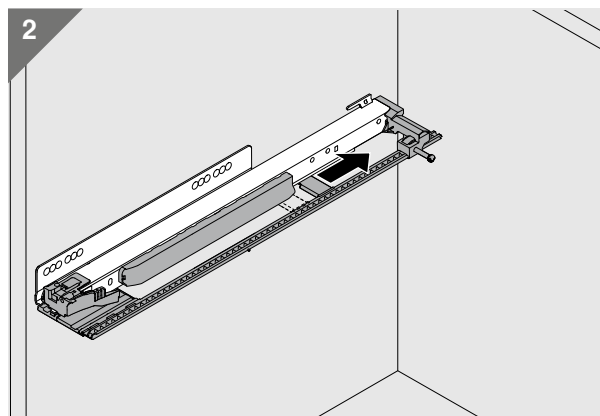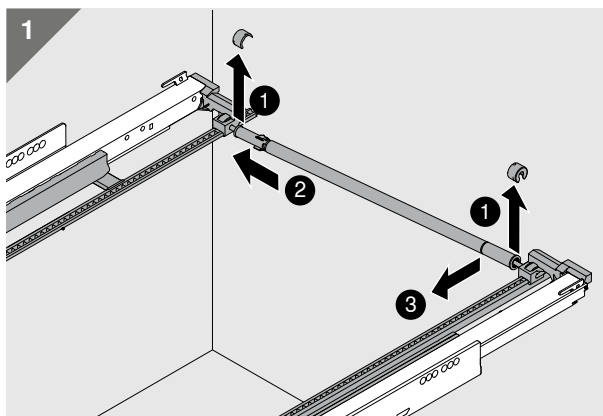

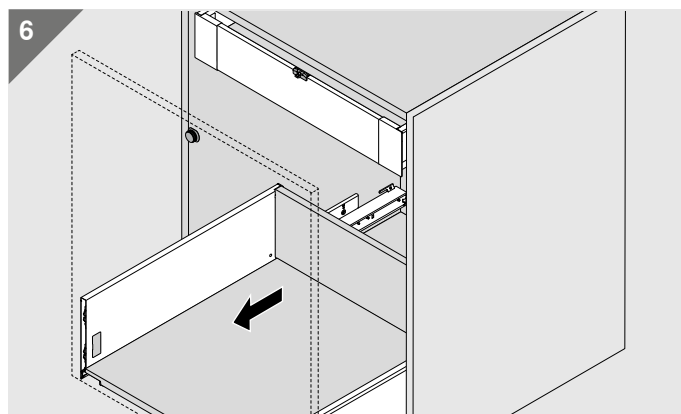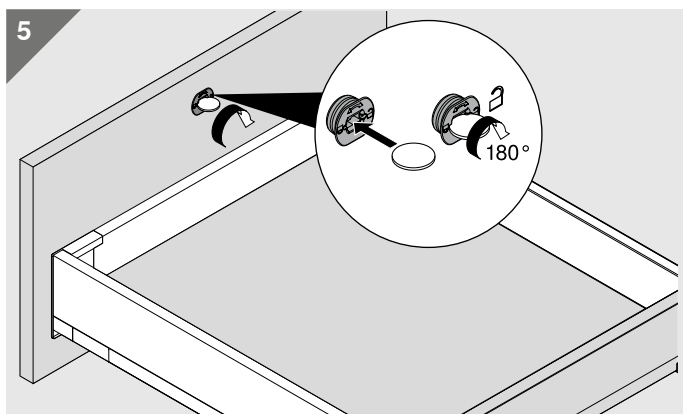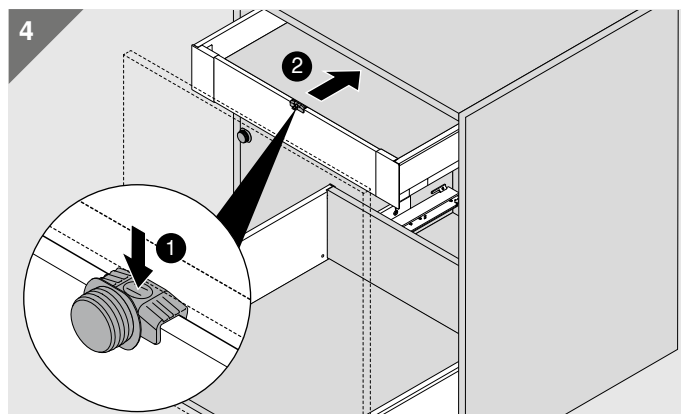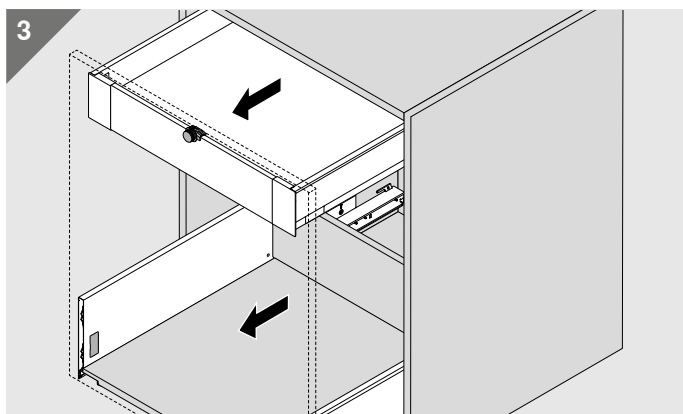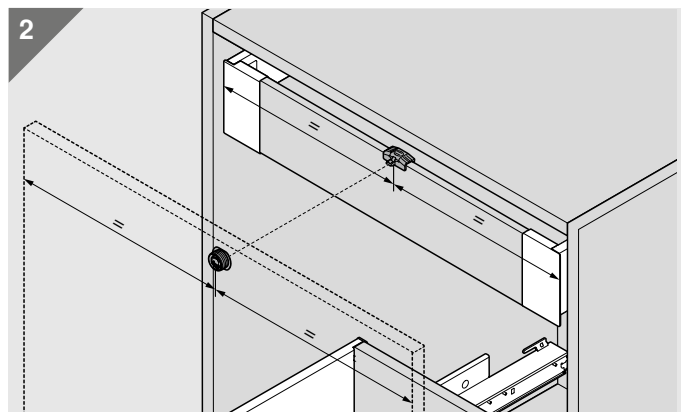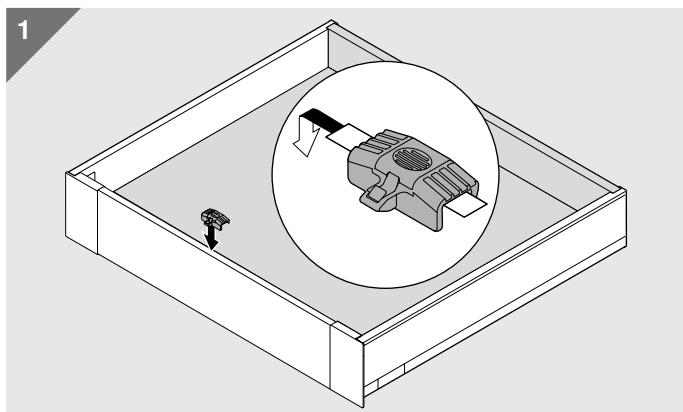
Montage

Montage


Front-/Bodenstabilisierung

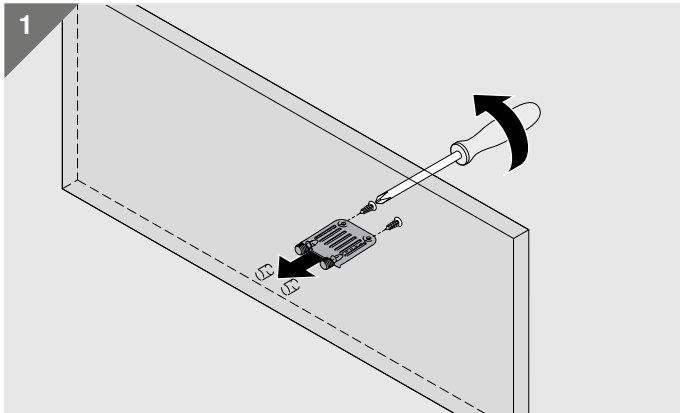









EXPANDO T

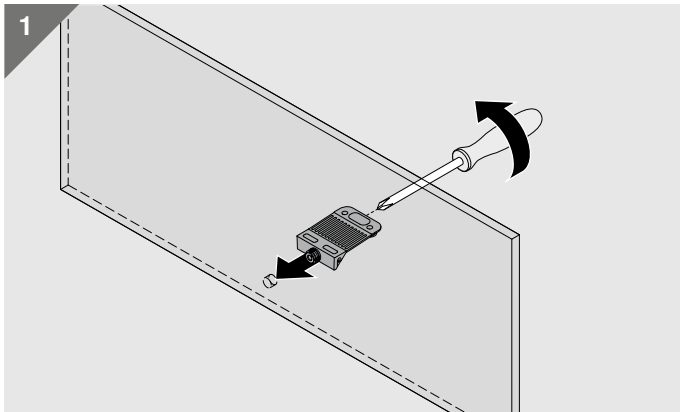

Transportsicherung für LEGRABOX free








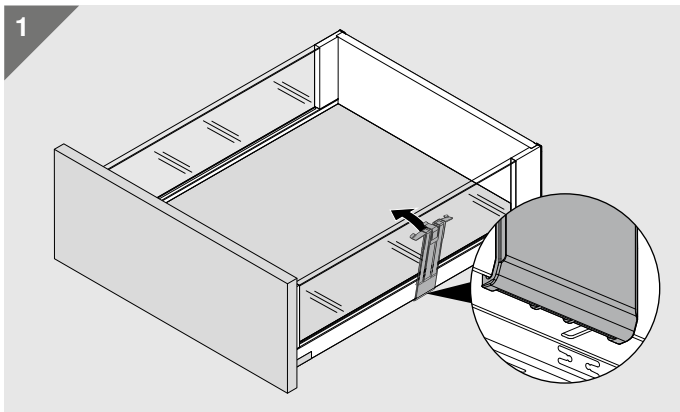


Montage

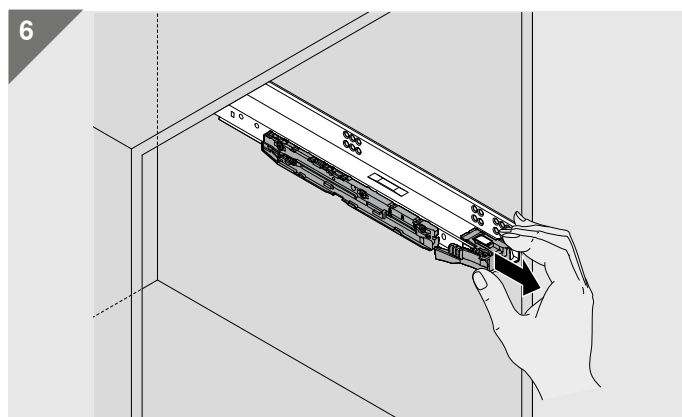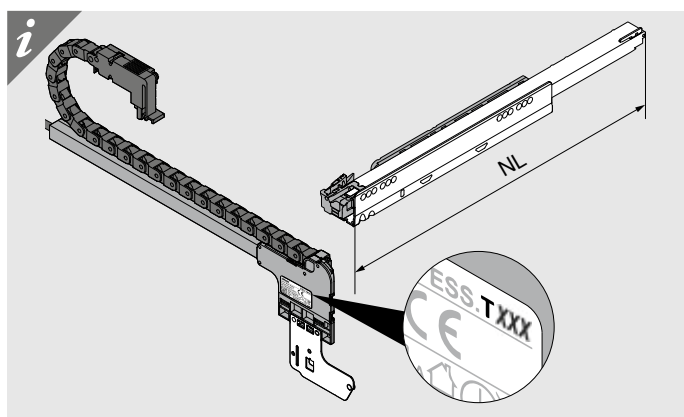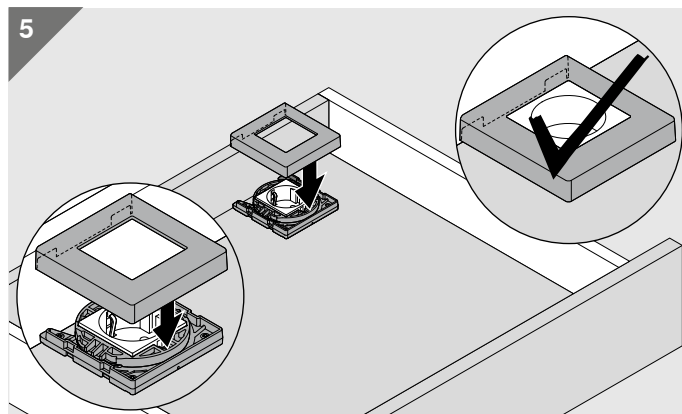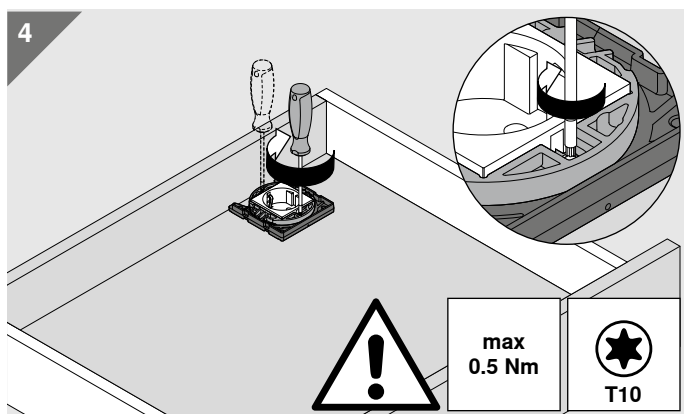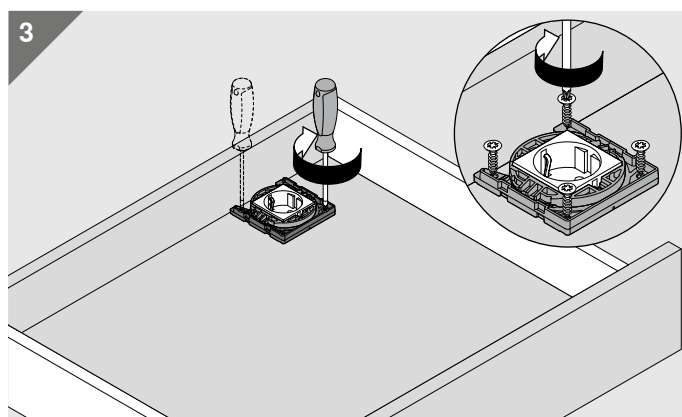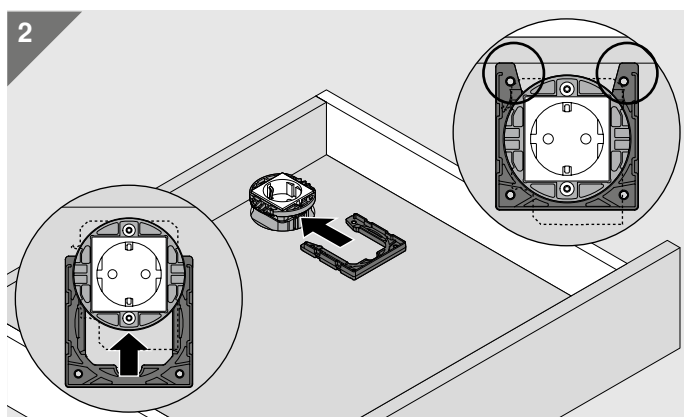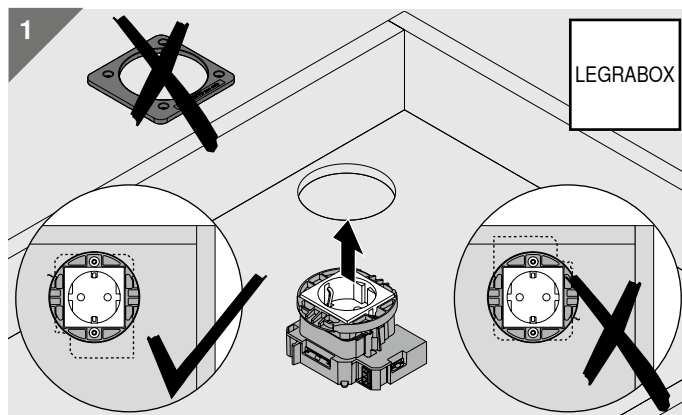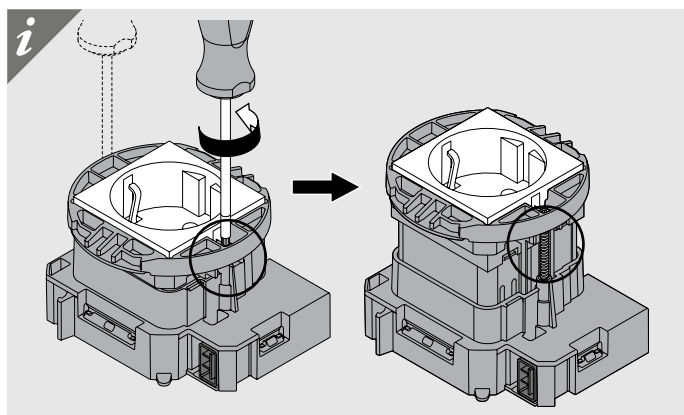

Hinweis: Technische Änderungen vorbehalten.

Montage

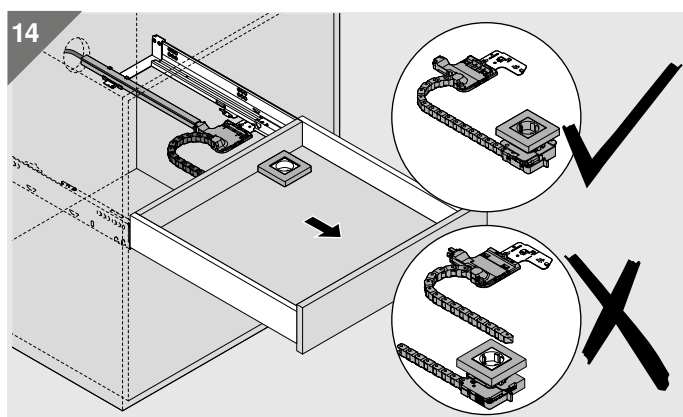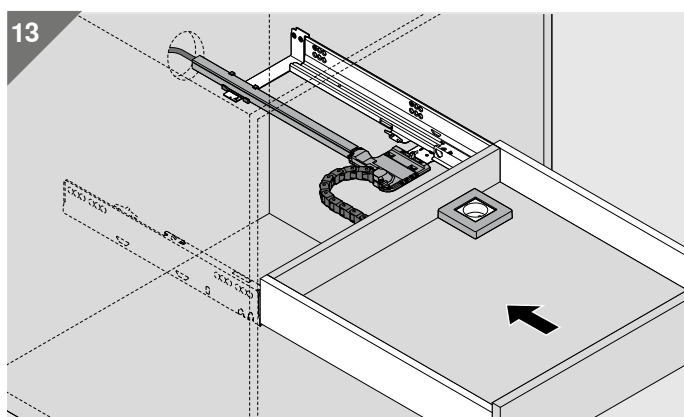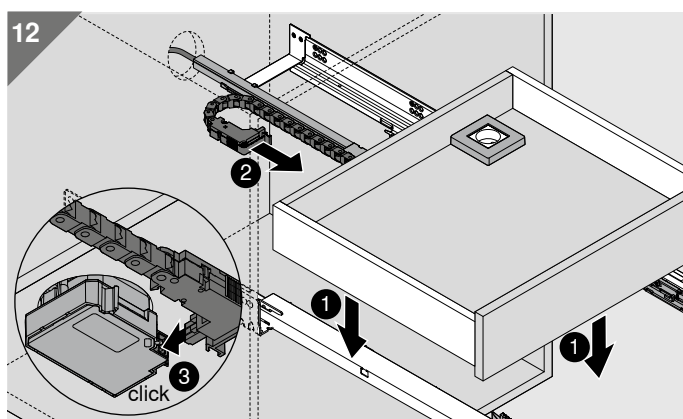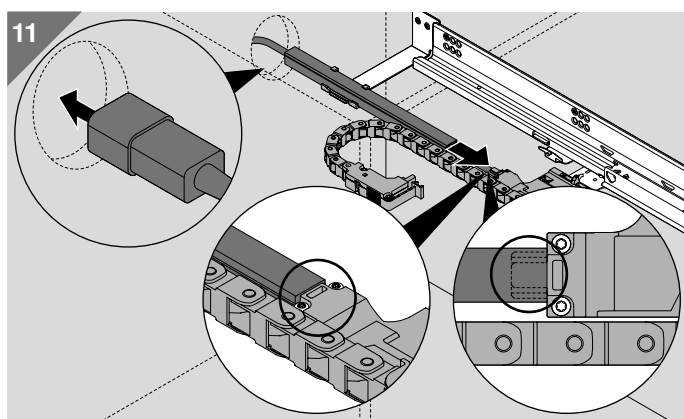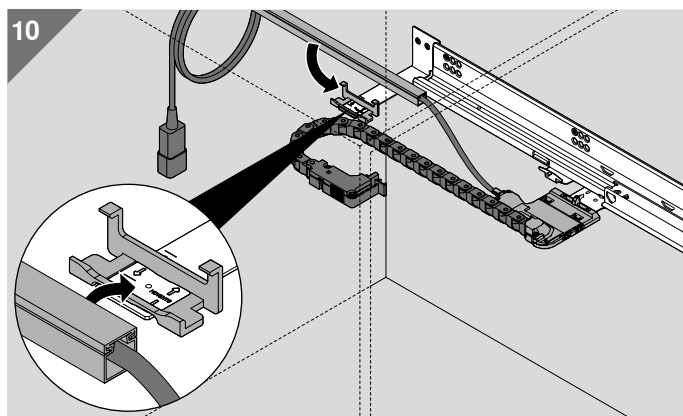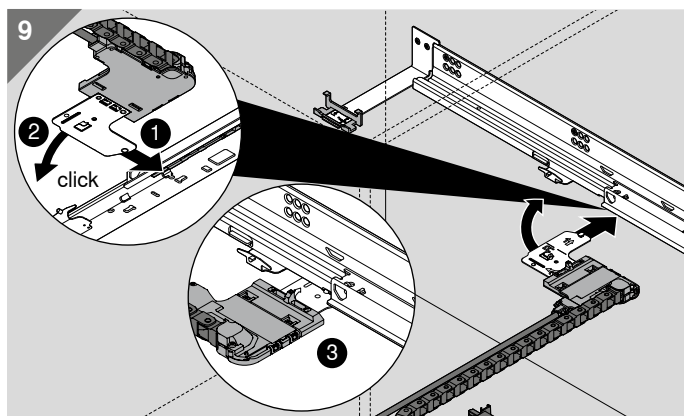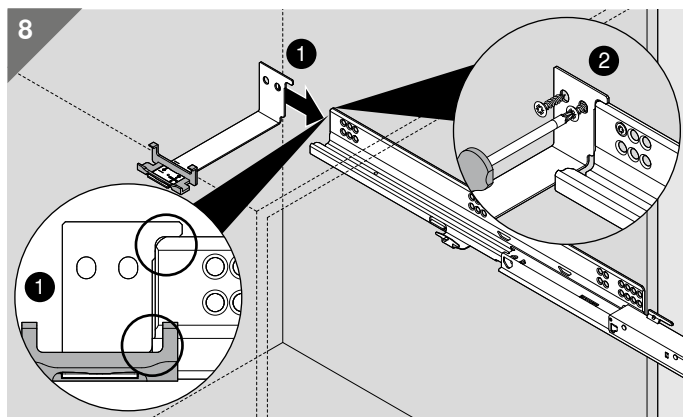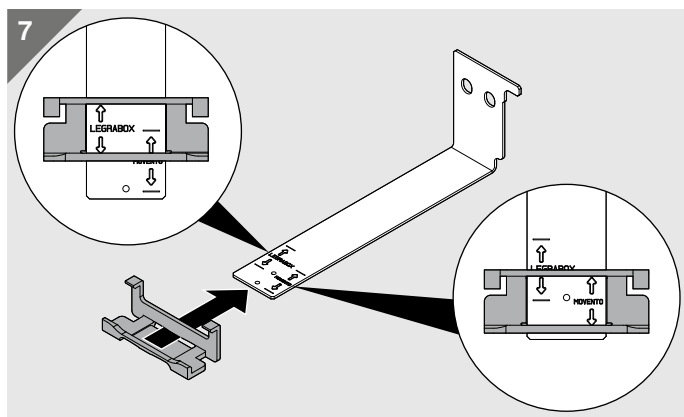

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Unsere Standorte in Österreich, Polen und China sind wie unten angeführt zertifiziert.
Unser Standort in den USA ist nach ISO 9001 zertifiziert.
Unser Standort in Brasilien ist nach ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001 zertifiziert.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Alle Inhalte unterliegen dem Copyright von Blum.
Technische Änderungen und Programmänderungen vorbehalten.
TD-159/1 DE-AL/05.25